


Коммерческое предложение

№ 78 от 30-07-2026

Газовая панель Exiteq EXH-307

590.59р.

(Цена без учета доставки)

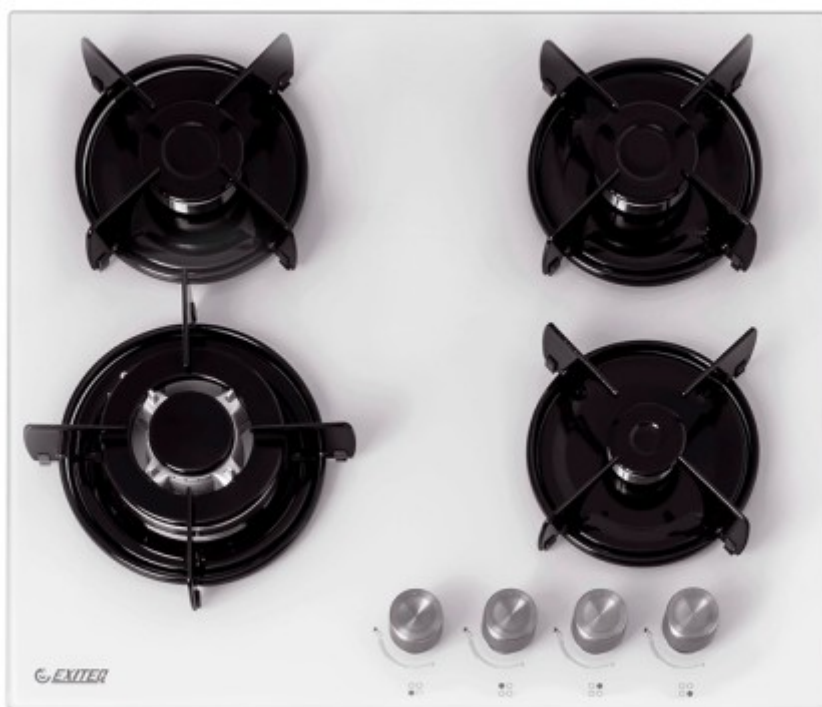



Гарантия	2 года
Изготовитель	Exiteq Electro Spain S.L., Fernando El Santo 25 1 28010 - Madrid Spain.
Материал	Закаленное стекло
Страна производства	Турция
Управление	поворотные переключатели
Ширина	59,4

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Exiteq EXH-307 представляет собой компактный бытовой прибор, предназначенный для использования в условиях, где требуется стабильная подача тепла. Прибор имеет закрытую камеру с металлическими компонентами, которые, согласно пользовательским сообщениям, склонны к коррозии при высокой влажности. Это требует особого внимания к вентиляции и окружающей среде эксплуатации. Устройство не имеет доступных данных о точных габаритах, но из контекста обсуждений на Reddit следует, что оно предназначено для монтажа в ограниченных пространствах. Установка дополнительных аксессуаров может быть затруднена из-за специфичности конструкции, что требует точного соблюдения инструкций производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система регулировки подачи воздуха:** Устройство оснащено регулируемой системой подачи воздуха, однако пользователи отмечают, что настройка может быть сложной и требует определенных навыков. Это связано с механической системой заслонок, чувствительной к точности калибровки.
- **Вентилятор:** Вентилятор Exiteq EXH-307 работает в широком диапазоне мощности, но при длительной работе на высокой нагрузке может возникать перегрев, что подтверждается несколькими сообщениями на сервисных форумах. Это требует регулярного обслуживания и контроля температурного режима.
- **Фильтрационный модуль:** В конструкции предусмотрен фильтр, который необходимо чистить регулярно для предотвращения перегрева и перегрузки компонентов. Фильтр не является сменным, а требует ручной очистки согласно рекомендациям производителя.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Exiteq EXH-307 потребляет от 30 до 35 Вт электроэнергии в реальных условиях, что позволяет использовать его в сетях с ограниченным энергопотенциалом. Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве, что обеспечивает безопасность эксплуатации. Также устройство имеет защиту от влаги, но при высокой влажности в камере возможна коррозия металлических частей, что требует дополнительных мер предосторожности. Для стабильной работы важно соблюдение условий подключения к электросети и регулярное техническое обслуживание. Охлаждение компонентов обеспечивается за счет вентиляционной системы, однако ее эффективность может снижаться при загрязнении фильтра.