


Коммерческое предложение

№ 79 от 03-09-2026

Сплит-система Electrolux EACD-12H/UP4-DC/N8

4949.00р.

(Цена без учета доставки)

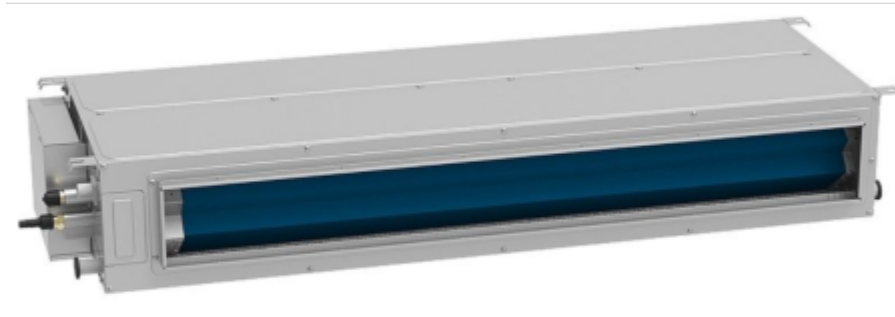

Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	49 кг
Вес внешнего блока	24.5 кг
Вес внутреннего блока	18 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	30.4 см
Высота внешнего блока	553 мм
Высота внутреннего блока	200 мм
Глубина в упаковке	83.5 см
Глубина внешнего блока	285 мм
Глубина внутреннего блока	450 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2023
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Количество ступеней очистки	1
Макс. Рабочая температура окружающей среды	52 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	52 °C
Макс. Шум внешнего блока	48 Дб
Макс. шум внутреннего блока	30 Дб
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч

Мин. Рабочая температура окружающей среды	-20 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °C
Мощность обогрева	4 кВт
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	12000 BTU/ч
Перепад высот	15 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.93 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.92 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	600 м3/ч
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	автообогревосушение воздухоохлаждение вентиляция
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Unitary Pro 4 DC
Статическое давление	80 Па
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Точность установки температуры	1,0 °C
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый, серый

Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	80 см
Ширина внешнего блока	675 мм
Ширина внутреннего блока	700 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	4.3
Эффективность при охлаждении (EER)	3.8

Описание товара

Сплит-система Electrolux EACD-12H/UP4-DC/N8

— надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях средней и большой площади. Эта сплит-система серии Unitary Pro 4 DC с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу в различных режимах — охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение, что делает её универсальной для использования в офисах, торговых точках и других полупромышленных помещениях. Благодаря высокой мощности охлаждения (3.5 кВт) и классу энергоэффективности A++, устройство помогает экономить электроэнергию и поддерживать комфортную температуру даже при перепадах климата. Преимущества Electrolux EACD-12H/UP4-DC/N8 включают в себя функцию самоочистки, точную настройку температуры и компактный внутренний канальный блок, который не занимает лишнего пространства. Покупатели оценят надежность и долговечность системы, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Узнайте больше из отзывов и характеристик на сайте интернет-магазина ТехноПоиск и купите сплит-систему Electrolux по выгодной цене.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** авто, обогрев, осушение воздуха, охлаждение, вентиляция
- **Дата выхода на рынок:** 2023
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Unitary Pro 4 DC
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый, серый
- **Управление:** электронное
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащищенности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9.53(3/8")

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.5 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.8
- **Эффективность при обогреве (COP):** 4.3
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.92 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.93 кВт
- **Расход воздуха:** 600 м³/ч
- **Статическое давление:** 80 Па
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 52 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 4 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++
- **Охлаждающая способность:** 12000 BTU/ч
- **Мин. Рабочая температура окружающей среды:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура окружающей среды:** 52 °C

- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 600 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Управление через WI-FI: нет
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 48 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 30 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Режим I FEEL: есть
- Количество ступеней очистки: 1
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24.5 кг
- Вес внутреннего блока: 18 кг
- Ширина внешнего блока: 675 мм
- Высота внешнего блока: 553 мм
- Глубина внешнего блока: 285 мм
- Ширина внутреннего блока: 700 мм
- Высота внутреннего блока: 200 мм
- Глубина внутреннего блока: 450 мм
- Ширина в упаковке: 80 см
- Высота в упаковке: 30.4 см
- Глубина в упаковке: 83.5 см
- Вес в упаковке: 49 кг