


Коммерческое предложение

№ 90 от 16-08-2026

Сплит-система Electrolux EACD-60H/UP4-DC/N8

13230.00р.

(Цена без учета доставки)

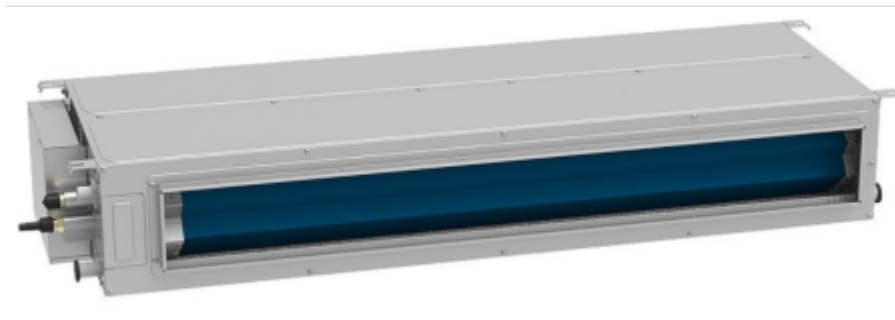

Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	150 кг
Вес внешнего блока	94 кг
Вес внутреннего блока	55 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	101.9 см
Высота внешнего блока	960 мм
Высота внутреннего блока	300 мм
Глубина в упаковке	100 см
Глубина внешнего блока	370 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм
Голосовое управление	нет
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Количество ступеней очистки	1
Макс. Рабочая температура окружающей среды	52 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	52 °C
Макс. Шум внешнего блока	60 дБ
Макс. шум внутреннего блока	40 дБ
Максимальная длина магистрали	75 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	26000 м3/ч
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-20 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °C
Мощность обогрева	17 кВт
Мощность охлаждения	16 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В

Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	175 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	60000 BTU/ч
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	4.8 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.3 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	26000 м3/ч
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	автообогревохлаждениевентиляцияосушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Unitary Pro 4 DC
Статическое давление	160 Па
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Точность установки температуры	1,0 °C
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый, серый
Частота	60 Гц
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	990 мм
Ширина внутреннего блока	1400 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.54
Эффективность при охлаждении (EER)	3.02

Описание товара

Сплит-система Electrolux EACD-60H/UP4-DC/N8

Надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях большой площади, таких как офисы, торговые залы или производственные помещения. Эта полупромышленная сплит-система сочетает в себе мощность охлаждения до 16 кВт и высокую энергоэффективность класса A++, что делает её идеально подходящей для тех, кто ценит комфорт и экономию. Преимущества Electrolux EACD-60H/UP4-DC/N8 включают инвертор, обеспечивающий плавное регулирование мощности, и технологию BLUE FIN для защиты от коррозии, что гарантирует долговечность даже в сложных условиях. Если вы ищете, куда купить сплит-систему с высокой производительностью и минимальным уровнем шума, обратите внимание на модель с режимами охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения — она поможет поддерживать идеальный микроклимат в любое время года. Узнайте больше из отзывов и характеристик в интернет-магазине ТехноПоиск, где представлены только проверенные и надежные климатические решения.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** авто, обогрев, охлаждение, вентиляция, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Unitary Pro 4 DC
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый, серый
- **Управление:** электронное
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащищенности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 16 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.02
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.54
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 5.3 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 4.8 кВт
- **Расход воздуха:** 26000 м3/ч
- **Статическое давление:** 160 Па
- **Обслуживаемая площадь:** 175 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 75 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 52 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 17 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++
- **Охлаждающая способность:** 60000 BTU/ч
- **Мин. Рабочая температура окружающей среды:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура окружающей среды:** 52 °C
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 26000 м3/ч
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 60 Гц

Управление и индикация

- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть
- **Управление через Wi-Fi:** нет
- **Функция памяти:** есть
- **Теплый пуск:** есть
- **Датчик присутствия:** нет
- **Дисплей:** есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 40 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Режим I FEEL: есть
- Количество ступеней очистки: 1
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 94 кг
- Вес внутреннего блока: 55 кг
- Ширина внешнего блока: 990 мм
- Высота внешнего блока: 960 мм
- Глубина внешнего блока: 370 мм
- Ширина внутреннего блока: 1400 мм
- Высота внутреннего блока: 300 мм
- Глубина внутреннего блока: 700 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 101.9 см
- Глубина в упаковке: 100 см
- Вес в упаковке: 150 кг