


Коммерческое предложение

№ 86 от 30-07-2026

Индукционная панель Siemens EH675FFC1E

0.00р.

(Цена без учета доставки)

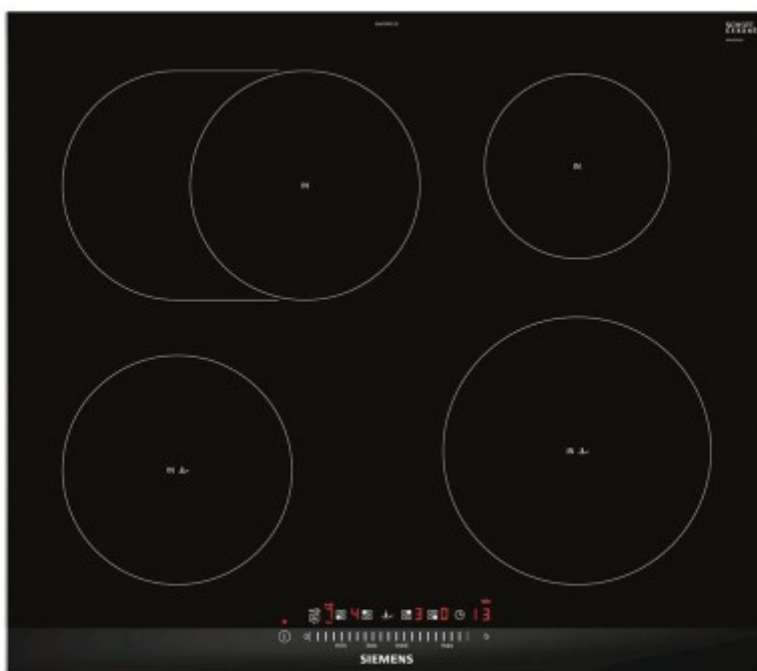

Высота	5.1
Гарантия	2 года
Глубина	52
Материал	стеклокерамика
Модель	EH675FFC1E
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Испания
Управление	Сенсорное
Ширина	60.2

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Siemens EH675FFC1E — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики, обеспечивающей высокую термостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Общая площадь поверхности составляет 780 x 520 мм, что делает модель подходящей для стандартных кухонных модулей. Вес устройства — 14.5 кг, что соответствует прочной конструкции и стабильности при установке. Панель рассчитана на максимальную мощность 7400 Вт, что позволяет одновременно использовать несколько зон нагрева на высокой интенсивности. Устройство предназначено для встраивания вровень с фартуком, что требует точной подгонки к кухонной мебели и соблюдения рекомендованных зазоров для вентиляции. Монтаж должен производиться с учетом нагрузки на поверхность и обеспечения доступа к клеммной коробке.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **FlexInduction:**Технология позволяет адаптировать форму и размер зоны нагрева под посуду, обеспечивая эффективное использование энергии. Зоны могут объединяться или разделяться в зависимости от конфигурации.
- **SpeedCook:**Ускоряет нагрев посуды за счет автоматического распознавания ее диаметра и оптимизации подачи энергии. Это сокращает время разогрева и повышает точность регулирования.
- **PowerBoost:**Временно повышает мощность до максимального значения (7400 Вт) для быстрого нагрева, после чего автоматически возвращает ее к заданному пользователем уровню.
- **AutoClean:**Встроенный режим самоочистки активируется через сенсорное управление. Поверхность нагревается до определенной температуры, что позволяет удалить остатки пищи без использования химических средств.
- **Сенсорное управление:**Все функции задаются через сенсорную панель, расположенную на лицевой поверхности. Это исключает необходимость механических кнопок и повышает эстетику устройства.
- **Интеграция с Home Connect:**Позволяет управлять устройством через мобильное приложение, настраивать программы, получать уведомления и синхронизировать работу с другими приборами в системе.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор рассчитан на работу в сети с напряжением 220-240 В и частотой 50/60 Гц. Учитывая чувствительность индукционных плит к перепадам напряжения, рекомендуется использовать стабилизатор или проверить качество электросети перед установкой. Siemens EH675FFC1E оснащена системой автоматического отключения, которая срабатывает при превышении допустимых параметров температуры или при отсутствии посуды на зоне нагрева. Также предусмотрен механизм блокировки, предотвращающий случайное включение устройства, особенно полезный при наличии детей. Для корректной работы требуется посуда с магнитным дном (например, из нержавеющей стали), которая взаимодействует с индукционными катушками. Энергопотребление устройства зависит от количества одновременно используемых зон и их мощности, но благодаря технологии инвертора, Siemens EH675FFC1E обеспечивает высокую эффективность преобразования электроэнергии в тепловую. Система охлаждения компонентов включает вентиляционные отверстия и внутренние радиаторы, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы устройства. Для подключения требуется отдельная линия электропитания с соответствующим кабелем и автоматом защиты.