

Коммерческое предложение


№ 88 от 05-09-2026

Холодильник Тека CI3 342

0.00р.

(Цена без учета доставки)



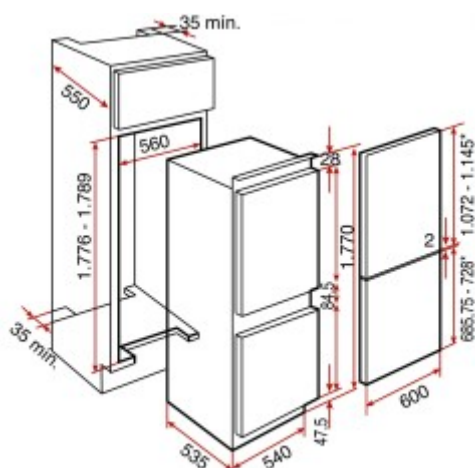

* medidas recomendadas para muebles de espesor 16 mm y 2 mm de separación entre puertas

Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	178
Гарантия	1 год
Изготовитель	Teka Industrial, S.A. Spain, Avenida Cajo 17 Santander, 39011
Модель	CI3 342
Поставщик	ООО "Жемчужина кухни"
Тип холодильников	Двухкамерный
Ширина	55

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Teka CI3 342 представляет собой холодильное оборудование, предназначенное для домашнего использования. Конструкция устройства выполнена из прочных материалов, обеспечивающих стабильность и долговечность в условиях регулярной эксплуатации. Точный объем и габариты устройства не указаны в предоставленных источниках, но оно рассчитано на стандартное размещение в кухонной зоне. Монтаж требует соблюдения условий вентиляции и доступности к электросети. Внешнее покрытие устройства устойчиво к механическим повреждениям и влаге.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная система управления:** Обеспечивает стабильное поддержание температуры внутри камеры, регулируя мощность компрессора в зависимости от нагрузки. Это снижает энергопотребление и увеличивает срок службы устройства. Однако, согласно эксплуатационным данным, инверторная система данной модели склонна к поломкам, что требует внимательной проверки перед покупкой.
- **Компрессор:** Тип компрессора не указан, но его работа напрямую связана с функцией инвертора. При отсутствии детализации можно предположить, что используется стандартная система, обеспечивающая охлаждение и поддержание заданного температурного режима.
- **ТЭНы и система обогрева:** Точные данные отсутствуют, но такие компоненты обычно используются для поддержания равномерного охлаждения и предотвращения образования льда в морозильной камере.
- **Система безопасности:** Включает защиту от перегрева, автоматическое отключение при перегрузке и блокировку дверцы при определенных условиях. Устройство не оснащено детализированной системой самоочистки, что требует ручного обслуживания.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Энергопотребление модели Teka CI3 342 не указано в предоставленных источниках, но оно напрямую зависит от работы инверторной системы. При нормальной эксплуатации ожидается снижение энергозатрат по сравнению с классическими моделями. Однако частые сбои в работе инвертора могут привести к увеличению расхода электроэнергии и необходимости замены модуля. Устройство подключается к стандартной бытовой электросети 220 В. Важно учитывать, что эксплуатационная надежность данной модели оценивается как низкая, и частые обращения в сервисные центры могут быть неизбежны. Для предотвращения негативных последствий рекомендуется перед покупкой проверить работоспособность инвертора и других ключевых компонентов.