


Коммерческое предложение

№ 92 от 29-07-2026

Стиральная машина с вертикальной загрузкой Electrolux EW7T3R362

3108.00р.

(Цена без учета доставки)

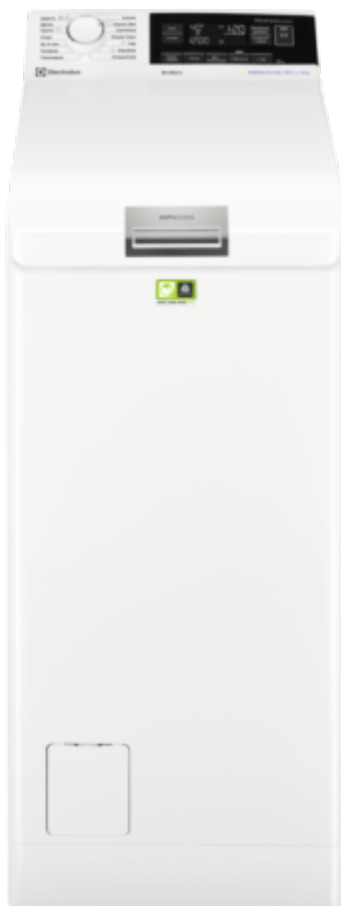

Автоматическая дозировка моющего средства	Да
Блокировка от детей	Да
Быстрая стирка	Да
Возможность дозагрузки	нет
Высота	89
Гарантия	1 год
Глубина	60
Годовой расход воды	9490
Годовой расход электроэнергии	122
Дата выхода на рынок	2019
Дополнительное полоскание	Да
Загрузка белья	вертикальная
Замачивание	Нет
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	АБ Электролюкс, С:т Герансгатан 143, СЕ-105 45 Стокгольм, Швеция / АВ Electrolux, S:t G?ransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Sweden
Инвенторный двигатель	Да
Инверторная технология	Да
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс отжима	В
Класс стирки	А
Класс энергопотребления	А+++
Класс энергоэффективности	А+++
Количество программ	14
Легкая глажка (без складок)	Нет
Максимальная загрузка	6

Максимальная загрузка для стирки	6
Максимальная скорость отжима	1300
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW7T3R362
Обработка паром	Да
Обработка паром (программные функции)	Да
Отложенный старт	Да
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции]	Нет
Пользовательские программы	да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительная стирка	Да
Предварительное растворение моющего средства	Нет
Прямой привод	Нет
Расход электроэнергии за цикл	0.71
Самая короткая программа	14
Самоочистка	Нет
Скорость отжима (об/мин)	1600
Сопряжение со смартфоном	Нет
Страна производства	Польша
Таймер отложенного старта	Да
Тип	автоматическая стиральная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Уровень шума при отжиге	78
Уровень шума при стирке	49
Уровень шума стирки	51
Цвет	белый
Ширина	40
Шланг Aquastop в комплекте	Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux EW7T3R362 представляет собой барабанный мотор с прямым приводом, предназначенным для использования в стиральных машинах. Прямой привод обеспечивает непосредственное соединение мотора с барабаном, исключая необходимость использования ремня. Это снижает трение и потери энергии, а также увеличивает срок службы механизма. Мотор обладает высокой интеграцией в систему управления стиральной машины, что позволяет точно контролировать вращение барабана и обеспечивать стабильную работу. Материалы конструкции обеспечивают термическую и механическую стойкость, необходимую для эксплуатации в условиях высокой влажности и вибраций. Устройство требует точной установки и подключения к системе управления, что рекомендуется выполнять в соответствии с рекомендациями из официального руководства Service Center Manual.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Прямой привод барабана:** Мотор напрямую соединен с барабаном, что исключает использование ремня. Это уменьшает износ и позволяет достичь более высокой эффективности передачи крутящего момента.
- **Электронная плата управления:** Интегрирована в конструкцию мотора и отвечает за регулировку скорости вращения, распознавание неисправностей и взаимодействие с другими компонентами стиральной машины.
- **Система охлаждения:** В конструкции предусмотрена система охлаждения, обеспечивающая стабильную работу мотора при высоких нагрузках. Однако, согласно отчетам, возможны случаи перегрева, что может быть связано с неправильной вентиляцией или износом компонентов.
- **Датчики состояния:** Мотор взаимодействует с датчиками уровня воды и температуры, что позволяет адаптировать режимы работы и предотвращать перегрузки. Однако известны случаи сбоя датчиков, что может вызывать ошибки в работе устройства.
- **Насосная система:** Модель EW7T3R362 включает в себя насос, обеспечивающий отвод воды. Насос склонен к преждевременному выходу из строя, что требует внимательного обслуживания и, при необходимости, замены.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Мотор Electrolux EW7T3R362 рассчитан на стабильную работу в условиях длительных циклов стирки. Энергопотребление устройства зависит от режима работы и нагрузки, однако точные значения не указаны. Система защиты включает автоматическое отключение при перегреве и блокировку при обнаружении ошибок в работе датчиков. Для диагностики неисправностей рекомендуется проверить подключение, состояние подшипников и наличие перегрева. Ремонт устройства должен выполняться квалифицированным техническим персоналом, поскольку конструкция сложная и требует использования оригинальных компонентов. Важно соблюдать условия подключения к электрической сети и обеспечивать регулярную очистку фильтров и проверку соединений труб для предотвращения возможных сбоев.