


Коммерческое предложение

№ 76 от 28-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPE8492KF

0.00р.

(Цена без учета доставки)

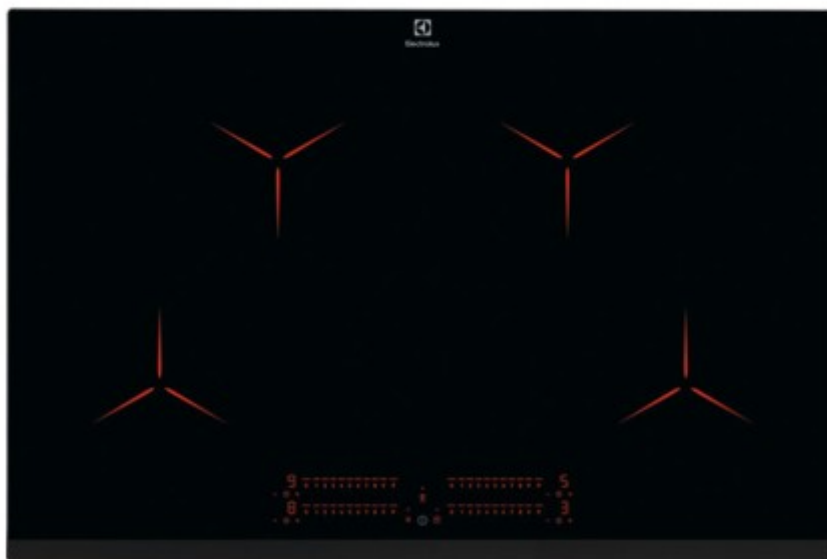



Booster	Да
Блокировка от детей	Да
Вес	12.54
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Дополнительные функции	пауза в приготовлении, управление вытяжкой Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Изготовитель	
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IPE8492KF
Общая мощность	7350
Подробная информация о конфорках	•Левая передняя конфорка : 2300/3200W/210mm; •Левая задняя конфорка : 2300/3200W/210mm; •Правая передняя конфорка : 2300/3200W/210mm; •Правая задняя конфорка : 2300/3200W/210mm

Поставщик	ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели [Основные]	скошенный фронт
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	индукционная
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	780
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	75

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Плита Electrolux IPE8492KF представляет собой индукционную кухонную технику, предназначенную для установки в кухонную мебель. Устройство имеет 4 индукционные зоны с диаметром от 14.5 до 26 см, что позволяет адаптировать нагрев под посуду различной формы и размера. Максимальная мощность каждой зоны составляет 2400 Вт, обеспечивая быстрый нагрев и высокую эффективность. Поверхность плиты выполнена из закаленного стекла, устойчивого к механическим повреждениям и термическим нагрузкам. Для оптимальной работы рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном, поскольку индукционный принцип действия основан на взаимодействии магнитного поля с металлическим дном. Устройство требует монтажа в соответствии с инструкциями производителя, включая необходимую глубину ниши и доступ к электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление:** Плита оснащена интуитивной сенсорной панелью, обеспечивающей точное управление температурой и мощностью. Сенсоры реагируют на прикосновение и поддерживают автоматическое распознавание посуды, что позволяет оптимизировать распределение тепла.
- **Индукционные зоны:** Все зоны работают по принципу электромагнитной индукции, создавая переменное магнитное поле, которое индуцирует ток в металлическом дне посуды, вызывая нагрев. Это исключает теплопередачу от нагревательных элементов к поверхности, что делает плиту более безопасной и эффективной.
- **Автоматическое распознавание посуды:** Система определяет наличие посуды и её размер, автоматически активируя соответствующую зону. Это уменьшает риск случайного включения и повышает удобство использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Плита рассчитана на работу от электрической сети 220-240 В, 50/60 Гц. Максимальная мощность устройства в целом зависит от конфигурации активных зон и может достигать 7200 Вт при одновременной работе всех зон. Энергопотребление устройства оптимизировано благодаря технологии индукционного нагрева, которая позволяет использовать только ту энергию, которая действительно уходит на нагрев посуды, а не на обогрев воздуха. Для безопасности модель оснащена функцией автоматического отключения при отсутствии посуды на поверхности и защитой от перегрева. Также предусмотрен механизм блокировки панели управления, полезный при наличии детей. Для подключения к электросети требуется квалифицированная установка, включая подключение к отдельному автомату. Рекомендуется регулярно очищать панель от остатков жира и воды, чтобы избежать снижения эффективности и преждевременного износа.