


Коммерческое предложение

№ 91 от 07-06-2026

Микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK

1380.93р.

(Цена без учета доставки)

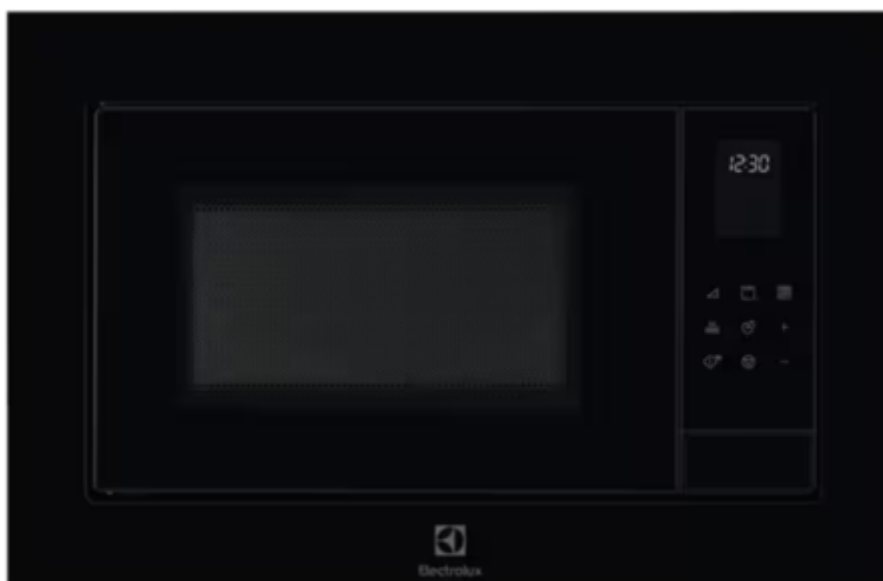

Автоматические программы приготовления	Да
Автоматические программы размораживания	Да
Автоматические программы разогрева	Нет
Автоматическое размораживание	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрый старт	Да
Вертел	Нет
Вес	20
Внутреннее покрытие стенок	нержавеющая сталь
Возможность остановки поворотного стола	Нет
Высота	38.8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	38 см
Выходная мощность микроволн	900
Глубина	37.7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2019
Диаметр поворотного стола	270
Инверторная технология	Нет
Индикация	ЖК-экран
Исполнение	встраиваемая
Количество уровней мощности	8
Конструкция дверцы	распашная
Мощность гриля	1000
Объем	25
Отложенный старт	Нет
Очистка паром	Нет
Пароварка	Нет
Поворотный стол	Да
Поддержание тепла	Нет
Посуда	Нет
Потребляемая мощность	1400
Поэтапное приготовление	Нет
Приготовление на пару	Нет
Ретродизайн	Нет
Рецепты в комплекте	Нет

Решетка для гриля	Да
Сохранение пользовательских программ	Нет
Специальная отделка	Да
Способ открытия	кнопка
Страна производства	Китай
Тип	микроволны и гриль
Удаление запахов	Нет
Управление	сенсорное
Цвет	черный
Часы	Да
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux LMS4253TMK — это встраиваемая посудомоечная машина, предназначенная для установки в кухонную мебель. Оборудование имеет класс мойки А и класс сушки А, что подтверждает его высокую производительность и эффективность. Модель рассчитана на стандартное потребление энергии — 0.76 кВт на один цикл работы, что делает её более экономичной по сравнению с аналогами. Водопотребление составляет 9.5 литров на цикл, что также ниже, чем у некоторых моделей конкурентов. Устройство оснащено сенсорной панелью управления, обеспечивающей удобство и точность ввода параметров. Материалы корпуса и внутренней камеры соответствуют требованиям для бытовой техники, гарантируя долговечность и безопасность эксплуатации. Установка производится в соответствии с инструкциями производителя, с обязательным соблюдением уровня и герметичности подключения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорная панель управления:** Позволяет точно настраивать параметры цикла мойки и сушки. Отличается интуитивным интерфейсом и отсутствием механических износов.
- **Система защиты от протечек:** Встроенный механизм AquaStop (или аналогичный) предотвращает утечки воды в случае повреждения трубопровода. Система включает датчик уровня воды и автоматическое отключение подачи при обнаружении аномалий.
- **Таймер отложенного старта (12 часов):** Позволяет запрограммировать начало цикла мойки в удобное время. Использует внутренний кварцевый таймер для точности.
- **5 программ мойки:** Включают базовые режимы (обычная мойка, предварительная мойка, интенсивная мойка), а также специализированные программы для различных типов загрязнений. Каждая программа активирует оптимальное сочетание температуры, давления и времени.
- **Энергопотребление 0.76 кВт/цикл:** Устройство оптимизировано для снижения энергопотребления, что достигается за счёт эффективной работы нагревательного элемента и системы циркуляции воды.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux LMS4253TMK работает от стандартной бытовой электросети и не требует дополнительных модификаций электропроводки. Энергопотребление на уровне 0.76 кВт·ч за цикл обеспечивает низкие эксплуатационные затраты. Устройство оснащено системой защиты от протечек, которая автоматически отключает подачу воды в случае обнаружения утечки. Это снижает риск повреждения помещения и позволяет избежать аварийных ситуаций. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла мойки для предотвращения травм. Подключение к водопроводу должно выполняться в соответствии с техническими требованиями производителя, включая установку обратного клапана и фильтра. Для поддержания стабильной работы важно соблюдение условий окружающей среды — температура помещения не ниже +5°C и уровень влажности не выше 80%.