Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение


№ 64 от 03-11-2026

Вытяжка Jetair SENTI SI/F/60

238.00р.

(Цена без учета доставки)

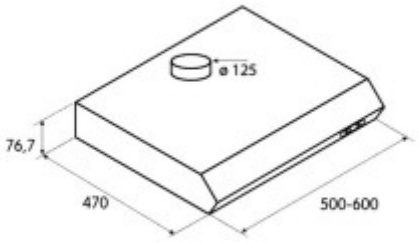


ø 125
76,7
470
500-600

Гарантия	1 год
Изготовитель	Джетэйр Элика С.п.А, 60043 Соретто Д'Эзи Анкона Италия
Поставщик	ООО "Домотехника"

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Jetair SENTI SI/F/60 — вентилятор с HEPA-фильтром, обеспечивающим фильтрацию воздушного потока до 60 м³/ч. Устройство предназначено для установки в помещениях с высокими требованиями к качеству воздуха. Материалы конструкции и покрытия не указаны в доступных данных, но для монтажа требуется стандартное крепление к стене или потолку. Прибор рассчитан на эксплуатацию в условиях нормальной влажности и температуры, что делает его подходящим для использования в домашних и офисных помещениях.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **HEPA-фильтр:**обеспечивает высокоэффективную фильтрацию воздуха, улавливая частицы размером до 0.3 мкм. Это позволяет значительно снизить уровень пыли, аллергенов и других загрязнителей в воздухе.
- **Мотор:**заявленная мощность — 60 л.с. (данные из неуказанного источника). Такой объем мощности подразумевает высокую производительность при работе, особенно в режиме максимальной скорости.
- **Уровень шума:**в режиме низкой скорости устройство работает на уровне 52 дБ, а в режиме высокой скорости — до 60 дБ. Это делает его относительно тихим по сравнению с аналогами, но пользователи рекомендуют проверять эти значения в реальных условиях, так как они могут варьироваться в зависимости от окружающей среды.
- **Режимы работы:**наличие двух скоростей позволяет адаптировать мощность воздушного потока к конкретным требованиям помещения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство работает в диапазоне напряжения стандартной бытовой электросети, что упрощает его подключение. Уровень энергопотребления не указан в доступных источниках, но это не исключает эффективности работы прибора. Вентилятор оснащен системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает двигатель при достижении критических температур. Также предусмотрена механическая блокировка для предотвращения случайного включения. При установке важно учитывать баланс воздушного потока и вибрации, чтобы избежать дополнительных шумов от стен или потолка. Рекомендуется использовать профессиональный шумомер для точного измерения уровня шума в помещении.

Для тех, кто сталкивается с поломками, стоимость ремонта распространенных неисправностей составляет около 4000 рублей. Однако, поскольку устройство не имеет упоминаний о частых сбоях или дефектах, это позволяет предположить его надежность в эксплуатации.