

Коммерческое предложение


№ 71 от 31-07-2026

Вытяжка Jetair SENTI WH/F/60

238.00р.

(Цена без учета доставки)



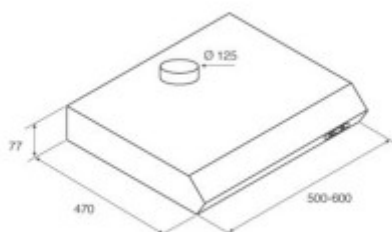

Гарантия

1 год

Изготовитель

Джетэйр Элика С.п.А,
60043 Соретто Д'Эзи
Анкона Италия

Поставщик

ООО "Домотехника"

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Jetair SENTI WH/F/60 — устройство с мощностью двигателя 60 л.с., что обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении. Прибор рассчитан на максимальный воздухообмен в 2026 м³/ч, что делает его подходящим для помещений среднего и крупного размера. Уровень шума составляет 54 дБ при обычном режиме работы, а при максимальной скорости воздушного потока — 58 дБ. Корпус устройства изготавливается из прочных материалов, устойчивых к вибрациям и износу. Для монтажа требуется строгое соблюдение инструкций по установке, включая обеспечение устойчивости и горизонтальности. Рекомендуется использовать резиновые амортизаторы для снижения передачи шума на основание.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель:** Jetair SENTI WH/F/60 оснащен двигателем мощностью 60 л.с., обеспечивающим стабильную работу даже в условиях высокой нагрузки. Это позволяет поддерживать заданный уровень воздухообмена без перегрева или снижения эффективности.
- **Вентилятор:** Устройство использует центробежный вентилятор, обеспечивающий равномерное распределение воздушного потока. При максимальной скорости воздушного потока уровень шума вентилятора составляет 58 дБ, что соответствует стандартам для бытовых систем вентиляции.
- **Система звукоизоляции:** В конструкции предусмотрены элементы снижения шума. Пользователи рекомендуют дополнительные меры, такие как установка на резиновые амортизаторы или размещение вентилятора в изолированной зоне помещения, чтобы минимизировать вибрации и шум.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Jetair SENTI WH/F/60 работает в стандартной электросети 220 В, что обеспечивает широкую совместимость с российскими условиями эксплуатации. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов и повышает уровень безопасности. Также предусмотрен режим минимальной скорости работы, снижающий энергопотребление и уровень шума. Вентилятор и двигатель рассчитаны на длительную работу с низким тепловыделением, что сокращает необходимость дополнительного охлаждения. Для безопасной эксплуатации важно соблюдать рекомендации по подключению и размещению устройства в хорошо проветриваемом месте.