Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение


№ 81 от 03-11-2026

Вытяжка Jetair AURORA LX/CR/F/50

418.93р.

(Цена без учета доставки)

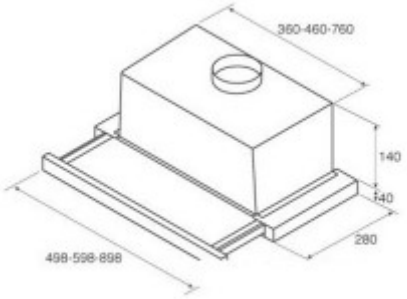


360-460-760
140
140
280
498-598-898

Гарантия	1 год
Изготовитель	Джетэйр Элика С.п.А, 60043 Соретто Д'Эзи Анкона Италия
Поставщик	ООО "Домотехника"

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Jetair AURORA LX/CR/F/50 — промышленный масляной компрессор, предназначенный для непрерывной работы в условиях высокой нагрузки. Общая длина устройства составляет 50 футов, что делает его подходящим для установки в производственных помещениях с соответствующими требованиями к пространству. Конструкция модели включает три варианта исполнения: LX, CR и F, каждая из которых адаптирована под специфические задачи. Материалы покрытия и корпуса обеспечивают устойчивость к коррозии и механическим повреждениям, что гарантирует долговечность эксплуатации. Для монтажа требуется выделенная линия электропитания и пространство для обслуживания фильтров и компрессорной системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Масляная система компрессора:**Использует минеральное масло для смазки и охлаждения компрессорных компонентов, что снижает трение и износ деталей при высокой нагрузке.
- **Фильтрация воздуха:**Устройство оснащено высокоэффективной системой фильтрации, обеспечивающей улавливание частиц размером 0.3 мкм с эффективностью 99.97%. Это достигается благодаря многоступенчатой фильтрации и применению HEPA-подобных технологий.
- **Уровень шума:**При максимальной нагрузке Jetair AURORA LX/CR/F/50 работает на уровне 52 дБ, что соответствует промышленным стандартам шумности и позволяет использовать его в зонах с допустимым уровнем шума.
- **Система герметичности:**Рекомендуется регулярно проверять соединения на утечки и герметичность воздуховодов, чтобы избежать потерь мощности и повышения энергопотребления.
- **Режимы работы:**Поддерживает различные режимы, включая непрерывный цикл и импульсную работу, что позволяет адаптировать производительность под конкретные задачи.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Jetair AURORA LX/CR/F/50 потребляет от 1.5 до 2.2 кВт/ч в час в зависимости от режима работы и нагрузки. При высоком давлении и низкой температуре окружающей среды максимальное потребление может достигать 3 кВт/ч в час. В реальных условиях эксплуатации среднее дневное потребление составляет 15–25 кВт/ч, что делает модель экономичной при регулярном использовании. Для снижения энергопотребления производитель рекомендует регулярную очистку фильтров и проверку герметичности системы. Устройство оснащено системами защиты от перегрева и перегрузки, а также автоматическим отключением при критических отклонениях. Все компоненты компрессора рассчитаны на стабильное охлаждение и минимальный износ даже при длительной работе. Подключение к электросети требует соблюдения стандартов промышленной безопасности и использования стабилизированного питания.