Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение


№ 77 от 03-11-2026

Вытяжка Jetair POLA P90 INX

839.33р.

(Цена без учета доставки)

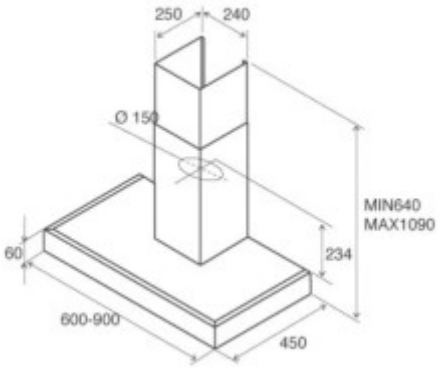


250
240
Ø 150
MIN640
MAX1090
234
60
600-900
450

Гарантия	1 год
Изготовитель	Джетэйр Элика С.п.А, 60043 Соретто Д'Эзи Анкона Италия
Страна производства	Польша

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Jetair POLA P90 INX — автоматическая система подачи масла, разработанная для применения в авиационных и промышленных двигателях. Устройство имеет максимальную грузоподъемность 90 кг, что позволяет эффективно обслуживать оборудование с высокими эксплуатационными требованиями. Рабочая температура системы составляет от -40°C до +60°C, обеспечивая стабильное функционирование в широком диапазоне условий. Питание устройства осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24 В. Корпус и компоненты системы выполнены из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Регулятор подачи масла:**Отвечает за точное дозирование и контроль расхода масла в зависимости от текущих условий работы двигателя. Система регулирования обеспечивает стабильное давление и поддерживает необходимый уровень смазки.
- **Датчики давления и температуры:**Интегрированы для постоянного мониторинга состояния масла и окружающей среды. Это позволяет системе адаптироваться к изменяющимся параметрам и предотвращать перегрев или недостаточное давление.
- **Блок управления:**Центральный элемент системы, отвечающий за обработку данных с датчиков и управление регулятором. Блок обеспечивает автоматизацию процесса подачи масла и может быть интегрирован в более крупные системы контроля.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума системы Jetair POLA P90 INX варьируется от 52 до 75 дБ при измерении на расстоянии 1 метра от корпуса. В режиме ожидания (standby) уровень шума не превышает 65 дБ, что соответствует уровню обычного разговора. В нормальном режиме работы шум составляет 52 дБ (тихая речь или фоновый шум в офисе) и 54 дБ (тихий офис или библиотека). Эти значения соответствуют стандартам ISO 5136, что гарантирует точность измерений и соответствие международным нормам. Для точного измерения шума рекомендуется использовать шумомер и соблюдать указанные методики. Система не требует частого обслуживания, и данные о частых поломках отсутствуют. Jetair POLA P90 INX подключается к сети 24 В постоянного тока, что делает ее совместимой с промышленными и авиационными системами. Устройство оснащено защитными механизмами от перегрузок и перегрева, что повышает безопасность эксплуатации.