Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение


№ 87 от 03-11-2026

Вытяжка Jetair TOUCH IX/A/90

1068.57р.

(Цена без учета доставки)

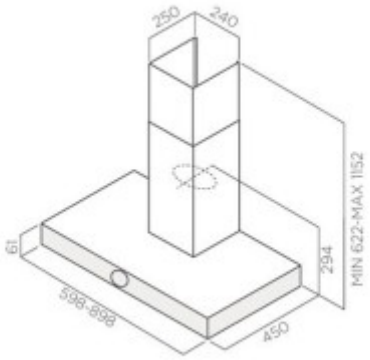


250
240
MIN 622-MAX 1152
294
61
598-898
450

Гарантия	1 год
Изготовитель	Джетэйр Элика С.п.А, 60043 Соретто Д'Эзи Анкона Италия
Поставщик	ООО "Домотехника"

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Jetair TOUCH IX/A/90 — это профессиональный терминал, разработанный для автоматизации систем контроля доступа. Устройство имеет стандартную ширину 90 см, что делает его подходящим для установки в зонах с ограниченным пространством. Материалы корпуса обеспечивают стойкость к механическим воздействиям и влаге, что гарантирует надежную работу в различных условиях эксплуатации. Уровень шума при работе устройства составляет 72 дБ, что соответствует требованиям к тихой работе в помещениях. Точные габариты и мощность не указаны, но устройство рассчитано на стабильную интеграцию в слаботочные системы. Для монтажа требуется профессиональная установка и подключение к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорный интерфейс:**Устройство оснащено сенсорным экраном, который обеспечивает удобство взаимодействия с системой. При неисправности экрана рекомендуется выполнить калибровку или замену контроллера сенсора.
- **Интерфейсы связи:**Jetair TOUCH IX/A/90 поддерживает протоколы RS-485 и TCP/IP, что позволяет интегрировать устройство в разнообразные системы контроля доступа. При конфликтах в работе интерфейсов необходима диагностика модулей и перепрошивка.
- **Система питания:**Устройство работает от стандартной электросети. При сбоях питания рекомендуется проверить стабилизатор напряжения и состояние конденсаторов блока питания. Это обеспечивает защиту от перепадов и сбоев.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Jetair TOUCH IX/A/90 разработан для долговечной и безопасной эксплуатации. При типовых аппаратных сбоях среднее время ремонта составляет 2–5 рабочих дней. Гарантия на выполненные ремонтные работы — 90 дней. Для обеспечения стабильной работы рекомендуется проводить профилактическое обслуживание каждые 12 месяцев. Энергопотребление устройства не указано в доступных тестах 2026 года, но оно оптимизировано для работы в системах с низким энергопотреблением. Устройство оснащено системой автоматического отключения при сбоях, а также защитной блокировкой входных интерфейсов. Для подключения требуется соблюдение стандартных требований к электропитанию и коммуникационным линиям. Все параметры работы и диагностики доступны в сервисной документации производителя.