

Коммерческое предложение


№ 60 от 30-07-2026

Вытяжка Weissgauff TUBUS IX

932.40р.

(Цена без учета доставки)



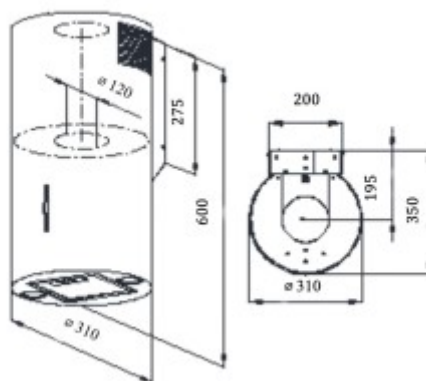

Гарантия	1 год
Изготовитель	WEISSGAUFF GmbH, г. Дюссельдорф, Германия
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Польша

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Weissgauff TUBUS IX — вытяжка для кухни, выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство имеет компактные размеры: ширина 900 мм, глубина 500 мм, высота 180 мм, что делает его подходящим для установки в помещениях с ограниченным пространством. Мощность прибора составляет 100 Вт, что соответствует эффективной работе без чрезмерного потребления электроэнергии. Инверторный двигатель обеспечивает стабильную работу и плавное регулирование мощности. Уровень шума при максимальной производительности — 52 дБ, что соответствует комфортной работе в бытовых условиях. Установка требует подключения через воздушный шланг или вытяжную трубу, что обеспечивает гибкость монтажа.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Позволяет регулировать обороты в зависимости от загрязнения воздуха, обеспечивая оптимальное энергопотребление и эффективность.
- **Сенсорная панель с подсветкой:** Упрощает выбор режима работы, повышает удобство использования в условиях недостаточной освещенности.
- **Интеллектуальная система управления:** Автоматически корректирует мощность вытяжки, исходя из текущего уровня загрязнения, что повышает функциональность и снижает износ компонентов.
- **Алюминиевые жироулавливающие фильтры:** Могут быть очищены в посудомоечной машине, что упрощает обслуживание. Также поддерживают автоматическую очистку, что снижает необходимость ручного вмешательства.
- **Три скорости + турборежим:** Позволяют адаптировать работу вытяжки под разные объемы кухонных помещений и интенсивность приготовления.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Вытяжка Weissgauff TUBUS IX рассчитана на максимальную производительность 850 м³/ч, что делает её подходящей для кухонь с мощной варочной поверхностью. Уровень шума при работе — 52 дБ, что находится в пределах нормы для современных моделей. Устройство оснащено системой защиты от перегрузок, а также механизмом автоматического отключения при обнаружении аномалий. Для подключения требуется стандартное электропитание и установка воздушного шланга или трубы. При эксплуатации важно соблюдать рекомендации производителя: регулярная очистка фильтров предотвращает перегрев и износ двигателя. Также необходимо проверять герметичность соединений для предотвращения утечек воздуха и потери эффективности работы. Неправильная установка может привести к перегрузке системы и выходу из строя компонентов, поэтому рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам для монтажа.