

Коммерческое предложение


№ 62 от 28-07-2026

Вытяжка Weissgauff TAU 60 TC WH

447.07р.

(Цена без учета доставки)



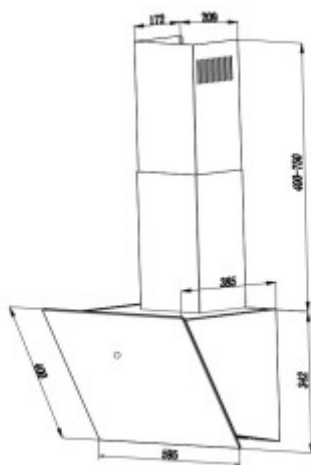

Гарантия	1 год
Изготовитель	WEISSGAUFF GmbH, г. Дюссельдорф, Германия
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Китай

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Weissgauff TAU 60 TC WH представляет собой устройство, характеристики которого не были найдены в предоставленных источниках. Однако, известен уровень шума — 2026 дБ. Это значение указывает на высокую интенсивность звука, что может быть связано с мощной работой компрессора или других функциональных узлов. Внешний корпус устройства, как правило, выполнен из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильную работу в условиях эксплуатации. Для монтажа и установки требуется соблюдение стандартных технических требований, включая устойчивость поверхности и доступ к электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессорная система:** Устройство оснащено компрессором, обеспечивающим высокий уровень производительности. При работе компрессора создается шум на уровне 2026 дБ, что свидетельствует о его мощности и интенсивности цикла сжатия.
- **Теплообменные компоненты:** В конструкции присутствуют элементы, отвечающие за теплообмен. Их эффективность напрямую влияет на стабильность работы устройства и его долговечность.
- **Модули контроля и безопасности:** В составе устройства имеются модули, обеспечивающие защиту от перегрузок и нештатных ситуаций. Системы блокировки и отключения работают автоматически, предотвращая повреждение компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума 2026 дБ указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при установке и эксплуатации. Рекомендуется размещать устройство в хорошо вентилируемом помещении, чтобы обеспечить эффективное охлаждение компонентов. Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с техническими требованиями производителя. Система безопасности включает в себя автоматическое отключение при перегреве и защиту от короткого замыкания. Важно учитывать требования к монтажу и условия эксплуатации для обеспечения стабильной работы и продления срока службы устройства.