


Коммерческое предложение

№ 97 от 21-07-2026

Вытяжка Falmec Design FALMEC GRUPPO INCASSO MURANO 50 VETRO NERO LUCIDO

2731.67р.

(Цена без учета доставки)

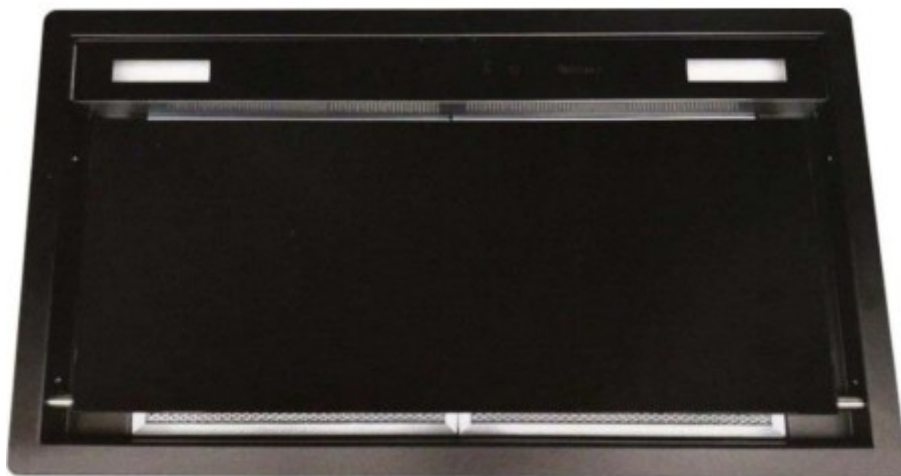

Гарантия	1 год
Модель	CGIW50.E10P6#ZZZN491F
Поставщик	COOO "Гравитех"
Страна производства	Италия
Управление	Сенсорное
Ширина	50

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель FALMEC GRUPPO INCASSO MURANO 50 VETRO NERO LUCIDO представляет собой встраиваемую вытяжку, изготовленную из высококачественного черного закаленного стекла. Такой материал обеспечивает прочность, устойчивость к термическим перепадам и долговечность в условиях высокой влажности и температуры, характерных для кухни. Поверхность вытяжки имеет глянцевое покрытие, которое не только придает устройству эстетическую привлекательность, но и облегчает очистку от жировых отложений. Устройство рассчитано на встраивание в кухонную мебель, что требует точного соблюдения размеров ниши при монтаже. В конструкции отсутствуют декоративные элементы, все детали выполнены с учетом функциональности и долговечности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Вентиляционная система:**Вытяжка оснащена компрессором, обеспечивающим эффективное удаление паров и запахов. Точный тип компрессора не указан, но устройство рассчитано на интеграцию с системой воздуховодов.
- **Фильтрационный модуль:**В конструкции предусмотрены фильтры, которые необходимо регулярно очищать для поддержания производительности. Рекомендуется использовать мягкие чистящие средства и избегать механического воздействия.
- **Панель управления:**Устройство имеет простую и надежную систему управления, которая не требует сложной настройки. Внешнее покрытие панели из стекла не подвержено коррозии и легко моется.
- **Система безопасности:**Прибор оснащен механизмом блокировки, предотвращающим случайное включение. Также предусмотрена защита от перегрузки, которая срабатывает при ненормальном энергопотреблении.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Для обеспечения стабильной работы вытяжки необходимо соблюдать требования к подключению к электросети. Устройство не требует дополнительного охлаждения компонентов, так как его конструкция рассчитана на эффективное рассеивание тепла. Регулярная очистка фильтров и стеклянной поверхности — ключевой фактор для поддержания мощности всасывания и общего функционала. При возникновении шума или снижения производительности рекомендуется проверить состояние фильтров и качество подключения клемм. Эксплуатационные параметры устройства не включают данные об энергопотреблении, но конструкция вытяжки оптимизирована для минимизации нагрузки на сеть. Устройство не требует специфических условий эксплуатации, кроме доступа к электропитанию и наличия воздуховода.