


Коммерческое предложение

№ 62 от 07-06-2026

Индукционная варочная панель Electrolux CIS62449W

0.00р.

(Цена без учета доставки)

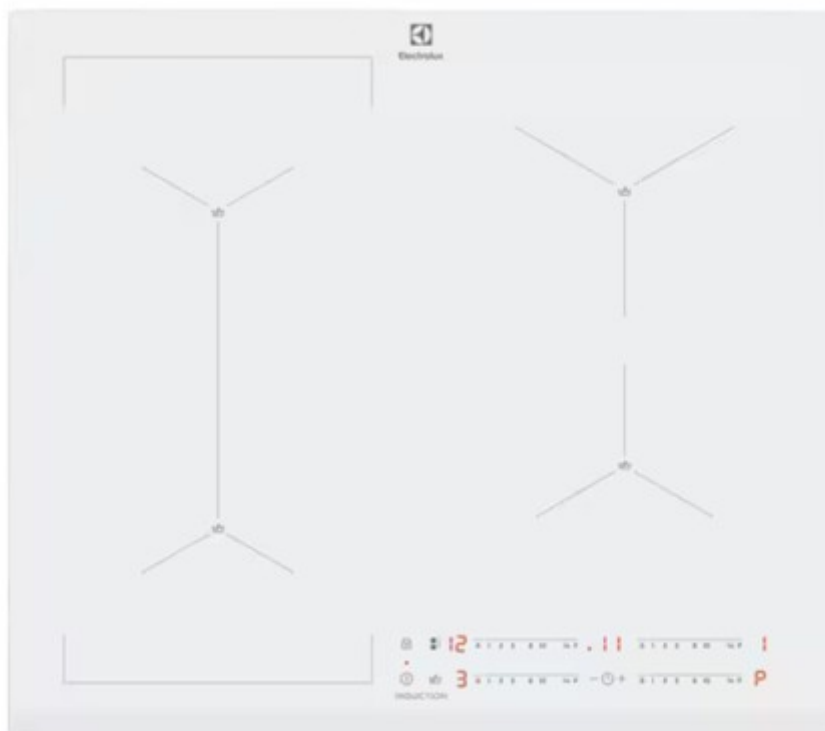

Высота	4,4
Гарантия	1 год
Глубина	52
Модель	CIS62449W
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Германия
Управление	Сенсорное
Ширина	59

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux CIS62449W — индукционная варочная панель, предназначенная для установки в современные кухни. Устройство рассчитано на работу с максимальной мощностью 3650 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и высокую производительность при готовке. Поверхность панели выполнена из ударопрочного стеклокерамического материала, устойчивого к термическим перепадам и механическим воздействиям. Для нормальной работы и долговечности устройства требуется установка на ровную, устойчивую поверхность, с обязательным соблюдением зазоров для вентиляции, чтобы избежать перегрева внутренних компонентов. Устройство не требует специфических условий эксплуатации, кроме наличия стабильного электропитания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны (9 штук):** Каждая зона работает по принципу электромагнитной индукции, создавая магнитное поле, которое вызывает нагревание металлических посуды. Это обеспечивает точный контроль температуры и высокую эффективность.
- **Функция PowerBoost:** Реализована только на основной зоне. Позволяет временно увеличить мощность для ускорения нагрева, например, при кипячении воды или разогреве еды.
- **Интегрированная система безопасности:** Включает автоматическое отключение при перегреве или при длительной работе без посуды. Также предусмотрен контроль температуры через термодатчики, которые мониторят состояние каждой зоны.
- **Дисплей и управление:** Устройство оснащено электронным дисплеем для отображения режимов и ошибок. Однако, в процессе эксплуатации возможны сбои, такие как мерцание или отсутствие отображения, требующие проверки подключения или обращения в сервис.
- **Система вентиляции:** Обеспечивает охлаждение внутренних компонентов. При засоре или недостаточной циркуляции воздуха может сработать защита, вызывая ошибки E2 или E5.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство CIS62449W рассчитано на стандартное подключение к электросети. При этом рекомендуется проверять стабильность напряжения, чтобы избежать сбоев в работе. Устройство имеет функцию автоматического отключения, активируемую при перегреве или при длительной работе без посуды, что снижает риск возгорания. Также предусмотрена защита от случайного включения, особенно полезная в домах с детьми. Для нормальной работы требуется регулярная очистка вентиляционных отверстий от пыли и других загрязнений. При возникновении ошибок, таких как E1 (перегрев), E3 (ошибка термодатчика) или E4 (проблемы с катушкой), рекомендуется проверить подключение и состояние компонентов. Если проблема не устраняется, требуется обращение в авторизованный сервис. Устройство не имеет данных по энергопотреблению, но благодаря индукционной технологии, оно работает с высоким КПД и минимальными потерями тепла.