

Коммерческое предложение



№ 68 от 30-07-2026

Посудомоечная машина NEFF S197TCX00E

5470.00р.

(Цена без учета доставки)



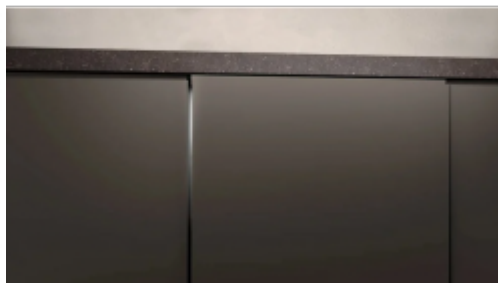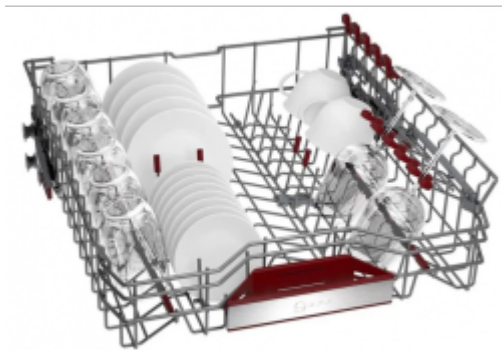

Автодозирование моющего средства	нет
Автоматическая программа	есть
Вес	41.1 кг
Вместимость	14 комплектов комплект
Высота	81.5 см
Высота ниши для встраивания	81.5 см
Глубина	55 см
Глубина ниши для встраивания	55 см
Датчик чистоты воды	есть
Деликатная мойка	есть
Держатель для бокалов	есть
Дисплей	есть
Доводчик двери	нет
Дополнительная сушка	есть
Ежедневная программа	есть
Защита от протечек	есть
Звуковой сигнал	есть
Инверторная технология	есть
Индикатор наличия ополаскивателя	есть
Индикатор наличия соли	есть
Индикация	цифровая
Интенсивная мойка	есть
Использование средств 3 в 1	есть
Класс мойки	A
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A
Количество корзин	3
Количество программ мойки	6
Луч на полу	есть
Материал чаши	нержавеющая сталь
Наличие третьего короба	есть
Ночная программа	нет
Озонирование	нет
Открытие двери нажатием	есть

Пользовательские программы	есть
Предварительное ополаскивание/замачивание	нет
Проекция дисплея на полу	нет
Проточный водонагреватель	есть
Расход воды	9.5 л
Регулируемая по высоте корзина для посуды	есть
Режим экономии времени	есть
Сенсор чистоты воды	есть
Сушка при открытой дверце	нет
Таймер отсрочки запуска	есть
Температура мойки	50 °C 70 °C 45 °C 40 °C 65 °C 60 °C
Тип	полноразмерная
Тип защиты от протечек	полная
Тип сушки	теплообменник технология Zeolite
Тип управления	электронное
Тип установки	встраиваемая
Уровень шума при работе	43 Дб
Функция AquaStop	есть
Хрусталь	есть
Цвет	серебристый
Цвет корзин	серый
Ширина	59.8 см
Ширина ниши для встраивания	60 см
Экономичная программа	есть
Энергопотребление за цикл	0.54 кВтч

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель NEFF N 70 S197TCX00E представляет собой индукционную варочную панель, предназначенную для встраивания в кухонную мебель. Устройство оснащено 4 зонами нагрева, включая FlexiZone — зону с регулируемыми границами, которая позволяет адаптировать площадь нагрева под размер посуды. Максимальная мощность составляет 7000 Вт, что обеспечивает высокую скорость нагрева и поддержания температуры. Панель оснащена системой TouchControl, обеспечивающей точное и удобное управление. Поверхность устройства выполнена из высококачественного стеклокерамика, устойчивого к термическим и механическим воздействиям. Для монтажа требуется ниша с размерами 60 см (ширина), 55 см (глубина) и 81.5 см (высота). Устройство не требует дополнительной вентиляции и может быть установлено в любом месте кухни, где есть доступ к электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **FlexiZone:** зона с расширенным диапазоном мощности и регулируемыми границами. Позволяет эффективно использовать площадь панели для посуды разного размера.
- **TouchControl:** сенсорная система управления, обеспечивающая плавное регулирование мощности и выбор программ. Упрощает эксплуатацию и минимизирует вероятность случайного нажатия.
- **9 уровней мощности:** позволяет точно настроить интенсивность нагрева под конкретное блюдо и тип посуды.
- **Автоматическое отключение:** функция безопасности, которая отключает устройство при отсутствии посуды или при превышении допустимых параметров нагрева, предотвращая перегрев и энергозатраты.
- **Индукционные зоны:** работают за счет магнитной индукции, что обеспечивает быстрый нагрев и минимальные потери энергии. Технология позволяет использовать только посуду с магнитным дном.
- **Электронное управление:** обеспечивает стабильную работу и точное выполнение параметров нагрева, включая возможность запоминания пользовательских настроек.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство NEFF N 70 S197TCX00E рассчитано на стандартное электропитание, но точные значения не указаны. При использовании максимальной мощности (7000 Вт) требуется стабильное подключение к электросети и, возможно, отдельная линия для предотвращения перегрузки. Панель не требует дополнительного охлаждения, благодаря эффективной конструкции и использованию индукционных технологий. Встроенный датчик автоматического отключения активирует защиту при ненадлежащем использовании, что снижает риск возгорания или повреждения устройства. Также предусмотрена защита от протечек, которая блокирует работу при обнаружении утечки воды, предотвращая короткое замыкание. Для безопасного подключения рекомендуется использовать только оригинальные кабели и провода, соответствующие требованиям производителя. Устройство не имеет функции озонирования или автодозирования моющих средств, что исключает необходимость в дополнительных химических системах.