


## Коммерческое предложение

№ 52 от 17-06-2026

### Варочная панель Schtoff I60H14 Black

**0.00р.**

(Цена без учета доставки)

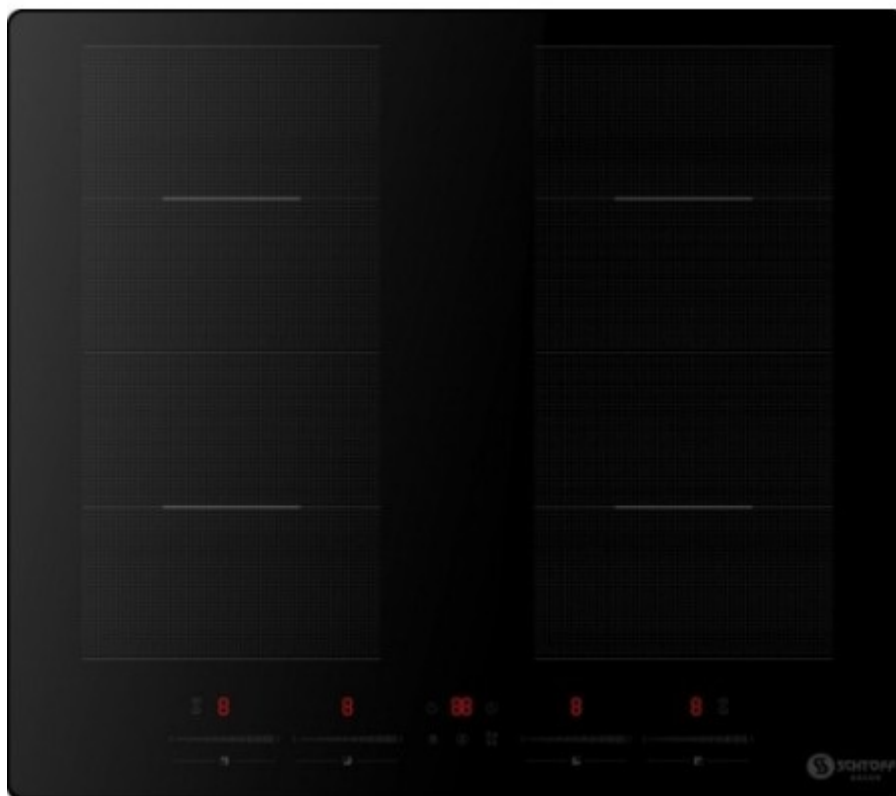



Booster	есть
Автоматика закипания	нет
Автоматические программы	нет
Блокировка от детей	есть
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Глубина	52 см
Глубина для встраивания	49 см
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Индикатор остаточного тепла	есть
Количество уровней мощности	9
Конфорка WOK	нет
Конфорок индукционных	4
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	2
Кратковременная пауза	есть
Материал панели	стеклокерамика
Номинальная мощность	7.2 кВт
Поддержание тепла	нет
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели	нет
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	электронный
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Ширина	59 см
Ширина для встраивания	56 см

## Описание товара

## Архитектурная база и материалы

Schtoff I60N14 Black — инверторный модуль с номинальной мощностью 60 А, рассчитанный на работу при напряжении 12 В и 24 В. Модуль имеет максимальный выходной ток 14 А, что позволяет обеспечить стабильную работу подключаемых устройств. Конструкция модуля выполнена из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих надежность при длительной эксплуатации. Устройство предназначено для установки в независимом формате, что упрощает монтаж и интеграцию в существующие системы. Для корректного функционирования требуется соблюдение условий монтажа: обеспечение достаточной вентиляции, защита от влаги и пыли, а также использование кабелей соответствующего сечения для подключения.

## Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление с разновидностью слайдер:**обеспечивает точное регулирование параметров работы модуля, удобство и интуитивное взаимодействие.
- **Электронный таймер конфорок:**позволяет задавать время работы отдельных зон, автоматически отключая их после истечения заданного интервала.
- **Индикатор остаточного тепла:**сигнализирует о наличии остаточного тепла на поверхности модуля, что повышает уровень безопасности.
- **Кратковременная пауза:**функция позволяет временно приостановить процесс нагрева, не теряя заданных параметров.
- **Стеклокерамическая панель с 4 индукционными конфорками:**обеспечивает равномерный нагрев и быстрый отклик на изменения температуры. Две из них имеют овальную или прямоугольную зону нагрева, что расширяет возможности приготовления.
- **Booster-режим:**увеличивает мощность отдельных конфорок до 1800 Вт, что ускоряет нагрев и подходит для интенсивного использования.
- **Девять уровней мощности:**позволяют точно регулировать интенсивность нагрева, что важно для тонких кулинарных процессов.
- **Блокировка от детей:**предотвращает случайное включение модуля, особенно полезна в домах с детьми.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Schtoff I60N14 Black потребляет до 1200 Вт электроэнергии в час, что делает его энергоэффективным решением для домашнего использования. Устройство оснащено системой защиты от протечек — при обнаружении утечки воды, модуль автоматически отключается, предотвращая повреждение внутренних компонентов и риск возгорания. В конструкции предусмотрен температурный датчик, который контролирует нагрев и предотвращает перегрев компонентов. Для обеспечения стабильной работы модуль имеет стойкость к перегрузке, что позволяет выдерживать кратковременные скачки нагрузки без ущерба для производительности. Устройство рекомендуется использовать в сухих помещениях, избегая попадания влаги в зазоры между корпусом и поверхностью. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным электриком с соблюдением всех требований ПУЭ. При эксплуатации важно регулярно очищать поверхность сухой тряпкой и следить за отсутствием конденсата, чтобы избежать повреждений внутренних узлов.