


Коммерческое предложение

№ 92 от 29-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7676 FL A

17650.00р.

(Цена без учета доставки)

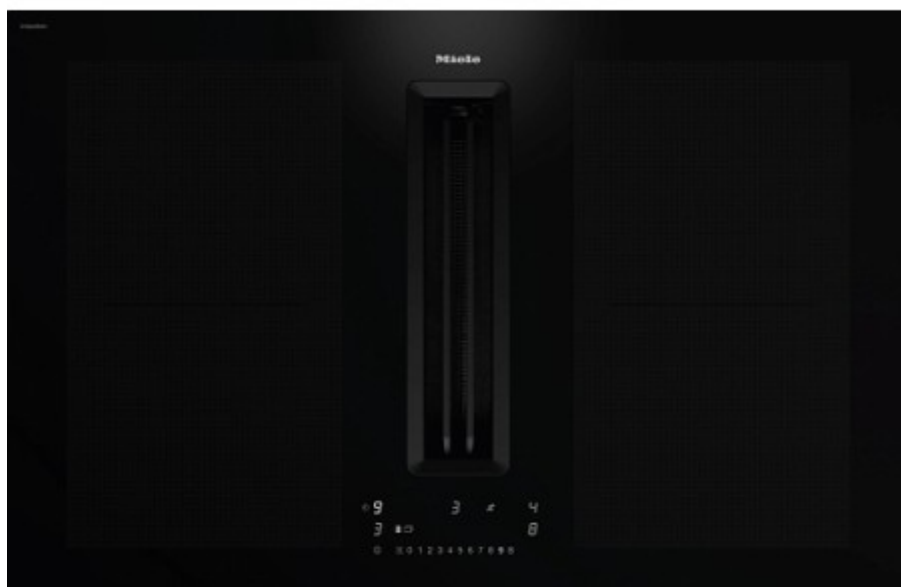



Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26767672
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	24
Вес, кг	20
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	30
Высота, см	23.8
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	2
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400/4800/7300
Зона PowerFlex, мм	230x460
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирославливающего фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная степень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м³/ч	610
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	530
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	195
Мощность, кВт	2.1
Напряжение, В	220-240

Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	• отвод • рециркуляция
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	53
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	50
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	27
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3 • жировой 10-слойный из нержавеющей стали • фильтр с активированным углем (в комплекте)
Фильтры	
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	92
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7676 FL A — индукционная варочная панель с 4 зонами нагрева, каждая из которых обеспечивает мощность до 2200 Вт. Общая мощность устройства достигает 7600 Вт, что делает его подходящим для интенсивного использования. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, устойчивой к механическим повреждениям и термическим нагрузкам. Панель предназначена для встраивания, что требует соответствующей подготовки кухонной столешницы и точного монтажа. Устройство рассчитано на эксплуатацию при стандартных условиях, включая стабильное напряжение питания и отсутствие агрессивных химических веществ на поверхности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система автоматического распознавания посуды:** устройство определяет размер и тип посуды, чтобы активировать только необходимые зоны нагрева. Это позволяет минимизировать потери энергии и повысить безопасность.
- **Функция PowerBoost:** временно увеличивает мощность зоны нагрева, что ускоряет процесс приготовления. Работает в рамках допустимых пределов мощности, обеспечивая стабильность работы.
- **Сенсорное управление ComfortSelect:** позволяет выбрать из 9 ступеней мощности, а также настроить звуковые сигналы. Управление интуитивное и точное.
- **PowerFlex и TwinBooster:** обеспечивают гибкость при приготовлении. PowerFlex объединяет соседние зоны в одну большую, а TwinBooster одновременно активирует две зоны на максимальной мощности.
- **Инверторная технология:** обеспечивает стабильную мощность и плавную работу, снижая нагрузку на сеть и повышая эффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 0.84 кВт·ч за цикл, а его годовое энергопотребление при среднем использовании (около 280 циклов) составляет 220 кВт·ч. Уровень шума составляет 46 дБ, что соответствует классу тишины. Режим ожидания потребляет менее 0.5 Вт, что снижает энергозатраты в неактивном состоянии. Для эффективного использования рекомендуется избегать частых коротких циклов и использовать режим энергосбережения. Также важно соблюдать оптимальную загрузку посудомоечной машины, если устройство используется в комплексе с ней.

Для безопасности встроены функции: блокировка запуска, защитное отключение при перегреве, индикатор остаточного тепла и система автоматического выключения при отсутствии посуды. Устройство также оснащено встроенной системой охлаждения, которая предотвращает перегрев компонентов при длительной нагрузке. При установке важно уточнить совместимость с системой вентиляции, чтобы обеспечить стабильную работу и удаление избыточного тепла.