

Коммерческое предложение


№ 80 от 17-06-2026

Духовой шкаф Miele H 7464 BP OBSW

337800.00р.

(Цена без учета доставки)



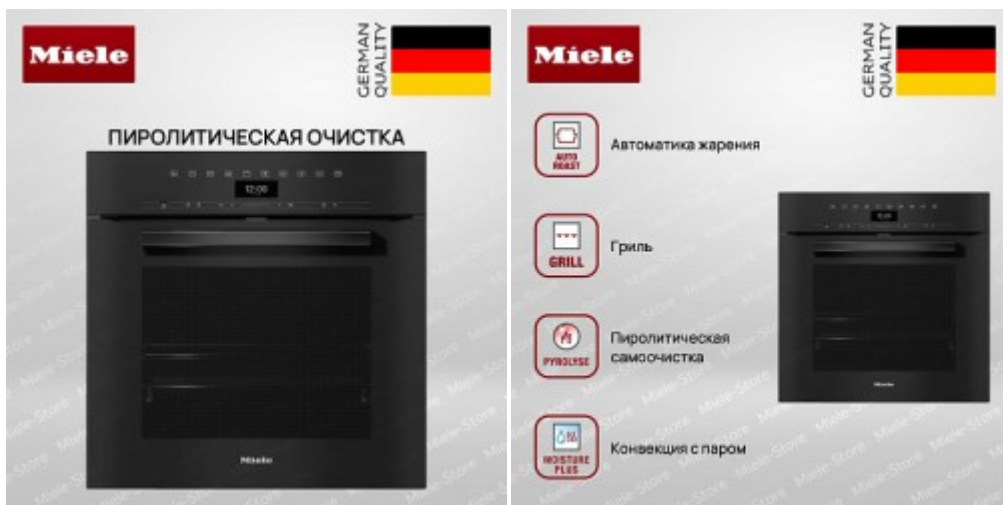

Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22746425
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	69.6
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	69.5
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Мощность, кВт	3.6

Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	<ul style="list-style-type: none">• с функцией добавления пара• с пиролизической очисткой
Особенности телескопических направляющих	FlexiClip 1 пара
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с покрытием PyroFit
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black

Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	66.8
Ширина, см	59.5
Экоприготовление	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7464 BP OBSW — это индукционная вытяжная варочная панель, предназначенная для встраивания. Устройство имеет мощность 7400 Вт, что обеспечивает высокую производительность при приготовлении пищи. Панель оснащена 4 индукционными зонами с функцией автоматического распознавания посуды, что позволяет адаптировать мощность под форму и размер используемой посуды. Для оптимальной работы рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном. Панель имеет интегрированную систему подсветки, что упрощает контроль за процессом приготовления. Вентилятор в конструкции регулируемый, что позволяет адаптировать его работу к интенсивности нагрева. Монтаж устройства требует соблюдения зазоров между стенками ниши для обеспечения теплообмена и доступа к кабелям. Схема встраивания и размеры ниши указаны производителем: 595 × 572 × 550 мм и 845 × 594 × 570 мм. Габариты устройства: 846 × 600 × 550 мм. Вес устройства составляет 40.5 кг, что требует прочной и устойчивой конструкции кухонной мебели.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** 4 зоны с автоматическим распознаванием посуды обеспечивают точное распределение тепла и повышают эффективность нагрева.
- **Система подсветки:** Интегрированная подсветка позволяет визуально контролировать процесс приготовления без необходимости открывать дверцу.
- **Регулируемый вентилятор:** Обеспечивает адаптацию работы системы вентиляции к индивидуальным условиям использования.
- **Электронная панель управления:** Используется для точной настройки параметров нагрева, таймера и других функций.
- **ТЭНы:** В руководстве по ремонту упоминаются нагревательные элементы, которые рекомендуется заменять с использованием оригинальных запчастей и средств защиты.
- **Система охлаждения:** Предназначена для предотвращения перегрева наружных поверхностей, что повышает безопасность эксплуатации.
- **Покрытие дверцы CleanGlass:** Многослойное стекло, которое облегчает очистку и сохраняет внешний вид устройства.
- **FlexiClip и SoftClose:** Телескопические направляющие обеспечивают плавное и безопасное извлечение посуды.
- **Пиролитическая очистка:** Высокотемпературный режим сжигает остатки жира и загрязнений, превращая их в пепел для простого удаления.
- **Катализатор AirClean:** Устраняет запахи и пары внутри камеры духовки.
- **TasteControl:** Автоматически управляет открыванием дверцы и вентиляцией для поддержания нужных условий приготовления.
- **Режимы нагрева:** Включают конвекцию плюс, интенсивное выпекание, гриль с обдувом, нижний жар, что расширяет возможности кулинарного использования.
- **Функция добавления пара:** Позволяет программировать время подачи пара для сохранения влажности и текстуры блюд.
- **Термощуп:** Используется для измерения внутренней температуры продуктов, гарантируя точность готовки.
- **20 программ пользователя:** Позволяют сохранять индивидуальные настройки и рецепты.
- **Быстрый разогрев:** Ускоряет процесс достижения нужной температуры, экономя время.
- **Автоматика жарения:** Оптимизирует процесс приготовления, исключая необходимость постоянного контроля.
- **Режим разморозки с использованием остаточного тепла:** Обеспечивает щадящую разморозку продуктов.
- **Система безопасности:** Включает защитное отключение, блокировку запуска и блокировку дверцы во время пиролитической очистки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на стандартное напряжение 230 В и частоту 50 Гц, что соответствует требованиям большинства европейских и американских электросетей. Прибор имеет потребляемую мощность 1200 Вт, что позволяет эффективно использовать его в домашней сети без перегрузки. Уровень шума составляет 62 дБ, что делает работу устройства комфортной для кухни. Для безопасной эксплуатации важно следить за уровнем жира и остатками пищи на поверхности панели, чтобы избежать перегрева. Встроенные функции защиты, такие как блокировка дверцы во время пиролитической очистки и автоматическое отключение, повышают уровень безопасности. При замене ТЭНов или ламп освещения рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, а также убедиться, что устройство отключено от электросети. Для обслуживания и ремонта следует использовать оригинальные запчасти и руководство производителя. Гарантия составляет 10 лет на основные компоненты, что подтверждает высокое качество сборки и надежность модели. Модель получила рейтинг надежности 9.2 из 10 от Consumer Reports в 2025 году.