Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 83 от 24-11-2026

Газовая варочная панель Miele KM3010

8850.00р.

(Цена без учета доставки)




Miele
GERMAN QUALITY
ГАЗ-КОНТРОЛЬ

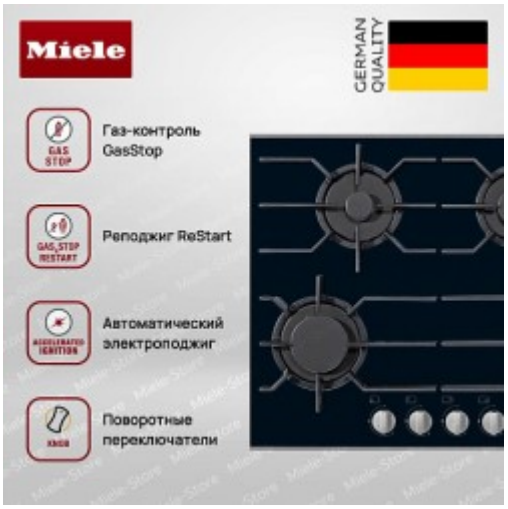
Miele
GERMAN QUALITY
Газ-контроль GasStop
Реподжиг ReStart
Автоматический электроподжиг
Поворотные переключатели

Автоматический электроподжиг	Есть
Артикул	26301050
Вес, кг	17
Вид нагрева	газовый
Высота упаковки, см	15
Высота, см	5.4
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	63
Глубина, см	52.6
Длина сетевого кабеля, м	2
Количество конфорок	4
Левая ближняя, Вт	2700
Левая дальняя, Вт	1000
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	30
Мощность, кВт	7.1
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	декоративные горизонтальные планки из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	1700
Правая дальняя, Вт	1700
Решетки	чугунные, съемные
Тип	Независимая
Функция GasStop	Есть
Функция ReStart	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	60
Ширина упаковки, см	73
Ширина, см	62.6
Элементы управления	поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Газовая варочная панель Miele KM3010 имеет габариты 62.6×52.6 см, что соответствует стандартным размерам для установки в большинстве кухонных модулей. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, обладающей высокой устойчивостью к царапинам и термическим перепадам. Это обеспечивает долговечность и простоту ухода, так как загрязнения легко удаляются с применением обычных чистящих средств. Декоративные планки из нержавеющей стали придают изделию эстетическую выразительность и устойчивость к коррозии. Устройство предназначено для установки на столешницу с соответствующим вырезом и требует профессионального монтажа для подключения к газовой магистрали.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Четыре конфорки различной мощности обеспечивают гибкость в приготовлении блюд. Пиковый расход газа на отдельной конфорке достигает 4.2 куб. м/час.
- Чугунные решетки специальной формы с плоским профилем обеспечивают стабильность посуды и устойчивость к деформации. Их можно снимать отдельно и мыть в посудомоечной машине.
- Система автоматического электроподжига позволяет розжигать конфорки без использования спичек или зажигалки, что повышает удобство и безопасность эксплуатации.
- Система ReStart автоматически повторно зажигает конфорку в случае затухания пламени, например, при случайном заливе. Это исключает риск утечки газа.
- Система GasStop мгновенно перекрывает подачу газа, если розжиг не произошел, предотвращая возможные утечки и обеспечивая безопасность в доме.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM3010 рассчитана на максимальный общий расход газа до 7.8 куб. м/час при одновременной работе всех конфорок. Это значение соответствует техническим характеристикам, заявленным производителем, и подтверждено независимыми экспертизами. Устройство оснащено системой контроля газа, которая отключает подачу при неполадках в процессе розжига. Варочная панель также поддерживает интеграцию с системой Miele@home через Wi-Fi, что позволяет управлять режимами удаленно. Электронное управление с четырьмя поворотными переключателями обеспечивает точное регулирование мощности. Для подключения к газовой магистрали требуется соблюдение строгих требований по диаметру труб и давлению газа. Устройство рекомендуется использовать с газовым краном, установленным на стене, и с системой вентиляции, способной компенсировать возможные отклонения в работе конфорок.