


Коммерческое предложение

№ 98 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7678 FL

14900.00р.

(Цена без учета доставки)

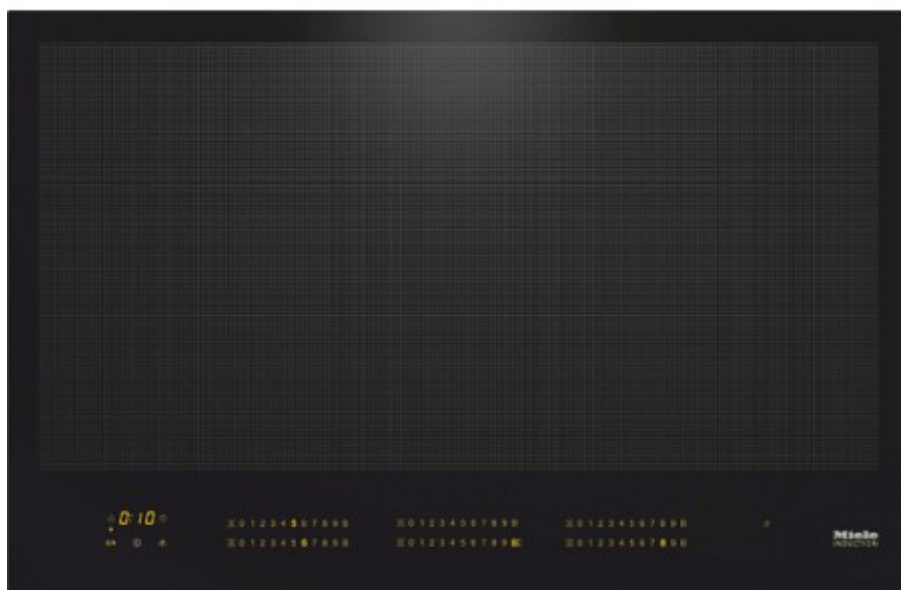



Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26767870
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	21
Вес, кг	19
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	13
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	64
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	2600 / 3300 / 3650
Зона PowerFlex, мм	740 x 380
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	1
Кухонный будильник	Есть
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	11
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	прямой край • на уровне со столешницей • накладная
Особенности установки	
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сплошная зона нагрева	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая

Функция Booster	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	2600 / 3300 / 3650
Центральная, мм	740 x 380
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Индукционная варочная панель Miele KM 7678 FL выполнена из стеклокерамики, обеспечивающей прочность и термостойкость. Черная поверхность с прямым краем обеспечивает современный внешний вид и легкую интеграцию в кухонную мебель. Устройство имеет компактные габариты: ширина — 80 см, глубина — 52 см, высота — 5,1 см. Это позволяет встроить его даже в помещения с ограниченным пространством. Требования к монтажу: минимальная толщина столешницы — 10 мм, размеры ниши — 78x50 см. Устройство подключается к электросети 230 В, 50 Гц, длина сетевого кабеля — 1,4 м.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **PowerFlex зона нагрева:** Конфорка имеет зону 740x380 мм, что позволяет использовать посуду любого размера и формы. Нагрев осуществляется через индукционное поле, которое проникает в ферромагнитные материалы и генерирует тепло внутри посуды, минимизируя потери энергии.
- **Три ступени мощности:** Центральная конфорка поддерживает мощность 2600, 3300 и 3650 Вт. Это позволяет точно настроить режим нагрева под конкретные кулинарные задачи.
- **Сенсорная система Smart Select:** Управление осуществляется через сенсорную панель с девятью ступенями мощности. Высокая чувствительность сенсоров и четкая индикация обеспечивают точное и удобное управление.
- **Booster и TwinBooster режимы:** Booster временно увеличивает мощность конфорки для ускорения нагрева, TwinBooster объединяет зоны для одновременного приготовления на максимальной мощности.
- **Con@ctivity:** Интеграция с вытяжками Miele позволяет синхронизировать работу приборов, обеспечивая эффективную вентиляцию и снижение уровня запахов на кухне.
- **Функция Stop&Go:** Позволяет временно приостановить работу, сохранив все параметры, и затем возобновить процесс без необходимости повторного ввода настроек.
- **Система распознавания посуды:** Устройство автоматически определяет наличие и размер посуды, регулируя мощность для предотвращения перегрева и повреждений.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Варочная панель потребляет до 11 кВт·ч, что делает ее подходящей для интенсивного использования. Встроенный охлаждающий вентилятор отводит избыточное тепло от компонентов, что продлевает срок службы устройства. Система безопасности включает:

- **Автоматическое отключение:** При отсутствии посуды или длительном бездействии конфорки отключаются, исключая риск перегрева.
- **Блокировка запуска:** Предотвращает случайное включение устройства, особенно полезно в домах с детьми.
- **Индикация остаточного тепла:** Сигнализирует о нагретой поверхности после окончания работы.
- **Функция восстановления параметров:** При кратковременных перебоях в электросети сохраняет настройки, исключая необходимость



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

повторного программирования.

- **Защита от перегрева:** Мониторинг температуры компонентов предотвращает их перегрев и выход из строя.

Подключение к электросети осуществляется через стандартный кабель длиной 1,4 м, что позволяет размещать устройство в удобной точке. Все функции безопасности и управления работают на аппаратном уровне, обеспечивая надежность и предсказуемость поведения прибора в любых условиях эксплуатации.