


Коммерческое предложение

№ 61 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7676 FL U

17400.00р.

(Цена без учета доставки)

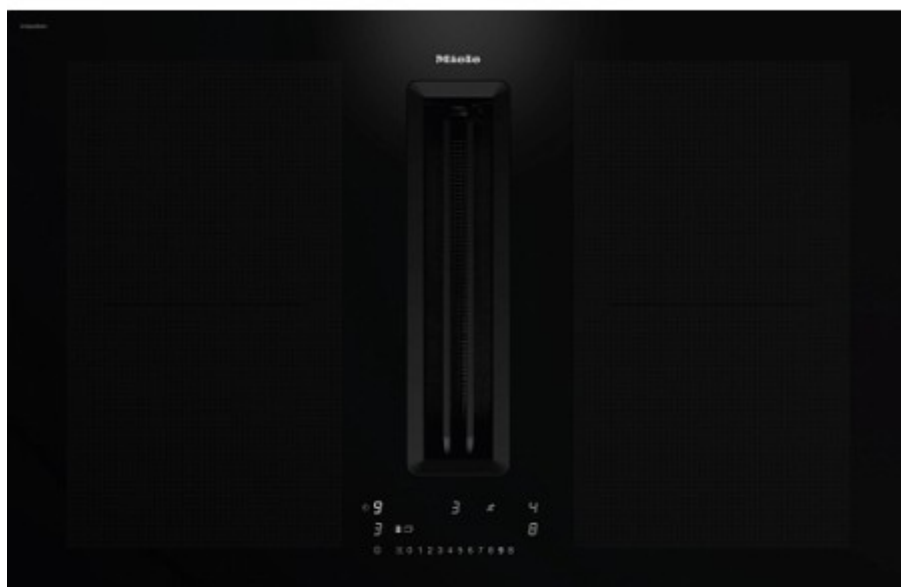



Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Адаптер Plug&Play	Есть
Артикул	26767679
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	24
Вес, кг	20
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	30
Высота, см	23.8
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	52
Дисплей	белый
Длина сетевого кабеля, м	2
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400/4800/7300
Зона PowerFlex, мм	230x460
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирославливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная ступень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мотор ECO	Silence
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м³/ч	510

Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	465
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	145
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	рециркуляция
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	70
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	68
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	47
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	фильтр с активированным углем (в комплекте)
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	92
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Индукционная панель Miele KMDA 7676 FL U предназначена для установки в коммерческих кухнях. Конструкция устройства выполнена как независимая варочная поверхность, что позволяет интегрировать ее в любую рабочую зону. Поверхность панели — стеклокерамика, обеспечивающая прочность и устойчивость к термическим нагрузкам. Цвет устройства — черный, что делает его подходящим к современным интерьерам. Отсутствие рамки вокруг панели упрощает визуальное восприятие и делает устройство более технологичным. Для монтажа требуется выравнивание панели по уровню столешницы и обеспечение надежного подключения к электрической сети 220–240 В, 50/60 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** Панель оснащена 4 индукционными зонами, поддерживающими мощность до 3600 Вт (центральная зона) и до 2400 Вт (остальные зоны). Это позволяет одновременно использовать несколько посуды разного объема.
- **Система управления ComfortSelect:** Управление осуществляется через сенсорные элементы, обеспечивающие точное регулирование параметров нагрева. Поддерживается 9 ступеней мощности.
- **Функция PowerFlex:** Два соседних индукционных элемента могут объединяться в одну большую зону, что расширяет возможности приготовления.
- **Функция Stop&Go:** Позволяет временно приостановить процесс нагрева, сохранив все настройки, и продолжить его позже.
- **Распознавание посуды:** Система автоматически определяет наличие и размер посуды, что предотвращает нерациональное использование энергии.
- **Индикация работы:** Дисплей отображает текущие параметры, включая остаточное тепло, что повышает безопасность эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель рассчитана на высокую нагрузку, обеспечивая общий выходной мощности до 7600 Вт. Это делает ее пригодной для профессионального использования. Электрическая система включает встроенный вентилятор для охлаждения компонентов, что снижает риск перегрева и увеличивает срок службы электронных модулей. Устройство оснащено функцией защитного отключения, которая активируется при превышении допустимых температурных или временных параметров. Также предусмотрена функция блокировки, предотвращающая случайное включение. Индикатор остаточного тепла информирует пользователя о состоянии поверхности после завершения работы. Рекомендации по обслуживанию включают использование только оригинальных запасных частей Miele для предотвращения повреждений модуля управления и электрических соединений. В случае необходимости диагностики рекомендуется обращаться к сертифицированным специалистам.