


## Коммерческое предложение

№ 57 от 09-06-2026

### Индукционная варочная панель Miele CS 7612 FL

**8250.00р.**

(Цена без учета доставки)

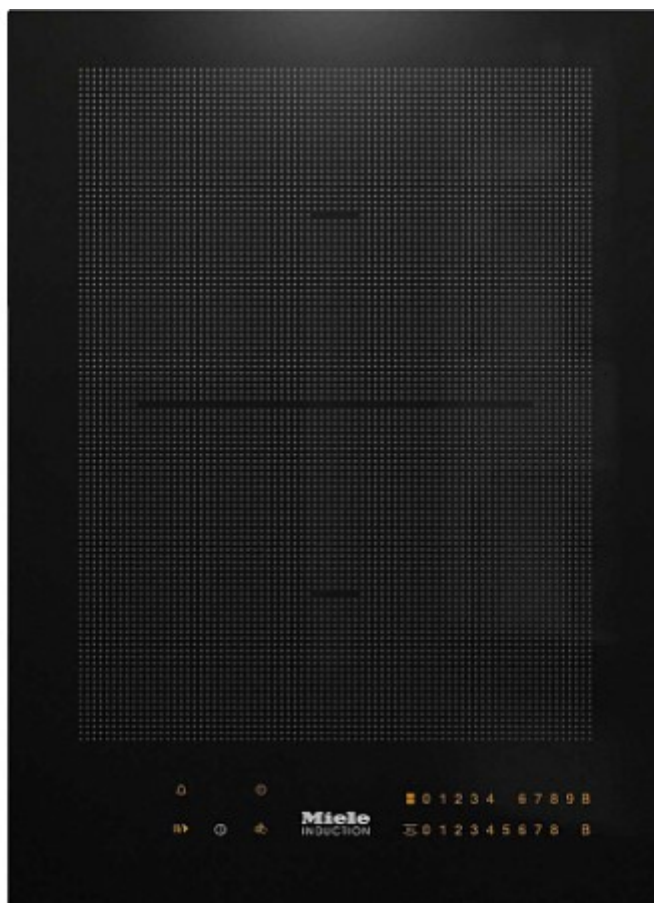



SmartLine	Есть
Артикул	27761250
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	12
Вес, кг	7
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	10
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	47.8
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	2100 / 3000 / 3650
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	1
Количество конфорок	2
Кухонный будильник	Есть
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки <ul style="list-style-type: none"><li>• на уровне со столешницей</li><li>• накладная</li></ul>
Особенности установки	
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть

Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Центральная ближняя, мм	230 x 150
Центральная дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Центральная дальняя, мм	230 x 150
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	35.8
Ширина упаковки, см	62
Ширина, см	37.8
Элементы управления	сенсорные Smart Select

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele CS 7612 FL — индукционная варочная панель, оснащенная 4 зонами нагрева. Общая мощность устройства составляет 7600 Вт, что делает её подходящей для интенсивной кухонной нагрузки. Поверхность выполнена из стеклокерамики, устойчивой к высоким температурам и химическим средствам для очистки. Устройство имеет габариты 760 x 520 x 50 мм, что обеспечивает компактное размещение на кухне. Монтаж требует строгого соблюдения рекомендаций производителя, включая установку на ровной поверхности и обеспечение хорошей вентиляции для предотвращения перегрева.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Сенсорное управление. Панель управления реализована в виде сенсорной матрицы, что обеспечивает точное и интуитивное взаимодействие с устройством. Регулировка мощности происходит в 13 ступенях, что позволяет точно настроить режим нагрева.
- Автоматическое распознавание посуды. Система определяет размер и форму посуды, активируя соответствующую зону нагрева. Это исключает ручную настройку и повышает безопасность.
- Функция Keep Warm. После завершения нагрева, плита поддерживает температуру блюд на уровне 70°C, что позволяет сохранить их тепло перед подачей.
- Таймер с функцией отложенного старта. Позволяет запланировать начало работы плиты на определённое время, что удобно при составлении графика приготовления.
- Блокировка от случайного включения. Система предотвращает активацию плиты без намеренного действия пользователя, особенно полезна в домах с детьми.
- Защита от перегрева. Встроенный термозащитный механизм отключает устройство при превышении допустимых температурных пределов, предотвращая повреждение компонентов.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele CS 7612 FL имеет класс энергопотребления A++ и потребляет в среднем 1,2 кВт/ч при работе. Это делает её энергоэффективным выбором для домашнего использования. Уровень шума составляет 52 дБ, что находится в пределах нормы для бытовой техники. Устройство оснащено системой защиты от перегрева и блокировкой от случайного включения, что повышает уровень безопасности. Для подключения требуется сеть с напряжением 220 В и отдельная линия электропитания, так как мощность устройства высока. Рекомендуется установка в профессиональных условиях, с обязательным соблюдением требований производителя по вентиляции и заземлению. Гарантия составляет 10 лет, что подчеркивает уверенность производителя в надёжности конструкции и долговечности компонентов.