


Коммерческое предложение

№ 77 от 31-07-2026

Стеклокерамическая варочная панель Miele KM 6542 FL

6700.00р.

(Цена без учета доставки)

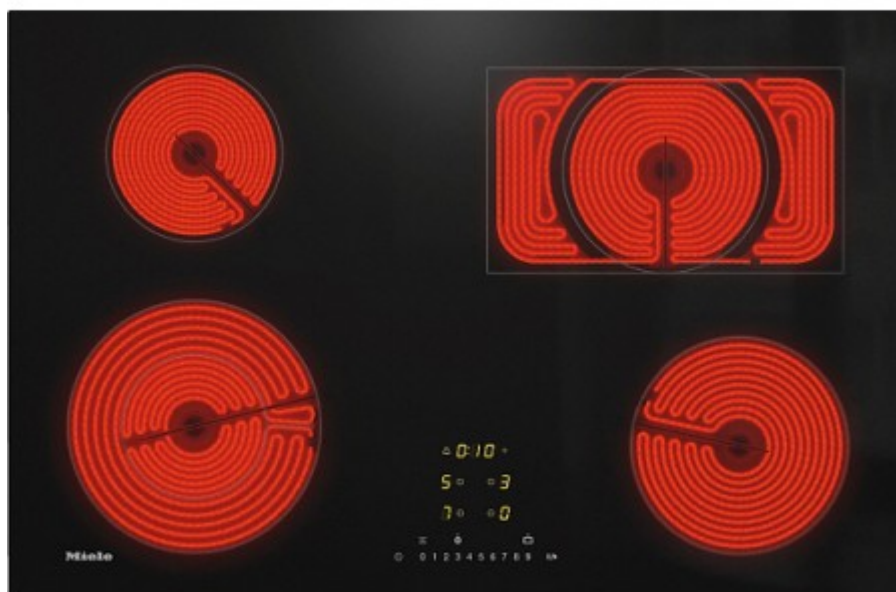



Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26654270
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	11
Вес, кг	10
Вид нагрева	электрический
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	13
Высота, см	4.6
Глубина ниши для встраивания, см	47
Глубина упаковки, см	64
Глубина, см	49.2
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1200 / 2900
Левая ближняя, мм	120 / 210
Левая дальняя, Вт	1200
Левая дальняя, мм	145
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	8.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	прямой край
Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная

Правая ближняя, Вт	1800
Правая ближняя, мм	180
Правая дальняя, Вт	1500 / 2600
Правая дальняя, мм	170 / 170 x 290
Скребок для чистки стеклокерамики	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	73
Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	75.2
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 6542 FL представляет собой индукционную варочную панель с рабочей поверхностью из стеклокерамики. Модель рассчитана на мощность 3600 Вт, распределенную по трем зонам нагрева. Стеклокерамика обеспечивает прочность и устойчивость к нагреву, но требует аккуратного обращения и использования посуды с ферромагнитным дном. Устройство предназначено для встраивания в кухонную мебель и монтируется на уровне столешницы. Для подключения требуется электрическая сеть с соответствующей нагрузкой, что важно учитывать при проектировании кухни.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** Три зоны, обеспечивающие быстрый и точный нагрев. Работают по принципу электромагнитной индукции, превращая энергию в тепло непосредственно в посуде.
- **Автоматическое определение размера посуды:** Система автоматически распознает диаметр посуды и активирует соответствующую зону нагрева, повышая эффективность использования энергии.
- **Функция поддержания температуры:** Дает возможность сохранять блюдо в теплом состоянии после приготовления, что удобно при длительной подготовке к подаче.
- **Stop&Go:** Позволяет временно приостановить процесс приготовления, не теряя настроек, и возобновить его позже.
- **Восстановление параметров:** Восстанавливает последние настройки, что экономит время на повторное включение.
- **Автоматическое выключение:** Все зоны отключаются по истечении заданного времени, что повышает уровень безопасности.
- **Автоматика закипания:** Упрощает процесс приготовления, автоматически регулируя мощность при достижении кипения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 6542 FL потребляет до 3600 Вт, что соответствует высокой эффективности при интенсивном использовании. Устройство оснащено системой защиты от перегрева и встроенным охлаждающим вентилятором, что предотвращает перегрев компонентов и продлевает срок службы. Также предусмотрена функция блокировки, ограничивающая доступ к управлению для детей. Индикатор остаточного тепла предупреждает пользователя о высокой температуре поверхности после отключения. Для поддержания работоспособности рекомендуется периодически очищать вентиляционные отверстия и ТЭНы. Устройство поддерживает работу в диапазоне температур от 30°C до 100°C, обеспечивая гибкость в приготовлении различных блюд. Подключение к электросети должно быть выполнено профессионально, чтобы избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу.