


Коммерческое предложение

№ 86 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7564 FL

8850.00р.

(Цена без учета доставки)

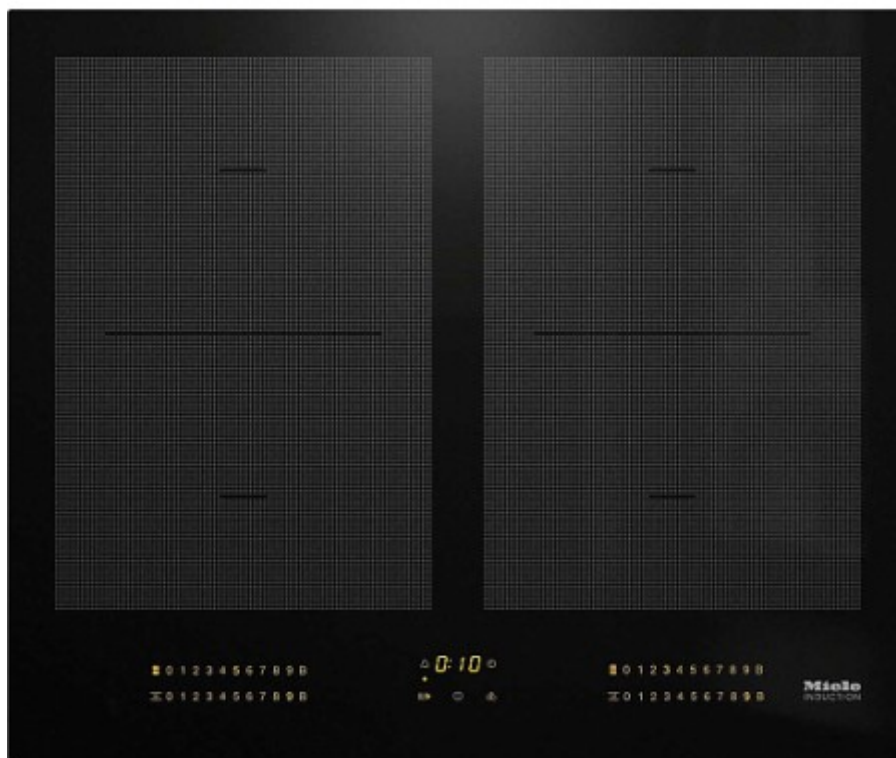



SmartLine	Есть
Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26756470
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	15
Вес, кг	11
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	15
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	62
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	150 x 230
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, мм	150 x 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	прямой край

Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	60
Ширина упаковки, см	72
Ширина, см	62
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7564 FL представляет собой индукционную варочную панель с размерами 75 x 56 x 4 см, что обеспечивает компактное и функциональное размещение на кухне. Поверхность устройства выполнена из нержавеющей стали, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Корпус изготовлен из высококачественного ПВХ с повышенной термостойкостью, что подтверждено тестами на выгорание. При нагреве до высоких температур материал не деформируется и не выделяет вредных веществ. Устройство рекомендуется периодически проверять на целостность корпуса и вентиляционных отверстий, особенно после длительного использования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система индукционного нагрева:** Miele KM 7564 FL оснащена 6 зонами индукционного нагрева. Максимальная суммарная мощность составляет 7400 Вт, что позволяет одновременно готовить на нескольких конфорках. Каждая зона работает по принципу электромагнитной индукции, создавая магнитное поле, которое взаимодействует с ферромагнитным дном посуды, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев.
- **Функция автоматического отключения и защиты от перегрева:** Встроенные датчики обеспечивают автоматическое отключение при достижении критических температур или при отсутствии посуды на конфорке. Это снижает риск повреждения устройства и повышает

уровень безопасности.

- **Индикация остаточного тепла:** После выключения зона нагрева может сохранять тепло. Индикация остаточного тепла позволяет пользователю визуально определить, какая из зон еще горячая, что особенно важно при уборке или при работе с детьми.
- **Сенсорное управление и технология SmartSelect:** Панель управления выполнена в виде сенсорной панели, что обеспечивает точное и удобное регулирование. Технология SmartSelect позволяет изменять мощность одним движением руки, обеспечивая плавную регулировку от минимальной до максимальной мощности. Пользователь может выключать отдельные конфорки или все сразу.
- **Функция распознавания посуды:** Устройство автоматически определяет, на какой зоне находится посуда, и активирует только ту, которая действительно используется. Это исключает ненужный нагрев и повышает энергоэффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 1200 Вт при максимальной нагрузке и в среднем 0.8 кВт·ч за цикл. Это достигается благодаря технологии EcoPower, которая оптимизирует энергопотребление в зависимости от текущих условий нагрева. Устройство также оснащено системой защиты от перегрева, которая отключает питание при превышении безопасных температурных пределов.

Для подключения Miele KM 7564 FL требуется сеть с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Рекомендуется использовать отдельную линию электропитания с защитным автоматом, чтобы избежать перегрузок. Вентиляционная система устройства предназначена для охлаждения внутренних компонентов, включая электродвигатель мощностью 750 Вт. Для предотвращения накопления накипи и возможных поломок рекомендуется регулярно очищать систему водоснабжения и проверять датчики уровня воды.

Сервисный центр Miele предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту данной модели. Важно соблюдать рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию, чтобы продлить срок службы устройства и избежать типовых поломок, таких как неисправности двигателя или утечка воды.