


Коммерческое предложение

№ 66 от 29-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KMDA 7676 1 FL

17400.00р.

(Цена без учета доставки)

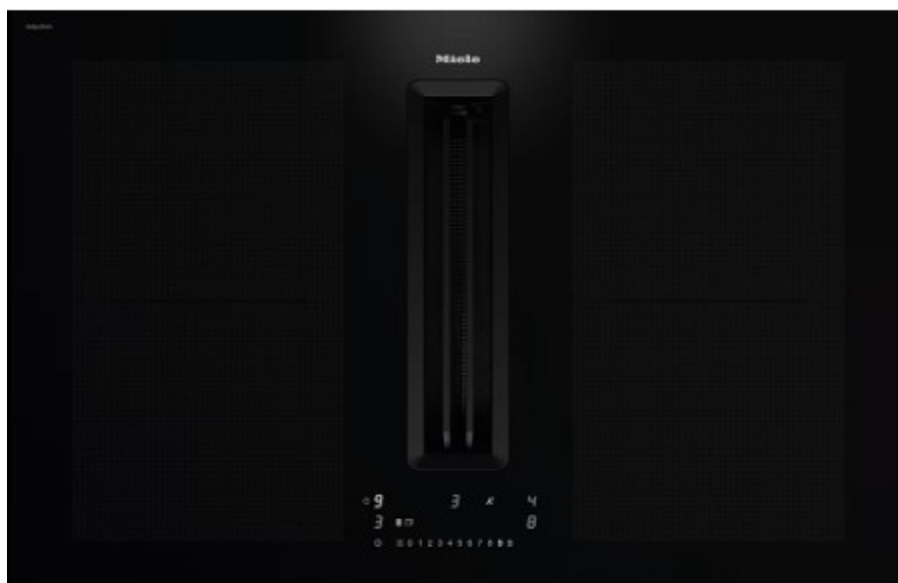



Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26767675
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	24
Вес, кг	20
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	30
Высота, см	23.8
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	52
Дисплей	белый
Длина сетевого кабеля, м	1.6
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400/4800/7300
Зона PowerFlex, мм	230x460
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирославливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная степень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	150 x 230
Левая ближняя, мм	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, Вт	150 x 230
Левая дальняя, мм	2100 / 3000 / 3650
Материал панели конфорок	стеклокерамика

Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м³/ч	606
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	533
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	205
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	150 x 230
Правая ближняя, мм	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, Вт	150 x 230
Правая дальняя, мм	2100 / 3000 / 3650
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	54
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	51
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	41
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	• жировой 10-слойный из нержавеющей стали • фильтр с активированным углем (в комплекте)
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция ReStart	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть

Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	92
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7676 1 FL представляет собой индукционную варочную панель, выполненную из стеклокерамики черного цвета. Устройство имеет накладную конструкцию без рамы, что позволяет монтировать его заподлицо в кухонную мебель. Модель поддерживает номинальную мощность 1200 Вт и соответствует классу энергоэффективности А или выше, что подтверждает ее высокий уровень экономичности. Для защиты от повреждений и для обеспечения безопасности прибор оснащен защитной решеткой, также окрашенной в черный цвет. Устройство рекомендуется использовать с посудой, имеющей ферромагнитное дно, в соответствии с требованиями стандарта EN 50360. Для точного измерения энергопотребления в различных режимах работы рекомендуется использовать внешний энергомметр.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Зоны PowerFlex:**Панель оснащена четырьмя конфорками, включая две зоны PowerFlex (150×230 мм и 230×460 мм). Зоны PowerFlex обеспечивают гибкое использование пространства. Мощность левых зон составляет 2 100 Вт в номинальном режиме, 3 000 Вт в режиме Booster и 3 650 Вт в TwinBooster. Правые зоны имеют мощность 3 400 Вт в номинальном режиме, 4 800 Вт в режиме Booster и 7 300 Вт в TwinBooster — это позволяет одновременно готовить в нескольких режимах или использовать крупные посуды.
- **Система распознавания посуды и определения диаметра:**Устройство автоматически определяет посуду по диаметру, что позволяет оптимально распределить энергию и повысить эффективность нагрева. Это исключает необходимость ручного выбора размера конфорки и минимизирует риск перегрева.
- **Панель управления ComfortSelect:**Предоставляет точный контроль над параметрами нагрева. Пользователь может выбрать нужный режим, установить таймер и использовать функцию Stop & Go для временного приостановления процесса приготовления.
- **Функция TwinBooster:**Позволяет объединить мощность двух соседних конфорок, увеличивая общий уровень нагрева для использования в крупных посудилах. Это особенно полезно при приготовлении блюд, требующих высокой мощности.
- **Индикация и сигнализация:**Встроенные индикаторы нагрева и остаточного тепла обеспечивают прозрачность процесса приготовления. Также доступна индикация работы и сигналы будильника, что помогает избежать перегрева и контролировать время готовки.
- **Блокировка функций и защиты:**Панель имеет функцию временной блокировки, которая предотвращает случайное изменение параметров. Для безопасности предусмотрена система защитного отключения, блокировка запуска и защита от перегрева. Встроенный охлаждающий вентилятор помогает поддерживать стабильную работу устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет электроэнергию в соответствии с классом А или выше, что делает его энергоэффективным. Прибор рекомендуется использовать в условиях, соответствующих стандарту EN 50360, чтобы обеспечить корректное тестирование и эксплуатацию. Встроенный вентилятор вытяжки обеспечивает расход воздуха от 205 до 533 м³/ч, а при интенсивной работе — до 606 м³/ч. Уровень шума варьируется от 41 до 51 дБ, что соответствует комфортному уровню для бытовой техники. После отключения предусмотрено остаточное вентиляционное время — 5 или 15 минут, в зависимости от режима.

Для обслуживания предусмотрены индикаторы насыщения жироулавливающего и угольного фильтров, что позволяет своевременно производить замену. В комплекте поставляется угольный фильтр для режима рециркуляции и адаптер Plug and Play. Сетевой кабель длиной 1,6 м встроен в устройство, что упрощает подключение к электросети.

Важно соблюдать требования к подключению и эксплуатации: использовать посуду с ферромагнитным дном, избегать перегрева и следить за уровнем напряжения питания. В случае возникновения кодов ошибок (E1, E2 и др.) рекомендуется сначала проверить напряжение и температуру, а затем попробовать сбросить настройки до заводских. При неисправности инвертора требуется обращение в авторизованный сервис Miele, так как ремонт требует работы с внутренней электроникой.