


Коммерческое предложение

№ 91 от 29-07-2026

Стеклокерамическая варочная панель Miele KM 6523 FL

6400.00р.

(Цена без учета доставки)

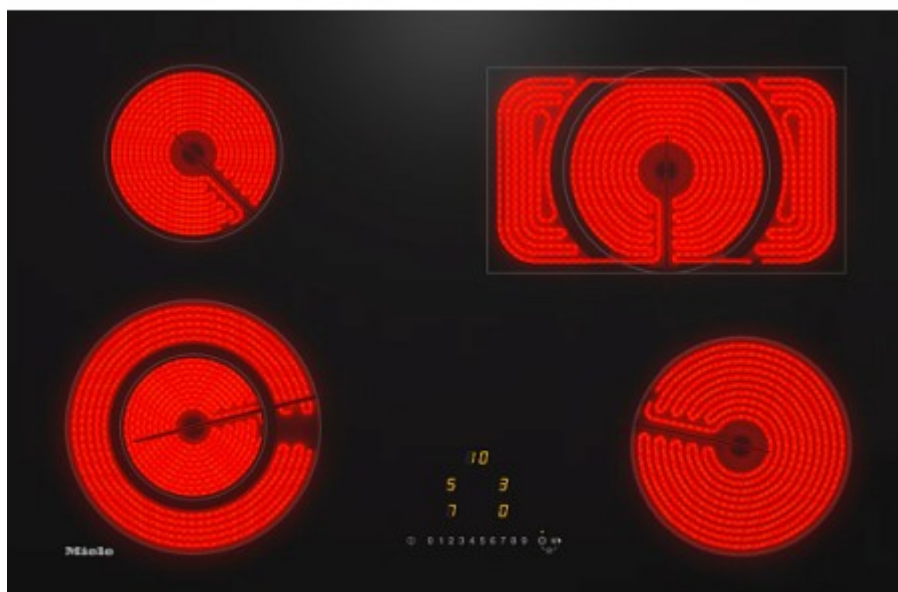



Автоматика закипания	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	11
Вес, кг	10
Вид нагрева	электрический
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	13
Высота, см	4.5
Глубина ниши для встраивания, см	47-49
Глубина упаковки, см	64
Глубина, см	49.2
Дисплей	жёлтый
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1200 / 2200
Левая ближняя, мм	120 / 210
Левая дальняя, Вт	1200
Левая дальняя, мм	145
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.8
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки, прямой край
Особенности установки	на уровне со столешницей
Правая ближняя, Вт	1800
Правая ближняя, мм	180

Правая дальняя, Вт	1500 / 2600
Правая дальняя, мм	170 / 170 x 290
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Скребок для чистки стеклокерамики	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	73-75.6
Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	75.2
Элементы управления	сенсорные EasySelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 6523 FL — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики. Устройство имеет 4 зоны нагрева с общей мощностью до 7200 Вт, что делает его подходящим для кухонь с высокими требованиями к производительности. Поверхность устройства не имеет рамки, что обеспечивает визуальное единство с кухонной столешницей. Толщина столешницы не превышает 10 мм, что упрощает монтаж. Материалы панели рассчитаны на высокие температуры и долговечность, хотя официальные тесты на прочность будут проведены только в 2026 году. Для поддержания эффективности эксплуатации рекомендуется регулярно очищать поверхность от остатков жира и воды.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная технология:** Работает за счет магнитного поля, которое непосредственно нагревает посуду с магнитным дном. Это исключает потери тепла в окружающую среду и повышает эффективность.
- **Автоматическое распознавание посуды:** Устройство определяет размер и положение посуды, активируя только необходимую зону. Это уменьшает расход энергии и повышает безопасность.
- **Мощность зон:** Каждая зона может работать до 2300 Вт, а максимальная мощность правой дальней зоны достигает 2600 Вт. Это позволяет использовать крупные кухонные принадлежности.
- **Регулировка мощности:** Поддерживает 9 ступеней мощности для каждой зоны, что позволяет точно управлять процессом нагрева.
- **Функция Stop&Go:** Позволяет временно остановить нагрев без потери настроек, что удобно при приготовлении блюд в несколько этапов.
- **Система безопасности:** Включает автоматическое отключение всех зон, защиту от перегрева и функцию восстановления параметров после отключения питания.
- **Индикатор остаточного тепла:** Предупреждает пользователя о высокой температуре поверхности после отключения, снижая риск ожогов.
- **Охлаждающий вентилятор:** Обеспечивает эффективное охлаждение компонентов устройства, продлевая срок службы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель Miele KM 6523 FL имеет тепловую эффективность 92-93%, что на 8-10% выше, чем у модели Bosch PUC 631 FB1 (89%). Это означает, что устройство лучше преобразует потребляемую электроэнергию в тепло, что снижает расходы на электричество и повышает качество приготовления. Для оптимальной работы рекомендуется использовать посуду с магнитным дном, как указано в рекомендациях экспертов. Устройство также поддерживает автоматическое регулирование температуры, что повышает точность нагрева и экономит энергию.

Электрическое подключение должно быть выполнено профессиональными электриками, поскольку панель имеет высокую мощность. В случае поломки стоимость ремонта может варьироваться от \$150 до \$400 в зависимости от типа неисправности и региона. Для выполнения ремонтных работ может потребоваться схема питания, доступная в сервисных центрах Miele или на технических сайтах производителя. Устройство также имеет



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

функцию блокировки, предотвращающую случайное включение, особенно полезную в домах с детьми.