


Коммерческое предложение

№ 61 от 28-10-2026

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Miele KMDA 7634 FL

21250.00р.

(Цена без учета доставки)

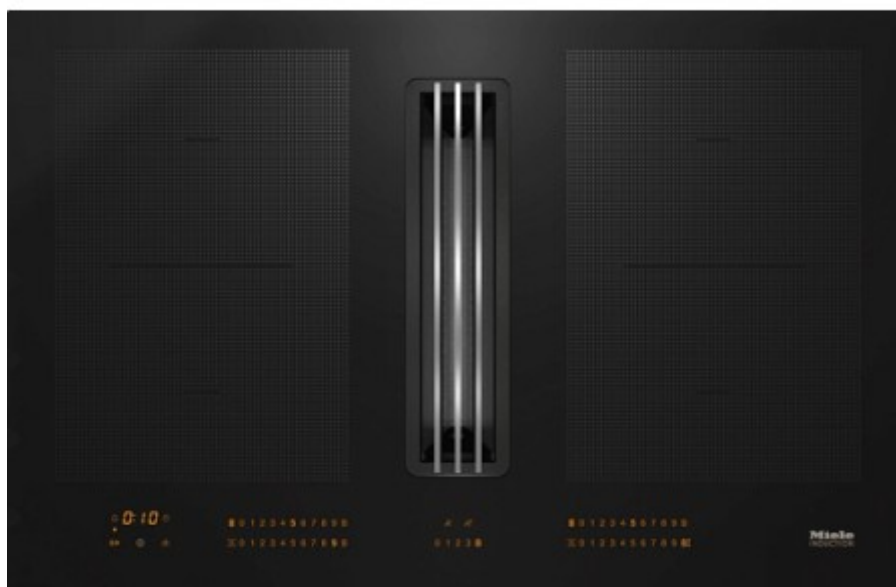




Европейское качество. Сделано в Германии





Европейское качество. Сделано в Германии



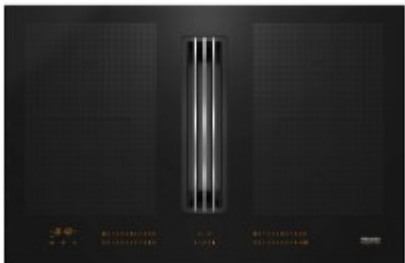



Индикация
остаточного тепла



Автоматическое
выключение всех
конфорок



Технология
TempControl



Объединение
индукционных
конфорок
PowerFlex



Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store
Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	22
Вес, кг	22
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	20
Высота, см	20
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	2
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирославливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная степень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	150 x 230
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, мм	150 x 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мотор ECO	Есть

Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м³/ч	570 / 510
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	490 / 420
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	170 / 110
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	на уровне со столешницей
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	73 / 75
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	69 / 70
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	45 / 45
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	жировой 10-слойный из нержавеющей стали
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть

Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	78
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7634 FL представляет собой индукционную варочную панель со встроенной вытяжкой. Устройство выполнено из нержавеющей стали и имеет закаленное стеклокерамическое покрытие, обеспечивающее прочность и простоту ухода. Общие габариты устройства составляют 900 x 100 x 500 мм, что делает его подходящим для стандартных кухонных модулей. Масса прибора — 18 кг. Для монтажа требуется встраивание в столешницу, а также подключение к электросети напряжением 230 В, частотой 50 Гц. Устройство соответствует требованиям германского инженерного стандарта, гарантируя надежность и долговечность эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** 4 зоны нагрева обеспечивают гибкость приготовления. Максимальная мощность — 7600 Вт, с регулировкой от 100 до 2500 Вт. Это позволяет адаптировать температурный режим под конкретные кулинарные задачи.
- **Система управления:** Используется сенсорное управление, что обеспечивает точность настройки и удобство в использовании. Система включает встроенный таймер, автоматическое отключение и индикацию загрязнения фильтра.
- **Вытяжка:** Вытяжка обладает мощностью 900 м3/ч, что выше, чем у конкурентов. Работает в режиме отвода и рециркуляции, имеет 6 скоростей. Уровень шума — 49 дБ, что делает работу устройства практически бесшумной.
- **Дополнительные функции:** Интегрированная система автоматического режима и индикации загрязнения фильтра упрощает эксплуатацию. Также доступна функция TwinBooster, позволяющая временно увеличить мощность одной зоны за счет другой.
- **Освещение и автоматика:** Интегрированное освещение обеспечивает хороший обзор зон нагрева. Автоматика закипания и функция паузы оптимизируют процесс приготовления.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KMDA 7634 FL имеет класс энергоэффективности A+++, потребляя 0.8 кВт/ч за цикл. Это делает устройство экономичным в использовании. Встроенные системы безопасности включают защиту от перегрева и автоматическое отключение при превышении допустимых параметров. Устройство также оснащено интенсивным режимом работы вытяжки, позволяющим быстро устранить запахи и частицы жира. Для обслуживания предусмотрена возможность ручной очистки жирославливающего фильтра из нержавеющей стали, совместимого с посудомоечными машинами. Рекомендуется регулярная проверка состояния фильтра для поддержания эффективности работы вытяжки. Гарантия от производителя — 10 лет, что подчеркивает надежность конструкции и долговечность компонентов.