


Коммерческое предложение

№ 66 от 29-07-2026

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Miele KMDA 7476 FL

30900.00р.

(Цена без учета доставки)

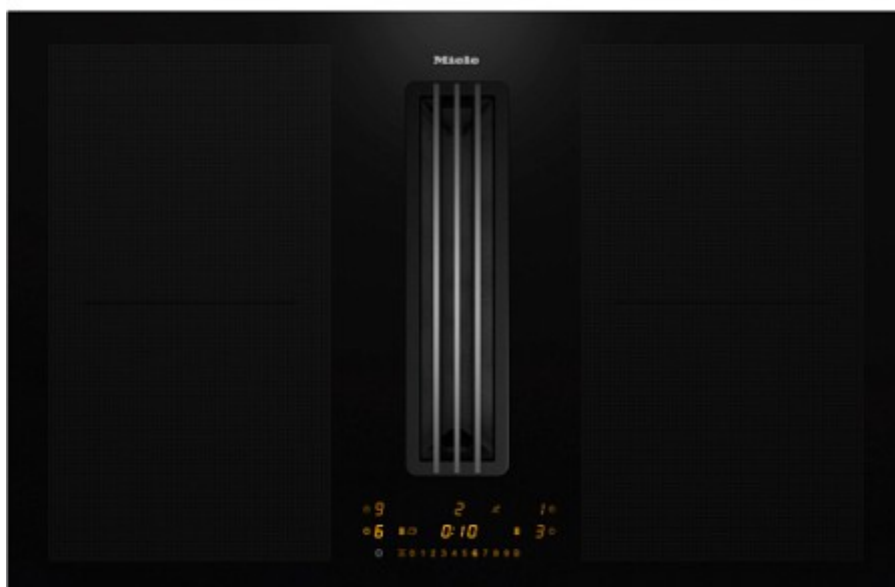



Автоматика
закипания



Индукционный
нагрев



Две ступени
мощности
TwinBooster



Встроенная
вытяжка



Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	24
Вес, кг	20
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	30
Высота, см	20
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	2
Дополнительные параметры	DMK 150-1
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 460
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная ступень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	230 x 230
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, мм	230 x 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10

Мотор ECO	Есть
Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м³/ч	580 / 510
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	490 / 410
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м³/ч	160 / 105
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	на уровне со столешницей, накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	230 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	230 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	76 / 62
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	70 / 56
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	43 / 29
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	жировой 10-слойный из нержавеющей стали, реактивируемый угольный фильтр AirClean (опция)
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть

Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	92
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect Plus

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KMDA 7476 FL — это индукционная варочная панель с встроенной вытяжкой, выполненная из стеклокерамики. Общая ширина устройства составляет 900 мм, что делает его подходящим для стандартных кухонных поверхностей. Поверхность стеклокерамики обеспечивает прочность и устойчивость к температурным перепадам. Устройство не требует дополнительной вентиляции, но рекомендуется установка в кухне с современной системой освещения и вентиляции для оптимальной работы. Уровень шума при работе вытяжки в режиме "Тихий" составляет 52 дБ, а при максимальной скорости — 59 дБ.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная система нагрева:**обеспечивает быстрый и точный нагрев за счет магнитной индукции. Рекомендуется использовать посуду с магнитным дном для эффективной передачи тепла.
- **4 зоны нагрева:**позволяют одновременно готовить несколько блюд. Зоны могут работать независимо или объединяться для увеличения площади нагрева.
- **Сенсорное управление DirectSelect:**обеспечивает интуитивный выбор настроек и режимов работы. Управление точное и отзывчивое.
- **Функция автоматического распознавания посуды:**система определяет размер и форму посуды, автоматически активируя соответствующую зону нагрева.
- **Индикация остаточного тепла:**визуально информирует пользователя о температуре поверхности после отключения, предотвращая риск ожогов.
- **Технология Con@ctivity 2.0:**автоматически включает вытяжку и регулирует ее мощность в зависимости от активности варочной панели, обеспечивая синхронную работу.
- **PowerFlex:**позволяет расширять зоны нагрева для работы с большими кастрюлями и сковородками, адаптируя мощность под нагрузку.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KMDA 7476 FL работает с максимальной мощностью 7400 Вт, что позволяет поддерживать высокую производительность при приготовлении пищи. Устройство потребляет энергию с высокой эффективностью, соответствует классу энергопотребления A++ . Для безопасности встроен механизм блокировки от детей, предотвращающий случайное включение. Также предусмотрен автоматический контроль времени работы, который отключает устройство при превышении заданных параметров. Уровень шума при работе вытяжки в автоматическом режиме составляет 56 дБ, что обеспечивает комфортную эксплуатацию. Устройство подключается к стандартной бытовой электросети 230 В, 50 Гц. Встроенные системы охлаждения компонентов обеспечивают стабильную работу и продлевают срок службы техники.