

Коммерческое предложение

№ 54 от 29-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7679 FL

16400.00р.

(Цена без учета доставки)






Европейское качество. Сделано в Германии





Европейское качество. Сделано в Германии



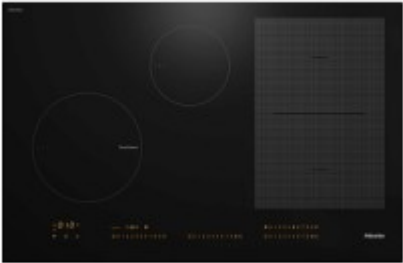



Connectivity




Индикация работы



Блокировка запуска



Функция восстановления параметров



Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	14
Вес, кг	13
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	14
Высота, см	5.2
Глубина ниши для встраивания, см	49
Глубина упаковки, см	64
Глубина, см	52.6
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	1
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	160 / 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230

Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	1400 / 1700 / 2200
Центральная, мм	100 / 160
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	75
Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	80.6
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7679 FL представляет собой индукционную варочную панель, рассчитанную на интенсивное использование. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, которая обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Это обеспечивает долговечность и позволяет легко очищать поверхность от остатков жира и пищи. Панель имеет 4 индукционные зоны, каждая из которых поддерживает мощность до 2200 Вт, что делает модель подходящей для профессиональной или домашней кухни с высокими требованиями. Для оптимальной работы рекомендуется использовать трехфазное питание 400 В, 50/60 Гц. Устройство требует профессионального монтажа, включая подключение к электросети и водопроводу, что гарантирует безопасность и стабильность эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** 4 зоны с разной размерностью обеспечивают гибкость в работе. Каждая зона может быть активирована независимо, что позволяет одновременно готовить разные блюда.
- **Индукционная технология:** Устройство использует индукцию для автоматического определения загрязнения посуды и регулирования параметров цикла. Это позволяет оптимизировать процесс нагрева и поддерживать стабильную температуру.
- **Режим PowerBoost:** В этом режиме мощность каждой зоны временно увеличивается до максимального значения, что ускоряет процесс нагрева. После достижения нужного эффекта мощность автоматически возвращается к исходным настройкам.
- **Функция Stop&Go:** Позволяет временно приостановить нагрев, например, если пользователю нужно отвлечься на короткое время. Это удобно для управления процессом готовки без необходимости выключения устройства.

- **Функция поддержания тепла:** После окончания нагрева, плита может поддерживать заданную температуру, что полезно для блюд, которые нужно держать в тепле перед подачей.
- **Распознавание посуды:** Система управления устройства определяет, когда посуда была установлена на зону, и не реагирует на прикосновения или случайные предметы, такие как салфетки. Это минимизирует риск повреждения поверхности или непреднамеренного включения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7679 FL потребляет 0.8 кВт·ч электроэнергии за стандартный цикл работы, при условии использования режима Energy Saving. Эксперты советуют активировать эту функцию для снижения энергопотребления при длительной нагрузке. Устройство также имеет встроенные системы защиты: автоматическое отключение при перегреве, блокировку при отсутствии посуды и защиту от случайного включения. При обслуживании или ремонте важно соблюдать технические стандарты Miele, включая отключение от электросети и водопровода. Замена компонентов, таких как насос или датчик уровня воды, требует сброса остаточного давления и слития воды из бака. Для всех ремонтных работ рекомендуется использовать оригинальные запасные части Miele и обращаться в авторизованные сервисные центры. Гарантия на запчасти и работы составляет от 12 до 24 месяцев.

Для повышения эффективности рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном, что обеспечивает максимальную передачу тепла и стабильность работы индукционных зон. При установке и эксплуатации важно учитывать требования к мощности и напряжению, чтобы избежать перегрузки сети и обеспечить стабильную работу всех компонентов.