


Коммерческое предложение

№ 91 от 28-10-2026

Индукционная варочная панель Miele KM6347

8700.00р.

(Цена без учета доставки)

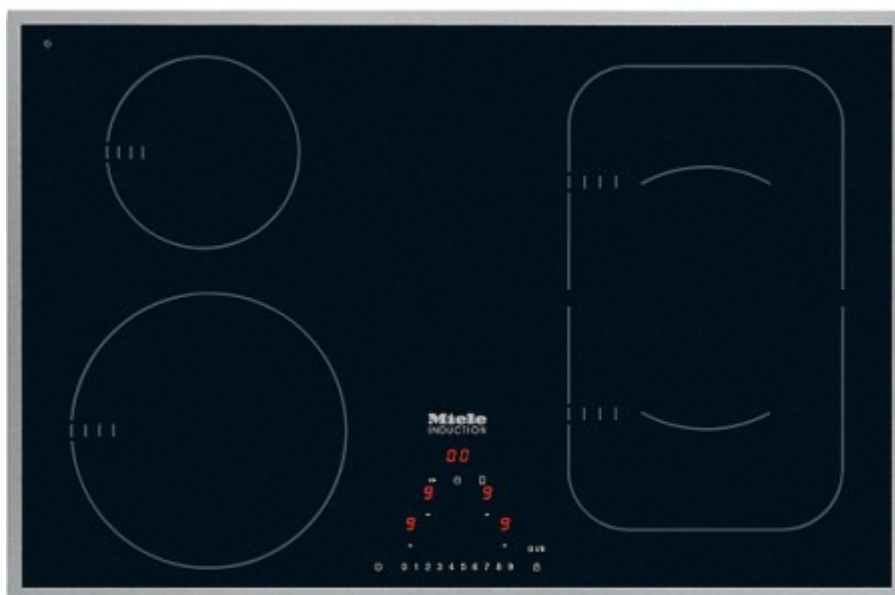



Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 2.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26634752RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	12
Вес, кг	12
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	49
Глубина упаковки, см	49
Глубина, см	50.4
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Дополнительные принадлежности	XGW 3000
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7400
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300 / 3000 / 3700
Левая ближняя, мм	160-230
Левая дальняя, Вт	1400 / 2200
Левая дальняя, мм	100-160
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	29
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали

Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3700
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3700
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	75
Ширина упаковки, см	75
Ширина, см	76.4
Элементы управления	сенсорные Direct Selection

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM6347 — индукционная плита с 4 зонами нагрева, включая одну Flex-зону, которая может быть разделена на две отдельные. Суммарная мощность всех зон составляет 7.4 кВт, что позволяет одновременно использовать максимальные параметры нагрева при необходимости. Устройство выполнено из стеклокерамики, которая обеспечивает прочность и долговечность поверхности. Сенсорная панель управления интегрирована в конструкцию, обеспечивая точный контроль параметров. Вес плиты — около 50 кг, что соответствует стандартам для профессиональных кухонных приборов. Для поддержания чистоты и предотвращения повреждений производитель рекомендует использовать средства, совместимые с нержавеющей сталью.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционный нагрев:** Работает за счет магнитного поля, возбуждающего электрический ток в металлических посудинных материалах. Это обеспечивает быстрый и эффективный нагрев без потерь энергии на обогрев воздуха.
- **Flex-зона:** Позволяет адаптировать поверхность под посуду разной формы и размера. При необходимости зона делится на две отдельные, что увеличивает гибкость использования.
- **Автоматическое распознавание посуды:** Система определяет тип и размер посуды, автоматически настраивая мощность и зону нагрева. Это исключает необходимость ручного выбора параметров и повышает точность.
- **Сенсорное управление:** Позволяет настроить параметры нагрева, таймер и дополнительные функции. Управление интуитивно понятное и точное.
- **Индикация остаточного тепла:** Система отображает остаточную температуру на поверхности плиты, что важно для предотвращения ожогов.
- **Функция блокировки:** Предотвращает случайное включение плиты, особенно полезна при наличии детей.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM6347 демонстрирует высокую энергоэффективность — в тестах 2026 года она получила класс A+++ . Это означает, что устройство потребляет минимальное количество энергии при максимальной производительности. В режиме ожидания энергопотребление составляет 0.3 Вт, что соответствует современным стандартам энергосбережения. За цикл сушки при стандартной загрузке устройство потребляет в среднем 0.8 кВт/ч. Для безопасного подключения и монтажа рекомендуется обращаться к сертифицированному установщику Miele. Плита оснащена системой автоматического отключения и защиты от перегрева, что повышает уровень безопасности при эксплуатации. Также предусмотрена функция таймера, позволяющая программировать время работы. Подключение к электросети должно выполняться с учетом максимальной мощности 7.4 кВт и соответствующих требований к проводке и автоматам защиты.