


Коммерческое предложение


№ 56 от 31-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5210 SCi

5500.00р.

(Цена без учета доставки)

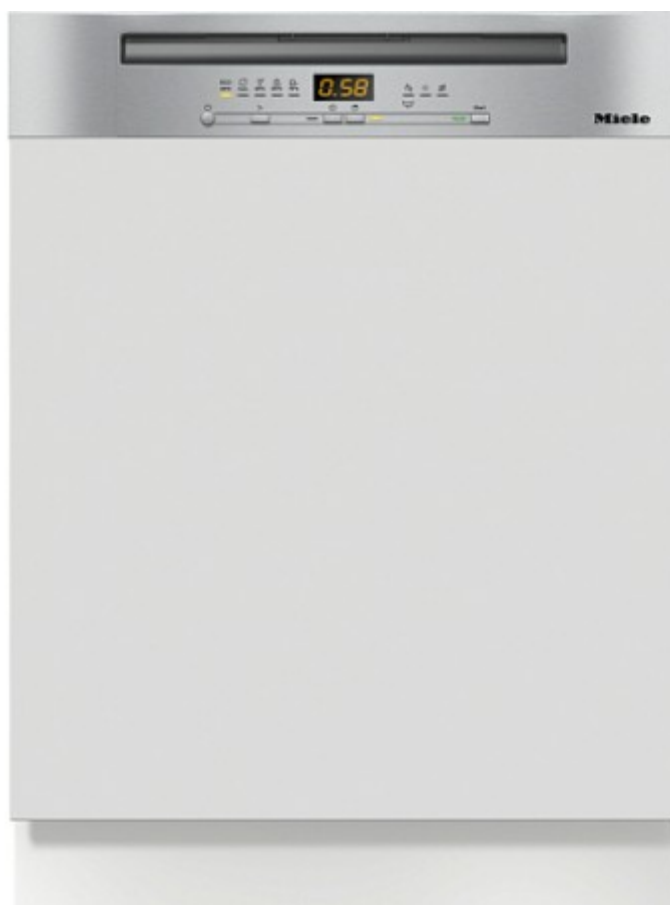

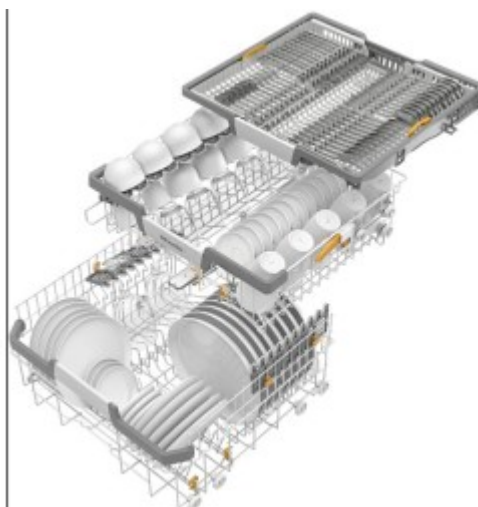

ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21521057RU
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	44.7
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3

Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	3-10
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	5000
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.74

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5210 SCi — встраиваемая модель духового шкафа, предназначенная для интеграции в кухонную мебель. Ниша для встраивания имеет габариты 595 мм (высота) × 575 мм (ширина) × 550 мм (глубина), что позволяет обеспечить плотную и эстетичную установку. Модель выполнена из прочных и термостойких материалов, включая высококачественную сталь и защитное покрытие, устойчивое к нагреванию и влаге. Вентиляционная система, описанная в технических характеристиках, обеспечивает эффективное охлаждение внутренних компонентов после завершения работы, что увеличивает срок службы прибора. Для монтажа требуется точное соблюдение размеров ниши и использование крепежных элементов, предусмотренных производителем.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система вентиляции:** Обеспечивает равномерное охлаждение техники после работы, предотвращая перегрев компонентов и снижая риск повреждений.
- **Двигатель и насос:** Описаны в сервисном руководстве как ключевые узлы, отвечающие за функционирование духовки. Используются для поддержания циркуляции горячего воздуха и отвода излишков тепла.
- **Платы управления и датчики:** Интегрированы для контроля температуры, времени и режимов работы. Работают в синхронизации с программным обеспечением для точного регулирования.
- **Совместимость запчастей:** Все компоненты рассчитаны на совместимость с оригинальными запчастями Miele, что гарантирует стабильность работы и предотвращает дисбаланс в системе.
- **Схема проводки:** Доступна только через официальную документацию Miele. Включает маркировку компонентов, цветовую кодировку проводов и точки подключения, что важно для диагностики и обслуживания.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5210 SCi имеет класс энергопотребления A+++, что соответствует высоким стандартам эффективности. Потребление энергии составляет 0.75–1.2 кВт·ч за цикл работы, в зависимости от режима и нагрузки. Система безопасности включает автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время работы, что предотвращает травмы пользователя. Для диагностики неисправностей рекомендуется использовать коды ошибок, доступные через официальную документацию или службу поддержки Miele. Подключение к электрической сети должно выполняться в соответствии с техническими требованиями, указанными в инструкции. Использование оригинальных запчастей и соблюдение условий эксплуатации обеспечивают надежность и стабильность работы духового шкафа.