


Коммерческое предложение


№ 98 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5000 SCi

3300.00р.

(Цена без учета доставки)

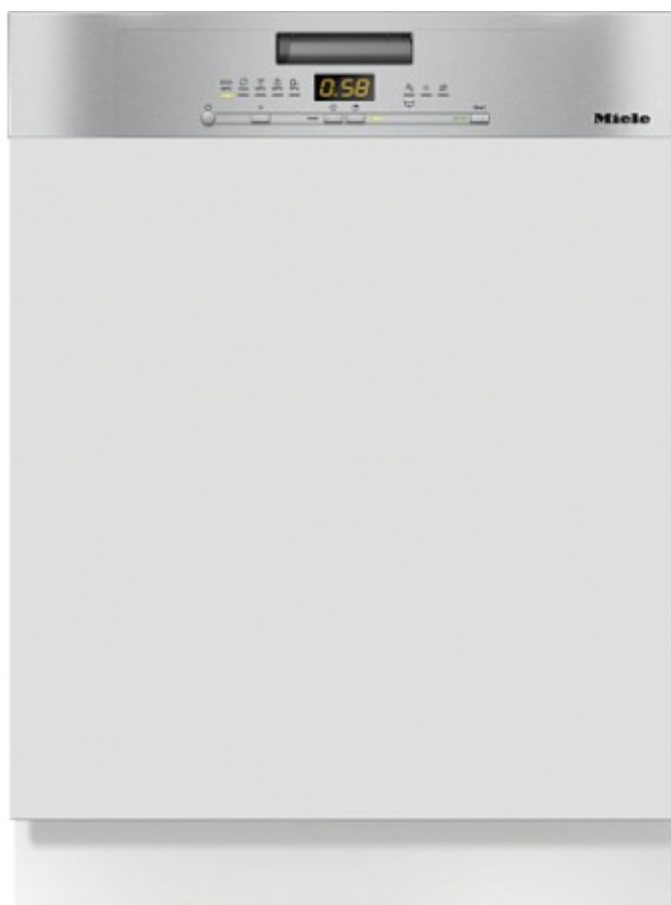

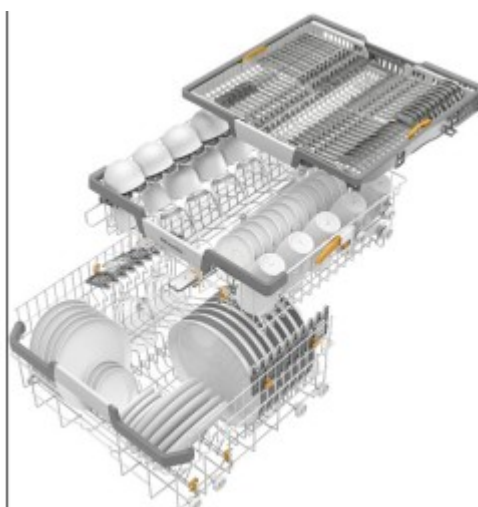

ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21500057RU
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	44.7
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	трехразрядный, семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3

Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	3-10
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	выдвижной поддон
Серия	Active
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.94

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5000 SCi представляет собой встраиваемую посудомоечную машину, предназначенную для установки в кухонную мебель. Емкость бака составляет 100 литров, что позволяет обрабатывать стандартную загрузку посуды. Конструкция выполнена из прочных и коррозионностойких материалов, обеспечивающих долговечность и стабильную работу. Устройство оснащено системой конденсационной сушки, работающей без дополнительного нагрева, что снижает энергопотребление. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований по вентиляции и подключению к водопроводу и электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система защиты от протечек ActiveWater:**автоматически останавливает подачу воды и отключает подачу электричества при обнаружении утечки или неплотно закрытой дверцы. Это обеспечивает безопасность эксплуатации и предотвращает повреждение помещения.
- **Технология EcoPower:**снижает расход воды до 8,9 литров за цикл, что достигается за счет точного дозирования и эффективного использования ресурсов.
- **10 программ мойки:**включают стандартные и специализированные режимы, такие как QuickPowerWash+ — быстрая мойка и сушка за 58 минут. Программы с температурой выше 65-70°C обеспечивают дезинфекцию посуды.
- **Режимы тихой работы:**уровень шума при обычной стирке — 48 дБ, при стандартной нагрузке — 44 дБ. В режиме сушки уровень шума может достигать 62 дБ, но при низкой температуре — 52 дБ.
- **Функция половинной загрузки:**позволяет использовать устройство с меньшим объемом посуды, повышая гибкость использования.
- **Отложенный старт:**пользователь может запрограммировать начало цикла через 24 часа, что удобно для планирования.
- **Выдвижной поддон для столовых приборов:**обеспечивает удобное размещение и упрощает загрузку.
- **Панель управления:**выполнена из материала, устойчивого к отпечаткам пальцев, и оснащена сенсорными элементами.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5000 SCi имеет энергоэффективность класса A++, что соответствует современным стандартам. В среднем, устройство потребляет 100-120 Вт в час, что делает его экономичным в использовании. В реальных условиях эксплуатации, при среднем использовании, потребление энергии составляет 1,5-2,0 кВт·ч в день. Это подтверждается отзывами пользователей, сравнивающими модель с другими посудомоечными машинами премиум-сегмента.

Система защиты от протечек Waterproof включает в себя датчики, которые реагируют на любые отклонения в работе. Это позволяет предотвратить затопление и повреждение техники. Также предусмотрена автоматическая блокировка дверцы во время цикла мойки, что обеспечивает безопасность.

Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Рекомендуется регулярная очистка фильтров и уплотнений дверцы, чтобы поддерживать эффективность работы и уровень шума. После завершения цикла мойки посуда ополаскивается горячей водой, что ускоряет процесс сушки и снижает энергопотребление. Также, при открытии дверцы, в камеру поступает прохладный воздух, что усиливает испарение влаги без дополнительного использования электроэнергии.