

## Коммерческое предложение


№ 52 от 09-06-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7660 SCVi

**15150.00р.**

(Цена без учета доставки)



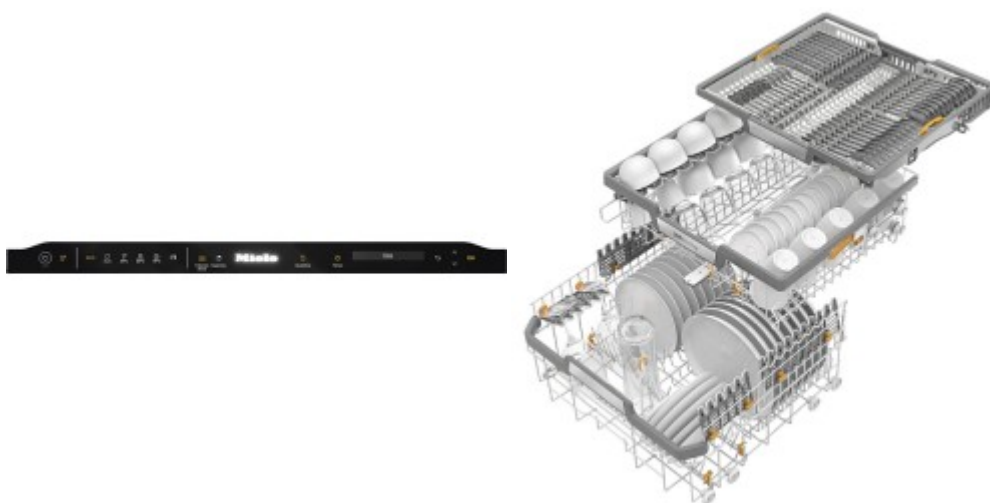

BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Без верхнего короба 65°C	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	57
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	70
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"><li>• текстовый</li><li>• однострочный</li></ul>
Длина сетевого кабеля, м	1.8
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть

Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	13
Количество фаз	1
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Нормальная 60 °C	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэлья	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, A	10
Программа SolarSave	Есть
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Самоочистка	Есть
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	7000
Система дозирования AutoDos	Есть

Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	ExtraDry
Уровень шума, дБ	41
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele G 7660 SCVi — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на мойку 12 комплектов посуды. Устройство имеет мощность 1150 Вт, что обеспечивает эффективную работу компрессора и ТЭНа. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Дверца оснащена доводчиком ComfortClose, обеспечивающим плавное и бесшумное закрытие. Уровень шума при работе устройства составляет 46 дБ, что соответствует классу тишины А и делает его подходящим для домов с высокими требованиями к комфортной эксплуатации.

Для монтажа рекомендуется использовать стандартную нишу в кухонной мебели. Устройство требует подключения к водопроводу и дренажной системе. Важно соблюдать инструкции производителя по загрузке посуды, чтобы обеспечить равномерное распределение воды и эффективное очищение.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Автоматическая система самоочистки фильтра — фильтрующий узел очищается в ходе цикла, что исключает необходимость ручной очистки и снижает риск засоров.
- Технология OptiClean — обеспечивает оптимизацию потока воздуха для равномерной сушки посуды. Система направляет воздушные потоки так, чтобы каждый элемент посуды получал необходимое количество тепла.
- AutoOpen (автооткрывание дверцы) — после завершения цикла сушки дверца автоматически открывается на 10 см, что ускоряет охлаждение и уменьшает риск конденсации внутри камеры.
- 3D MultiFlex (поддон для столовых приборов) — конструкция поддона позволяет фиксировать столовые приборы в нескольких плоскостях, исключая их перемещение во время цикла мойки и обеспечивая полное покрытие струями воды.
- Программный блок управления — обеспечивает точную настройку параметров цикла мойки и сушки, включая выбор программы в зависимости от загрязнения и типа посуды.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребление энергии составляет 0.87 кВт·ч на цикл, что делает модель экономичной по сравнению с аналогами. Цикл мойки занимает от 45 до 90 минут, в зависимости от выбранной программы. Устройство оснащено системой защиты от утечек, которая отслеживает уровень воды и



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

автоматически отключает подачу при обнаружении аномалий. Также предусмотрена блокировка дверцы во время работы, что исключает возможность случайного открытия и повышает безопасность.

Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220-240 В. Рекомендуется использовать моющие средства, специально разработанные для Miele, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов. Система фильтрации и самоочистки позволяет поддерживать чистоту и эффективность работы устройства без частого вмешательства пользователя.

Для технического обслуживания рекомендуется регулярно очищать воздушные каналы и щетки, а также использовать оригинальные комплектующие. Это помогает поддерживать заявленные параметры работы и продлевает срок службы устройства.