


Коммерческое предложение

№ 98 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5210 SCi BB

8100.00р.

(Цена без учета доставки)

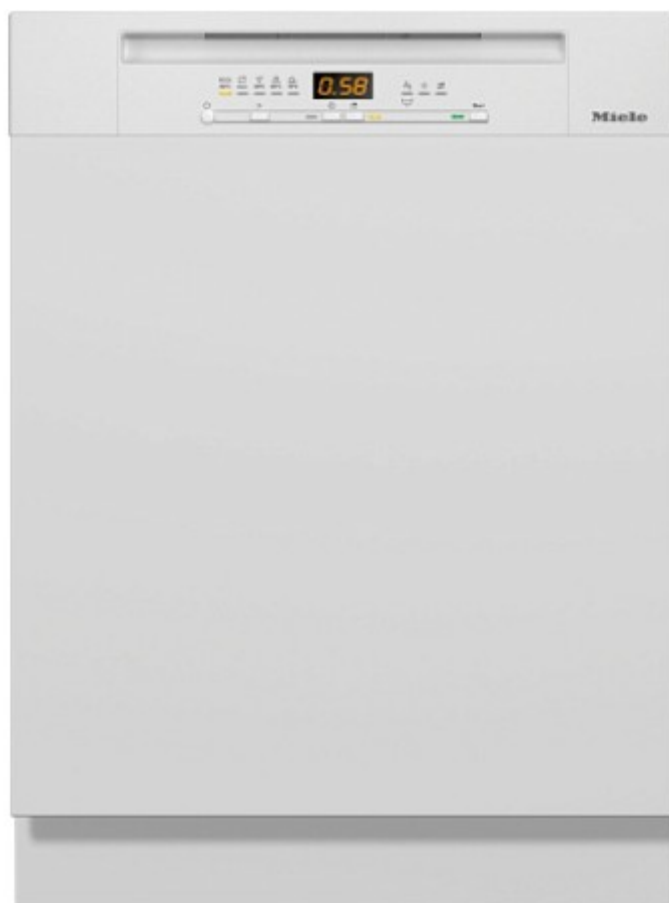



BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	43.7
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)

Количество корзин	2
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	звуковой
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	3-10
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Особенно экономичная	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	Active Plus
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	ExtraDry
Уровень шума, дБ	45
Цвет	белый
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.74

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5210 SCi BB — стиральная машина, принадлежащая к серии 2026, что указывает на поколение или год производства. Объём барабана составляет 11 кг, что позволяет эффективно обрабатывать большие объёмы белья. Модель имеет класс энергопотребления A+++, что соответствует высокой энергоэффективности по европейским стандартам. Уровень энергопотребления за цикл стирки — 0.88 кВт·ч, что делает устройство экономичным при длительной эксплуатации. Для обеспечения стабильной работы и долговечности конструкции используется прочный корпус, выполненный из высококачественных материалов, устойчивых к влаге и коррозии. Устройство требует стандартного монтажа в помещении с хорошей вентиляцией и доступом к водопроводу и дренажной системе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Автоматическая программа AutoOpen:**автоматически открывает дверцу после завершения цикла, чтобы белье быстрее высохло и не оставалось влажным внутри машины.
- **QuickPowerWash:**позволяет сократить время стирки, используя оптимизированный цикл, который сохраняет эффективность очистки при минимальном расходе ресурсов.
- **Фильтр конденсата и теплообменник:**рекомендуется регулярно очищать для поддержания низкого энергопотребления и предотвращения снижения производительности.
- **Энергопотребление и рекомендации:**для снижения расхода энергии рекомендуется загружать шкаф полностью, но не перегружать, а также использовать программу "Экономия энергии". Это позволяет снизить нагрузку на компоненты и оптимизировать энергозатраты.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума устройства составляет 58 дБ в режиме стирки и 44 дБ в режиме сушки, что соответствует нормам 2026 года. Для минимизации шума эксперты рекомендуют устанавливать агрегат в отдельной комнате или использовать звукоизоляционные материалы. Устройство оснащено системой защиты от перегрузки и перегрева, что обеспечивает безопасность при работе. Энергопотребление за цикл стирки — 0.88 кВт·ч, что делает модель экономичной. Также предусмотрена система автоматического отключения при длительном бездействии, что дополнительно снижает энергопотребление и риск аварийной ситуации. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением, а также стабильное водоснабжение и дренаж.