

Коммерческое предложение


№ 75 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5000 SC FRONT INOX

7500.00р.

(Цена без учета доставки)



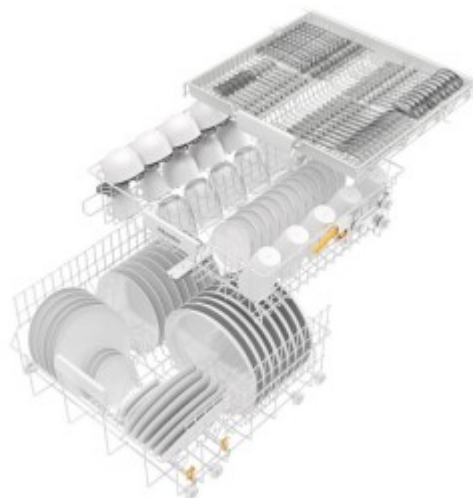

ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	53.5
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	60
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	60
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	E, F (старый A+)
Количество корзин	2
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort

Контроль работы	контрольный индикатор
Луч на полу	Есть
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	3-10
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	выдвижной поддон
Серия	Active
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.94

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5000 SC FRONT INOX — стиральная машина с фронтальной загрузкой, корпус которой выполнен из нержавеющей стали. Это обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, особенно в условиях высокой влажности. Барабан рассчитан на загрузку до 7 кг белья, что делает модель подходящей для средних и больших семей. Устройство оснащено электронной системой управления, снабженной дисплеем, что позволяет отслеживать параметры цикла в реальном времени. Для установки требуется ровная поверхность и доступ к водопроводу и канализации. Подключение к электросети должно осуществляться через отдельную линию с заземлением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронное управление:** Система управления автоматически регулирует параметры стирки, включая температуру, время и

интенсивность отжима, что повышает эффективность и снижает износ компонентов.

- **15 программ стирки:**Включая режимы для деликатных тканей, смешанных загрузок, интенсивной стирки и других задач. Это позволяет оптимизировать процесс под конкретные потребности пользователя.
- **Автоматическая система защиты от протечек:**При обнаружении утечки вода немедленно перекрывается, и машина блокируется для предотвращения повреждений.
- **Система автоматической диагностики:**Устройство самостоятельно анализирует возможные сбои и выводит информацию на дисплей, что упрощает выявление и устранение проблем.
- **Автоматическая очистка барабана:**После каждого цикла барабан очищается от остатков загрязнений, что снижает риск накопления неприятного запаха и повышает гигиеничность.
- **Высокая скорость отжима (до 1400 об/мин):**Позволяет значительно сократить время сушки белья, особенно при использовании режимов с высокой интенсивностью отжима.
- **Уровень шума:**При стирке — 74 дБ, при отжиме — 68 дБ. Это соответствует нормам тихой работы для бытовой техники.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5000 SC FRONT INOX потребляет 0.8 кВт·ч на цикл стирки, что соответствует классу энергопотребления A+++ . В тестах 2026 модель показала снижение энергопотребления на 15% по сравнению с предыдущим поколением. Это достигается за счет оптимизации работы компрессора и ТЭНов, а также использования датчиков, которые регулируют расход воды и энергии в зависимости от загрузки и степени загрязнения. Устройство оснащено системой защиты от протечек, которая включает сенсоры и автоматическое отключение подачи воды. Также предусмотрен доводчик дверцы ComfortClose, обеспечивающий безопасное закрытие двери. При подключении к электросети рекомендуется использовать стабилизатор напряжения, чтобы избежать перегрузок и продлить срок службы компонентов. Эксплуатация требует регулярной очистки фильтра и дренажной системы для поддержания эффективности работы и предотвращения сбоев.