


Коммерческое предложение

№ 53 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5430 SCU SL Active

8000.00р.

(Цена без учета доставки)

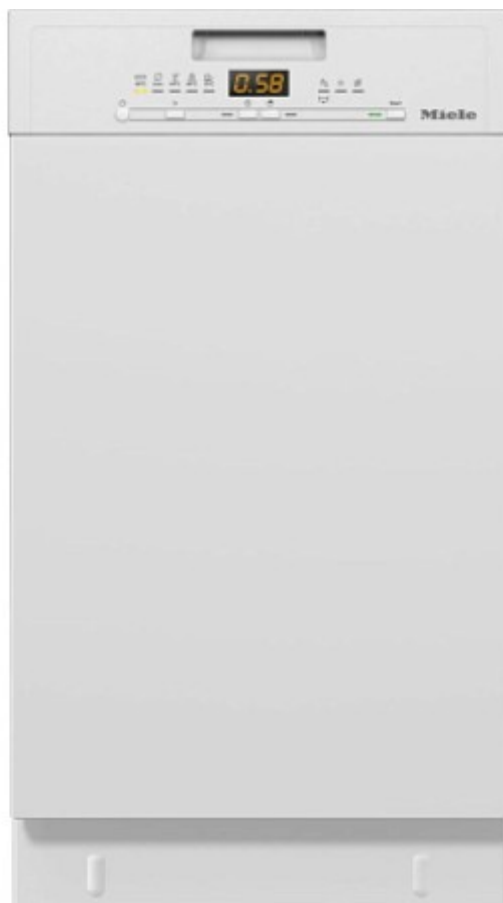



BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	47.6
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	9
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-88
Высота, см	84.5
Глубина ниши, см	60
Глубина прибора с открытой дверцей, см	119.5
Глубина, см	60
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C, D (старый A++)
Количество корзин	2
Количество программ	5
Количество фаз	1

Конструкция коробов	HighComfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	выдвижной поддон
Серия	Active
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	узкая
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	46
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	45
Ширина, см	44.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.78

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5430 SCU SL Active представляет собой стиральную машину, рассчитанную на интенсивное использование. Габариты устройства составляют 845 мм (высота) x 600 мм (ширина) x 600 мм (глубина), что обеспечивает компактное размещение даже в небольших помещениях. Вес устройства —

75 кг, что указывает на прочную конструкцию и надежное крепление. Корпус выполнен из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии и износу. Для монтажа требуется ровная поверхность и стационарная установка, так как масса и габариты требуют устойчивого размещения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология ActiveWater+**: Система регулирует объем воды в зависимости от загрузки и типа ткани, обеспечивая оптимальную эффективность мытья. Уровень расхода воды уменьшается за счет датчиков, которые анализируют загруженность барабана и степень загрязнения.
- **AutoDry (автоматическая сушка)**: Интегрированная система сушки регулирует температуру и время в зависимости от типа ткани и объема загрузки, что позволяет избежать пересушивания и сохранить структуру ткани.
- **16 программ стирки**: Включает специализированные режимы для деликатных тканей, смешанных нагрузок и других типов загрузки. Это расширяет спектр применения машины и позволяет точно адаптировать цикл стирки к конкретным требованиям.
- **Энергопотребление класса A++**: Устройство работает с минимальным энергопотреблением, что снижает эксплуатационные затраты. Реальное потребление энергии составляет 1200–1400 Вт, что соответствует заявленным энергоэффективным характеристикам.
- **Система защиты от протечек**: Встроенные датчики фиксируют утечки и автоматически отправляют уведомление, что минимизирует риск повреждения помещения и позволяет оперативно реагировать на возможные проблемы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5430 SCU SL Active работает с максимальной скоростью отжима 1600 об/мин, что обеспечивает более эффективное удаление влаги по сравнению с другими моделями. Уровень шума при работе составляет 58 дБ, что соответствует средним показателям для стиральных машин данного класса. Энергопотребление находится в пределах 1200–1400 Вт, что делает модель экономичной в долгосрочной перспективе. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с защитой от перегрузок и стабилизацией напряжения. Устройство оснащено системой автоматического отключения при протечках и перегреве, что повышает уровень безопасности при эксплуатации. Важно учитывать, что установка должна проводиться в соответствии с рекомендациями производителя для предотвращения механических сбоев и обеспечения стабильной работы.