


Коммерческое предложение


№ 76 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 4930 SCi

3750.00р.

(Цена без учета доставки)

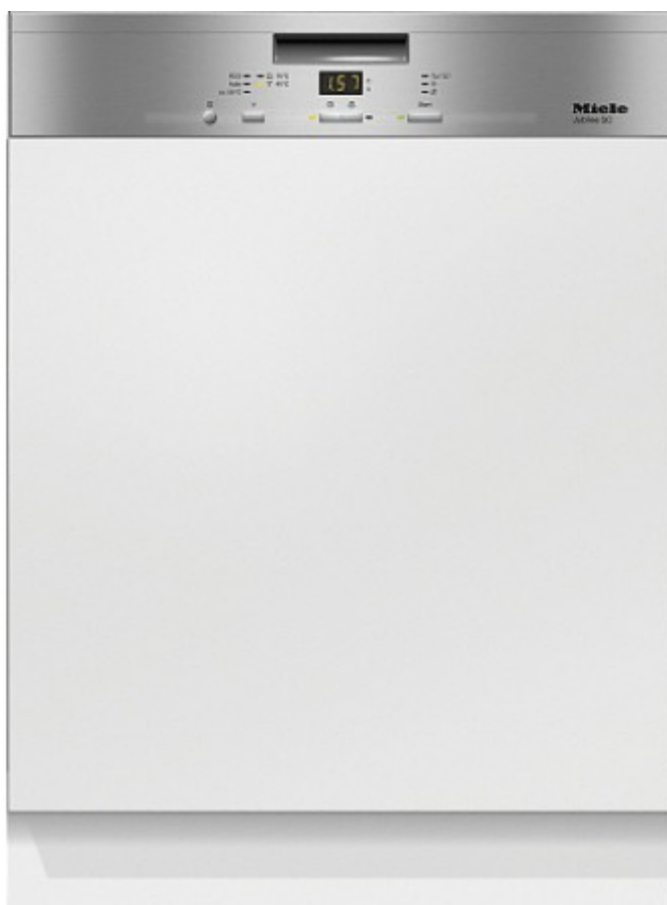

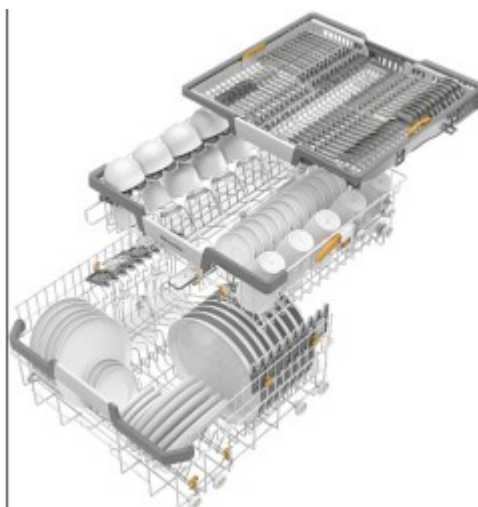

ЕСО	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21493057RU
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	44.7
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Дисплей	трехразрядный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	E, F (старый A+)
Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Контроль работы	контрольный индикатор
Контроль расхода моющих средств	Есть

Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Нормальная 55°C	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2.1
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	9.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6.5
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	4000
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.93

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 4930 SCI — электрическая духовка с мощностью 3.5 кВт и объемом камеры 71 литр. Устройство оснащено 11 режимами нагрева, включая функцию автоматического размораживания, что позволяет пользователю избежать ручной подготовки продуктов перед приготовлением. Внутреннее освещение обеспечивает визуальный контроль над процессом. Корпус духовки изготовлен из прочных материалов, устойчивых к высоким температурам и механическим воздействиям. Сенсорный дисплей с цифровым управлением упрощает настройку параметров и мониторинг процесса. Для поддержания долговечности рекомендуется использовать оригинальные комплектующие и соблюдать технические условия эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система Pyrolytic:**Высокотемпературная очистка камеры духовки при 250°C, что позволяет удалять загрязнения без использования химических средств. Процесс происходит за счет термического разложения жира и остатков пищи.
- **Инверторный компрессор:**Обеспечивает стабильную работу и снижает уровень энергопотребления. Используется для поддержания постоянной температуры и равномерного распределения тепла.

- **Сенсорное управление:**Позволяет точно задавать параметры приготовления, включая температуру, время и режимы. Упрощает интерфейс и минимизирует вероятность ошибок при настройке.
- **Функция автоматического размораживания:**Использует контролируемое нагревание камеры, чтобы предотвратить образование льда и обеспечить стабильную работу в режиме разморозки.
- **NoFrost:**Система предотвращает образование льда внутри камеры за счет постоянного циркулирования теплого воздуха. Устраняет необходимость ручной разморозки и поддерживает оптимальные условия хранения.
- **Модуль управления:**Центральный элемент, регулирующий работу всех компонентов духовки. Включает датчики температуры, таймеры и логику автоматического контроля.
- **Насос:**Используется для отвода конденсата и поддержания влажности в нужных пределах, особенно в режиме разморозки.
- **Термостат:**Контролирует температурный режим внутри камеры, обеспечивая точность и стабильность нагрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка Miele G 4930 SCi имеет класс энергопотребления A+++, что делает ее одним из самых экономичных решений в своей категории. Среднее энергопотребление составляет 0.8 кВтч за цикл при стандартных условиях. В режиме ожидания устройство потребляет менее 0.5 Вт — минимальный уровень, характерный для современных бытовых приборов. Для снижения энергопотребления рекомендуется использовать режимы с низкой температурой (30°C или холодная стирка), загружать полную машину и активировать автоматическое дозирование моющего средства. Уровень шума, согласно отзывам пользователей, составляет около 52 дБ — это ниже среднего по аналогичным моделям. В духовке предусмотрены встроенные системы безопасности, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время работы. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с соответствующим вольтажем. При проведении технического обслуживания или ремонта необходимо отключить устройство от питания и следовать инструкциям, изложенным в сервисном руководстве. Все компоненты духовки рассчитаны на длительную эксплуатацию и совместимы только с оригинальными запчастями.