


Коммерческое предложение

№ 91 от 06-06-2026

Варочная панель Electrolux EGG6407K

956.80р.

(Цена без учета доставки)

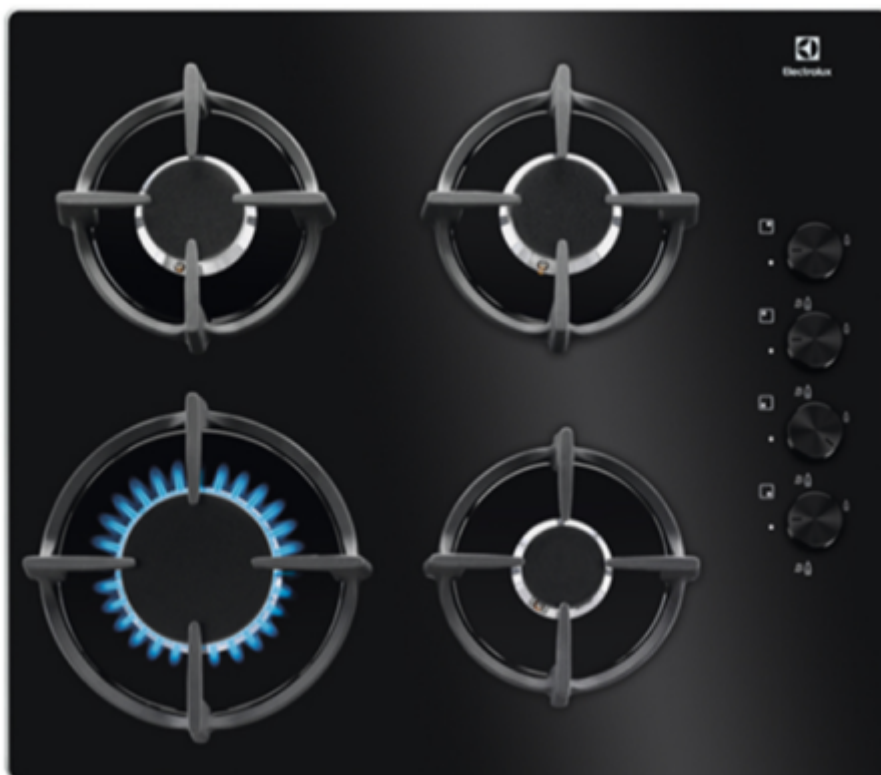

Гарантия	1 год
Глубина	51
Модель	EKG6407K
Поставщик	ООО Домотехника
Управление	Переключатели Поворотные
Ширина	59

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EKG6407K — посудомоечная машина, предназначенная для домашнего использования. Устройство рассчитано на мойку 12 комплектов посуды за цикл, что делает его подходящим для семей среднего размера. Габариты составляют 81.5 x 59.8 x 55 см, что позволяет устанавливать его в стандартные кухонные ниши. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влажной среде. Устройство не требует сложной установки, но рекомендуется использовать регулируемую подводку воды и проверить стабильность подключения к электросети. Модель имеет класс энергопотребления A++, что говорит о высокой энергоэффективности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- EcoSilenceDrive — двигатель с низким уровнем шума (44 дБ), обеспечивающий стабильную работу без вибраций и посторонних звуков.
- OptiDosing — система автоматической дозировки моющих средств, которая оптимизирует расход и улучшает качество мойки.
- AquaStop — интегрированная система защиты от протечек воды, включающая автоматическое отключение подачи воды в случае утечки.
- AutoStart — функция запуска цикла мойки при подключении к электросети, что удобно при планировании времени.
- 6 стандартных программ — включают интенсивную мойку и сушку, что позволяет гибко подходить к очистке посуды.
- Сенсорное управление — обеспечивает точную настройку параметров мойки и удобство эксплуатации.
- Функция автоматического отключения — предотвращает перегрузку и повреждение компонентов при аварийных ситуациях.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EKG6407K потребляет 0.86 кВт·ч энергии и 9.5 литров воды за цикл мойки. Это позволяет оценить среднемесячные расходы на эксплуатацию. Уровень шума 44 дБ обеспечивает комфортную работу даже в дневное время. Устройство оснащено системой AquaStop, которая минимизирует риски повреждений от протечек. Для предотвращения перегрева и перегрузок используется схема автоматического отключения. При установке важно учитывать требования к подключению к водопроводу и электросети, а также наличие фильтра для очистки воды. В случае неполадок, таких как неисправность кнопок или повреждение модуля управления, рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр Electrolux.