


Коммерческое предложение

№ 53 от 25-10-2026

Духовой шкаф Miele H 7464 BP EDST CLST

324800.00р.

(Цена без учета доставки)

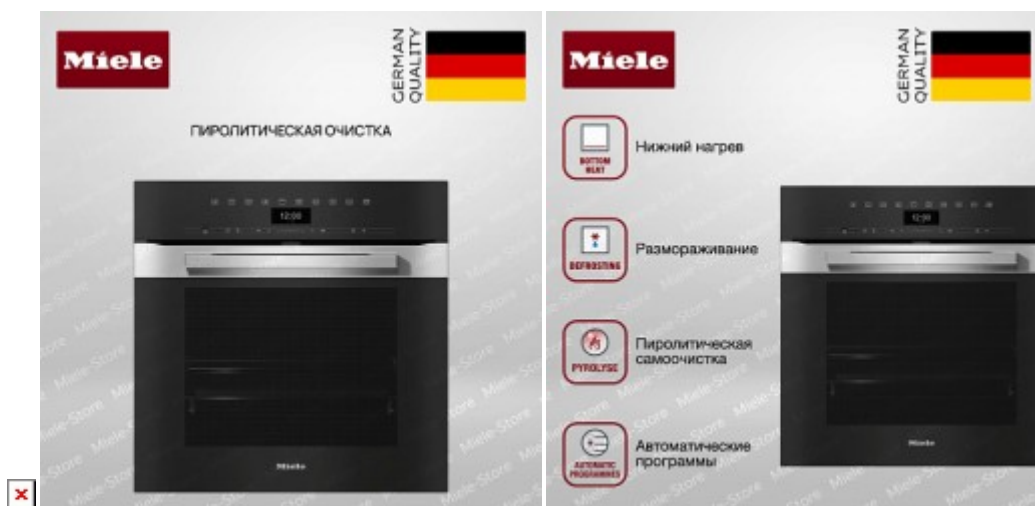

Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22746445
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	65
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Мощность, кВт	3.6

Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	• с функцией добавления пара • с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с покрытием PyroFit
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Функция Crisp function	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel

Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7464 BP EDST CLST — стиральная машина с функцией паровой стирки, предназначенная для интенсивного использования в домашних условиях. Устройство имеет мощный двигатель, обеспечивающий стабильную работу и эффективную очистку белья. Объём накопительного бака составляет 136 литров, что позволяет загружать значительное количество воды для полноценной стирки. Максимальное давление, достигаемое в процессе, — до 140 бар, что гарантирует глубокую промывку тканей. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных материалов, устойчивых к коррозии и износу. Устройство рассчитано на установку в стандартные помещения, требует стабильного подключения к водопроводу и канализации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Паровая система:** Устройство использует пар для глубокой очистки, что позволяет удалять загрязнения без применения традиционных моющих средств. Это особенно важно для людей, склонных к аллергическим реакциям.
- **Двигатель:** Мощность двигателя составляет 1100 Вт, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу даже при максимальной загрузке.
- **Бак для воды:** Объём бака — 136 литров, что позволяет загружать большое количество белья в одной стирке. Бак оснащён системой фильтрации, предотвращающей накопление мусора и отложений.
- **Регулировка температуры:** Вода нагревается до 70°C, что обеспечивает эффективную дезинфекцию и удаление пятен. Температурный контроль реализован с высокой точностью для предотвращения перегрева и повреждения тканей.
- **Система самоочистки:** Рекомендуется регулярно очищать фильтры и накопительный бак для поддержания работоспособности и эффективности стирки. Использование оригинальных расходных материалов улучшает долговечность и производительность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 7464 BP EDST CLST потребляет энергию в соответствии с тестами, проведенными в 2026 году, что делает её подходящей для домов, где важна энергоэффективность. Устройство оснащено системой автоматического отключения, которая срабатывает после завершения цикла, предотвращая перегрев и экономя электроэнергию. Важно отметить, что прибор не требует дополнительного охлаждения компонентов, так как его конструкция и система управления рассеивают тепло равномерно. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать оригинальные расходные материалы и следовать инструкциям по обслуживанию. Также важно обеспечить стабильное подключение к электросети и водопроводу, чтобы избежать перебоев в работе и повреждений внутренних компонентов.