

Коммерческое предложение


№ 95 от 26-10-2026

Духовой шкаф Miele H 2860 BP OBSW

9100.00р.

(Цена без учета доставки)



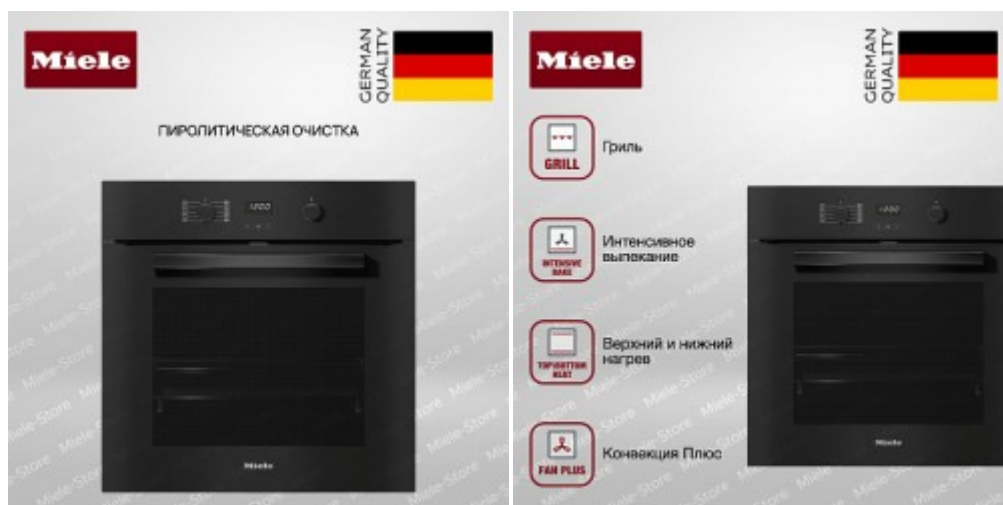

Артикул	22286025RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	75
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	65
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	6
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1

Решётка для выпечки и запекания	1
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 2860 BP OBSW представляет собой встраиваемую духовку, предназначенную для интеграции в кухонную мебель. Для корректной установки требуется ниша с габаритами 600 мм (ширина) × 550 мм (высота) × 550 мм (глубина). Корпус устройства изготовлен из прочного пластика и металлических элементов, что обеспечивает стабильность конструкции и долговечность. Прибор работает от электрической сети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Рекомендуется оставлять зазор не менее 10 мм сбоку и сзади для обеспечения эффективного охлаждения. Установка должна проводиться строго по схеме, предоставленной производителем, чтобы избежать перегрева и обеспечить безопасную эксплуатацию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электродвигатель переменного тока:** Обеспечивает регулируемую скорость вращения, что влияет на эффективность работы вентиляции и конвекции.
- **Безмасляный компрессор:** Позволяет достичь высокой степени очистки воздуха, исключая попадание масляных частиц в систему.
- **Электронная система управления:** Включает дисплей и сенсорные кнопки, что упрощает настройку параметров приготовления.
- **Фильтрационная система:** В комплекте поставляются предварительный фильтр, HEPA-фильтр и угольный фильтр для удаления запахов. Это позволяет поддерживать чистоту воздуха в помещении.
- **Теплообменник:** Используется для охлаждения воздуха перед подачей его в комнату, что способствует снижению температуры корпуса.
- **Сенсорный дисплей EasyControl:** Позволяет управлять духовкой с помощью интуитивного интерфейса.
- **Пользовательские программы:** Позволяют сохранять и повторно использовать часто используемые настройки, включая температуру, время и режимы нагрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 1500 Вт, что соответствует стандартам энергоэффективности для бытовой техники данного класса. Прибор имеет уровень шума 57 дБ при максимальной мощности, что делает его относительно тихим по сравнению с аналогами. Система охлаждения с холодным фронтом предотвращает перегрев корпуса, что особенно важно при длительной работе. Встроенные функции безопасности включают автоматическое отключение по завершении таймера и звуковой сигнал, предупреждающий пользователя о завершении процесса. Для безопасной эксплуатации важно соблюдать рекомендации по вентиляции и монтажу. Управление и настройка устройства рекомендуется выполнять с использованием официального руководства пользователя или приложения Miele@home.