


Коммерческое предложение

№ 98 от 29-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPES6452KF

2585.00р.

(Цена без учета доставки)

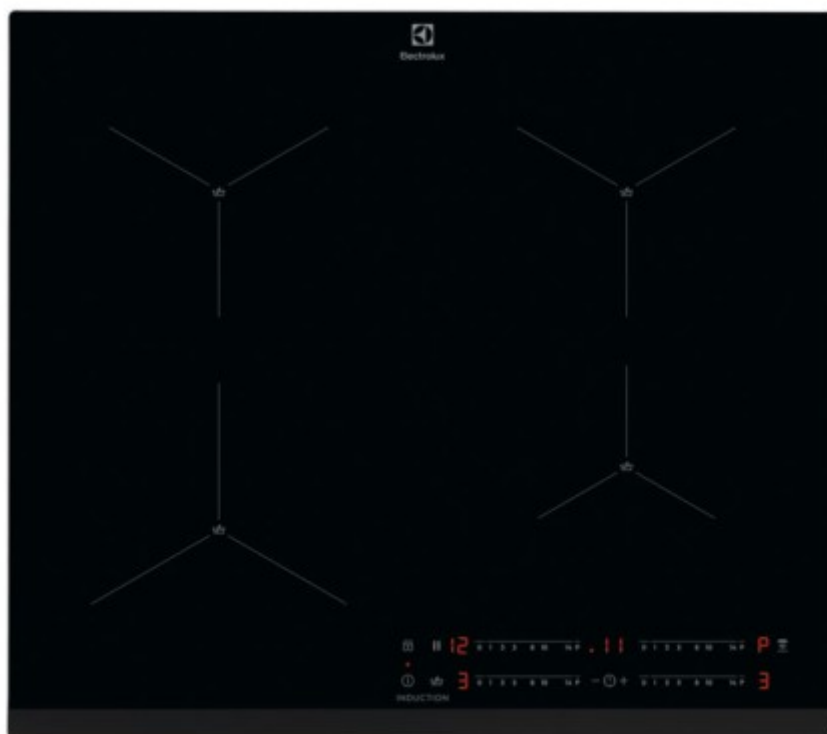



Booster	Да
Автоматика закипания	Да
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2018
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	125 — 210 мм
Дополнительные принадлежности	аксессуары для варочных панелей
Дополнительные функции	пауза в приготовлении, управление вытяжкой
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IPES6452KF
Общая мощность	7200
Поддержание тепла	Нет

Подобная информация о конфорках

Левая ближняя зона
нагрева:
Индукционная,
2300/3700W/210mm;
Левая дальняя зона
нагрева:
Индукционная,
1800/2800W/180mm;
Правая ближняя зона
нагрева:
Индукционная,
1400/2500W/145mm;
Правая дальняя зона
нагрева:
Индукционная,
1800/2800W/180mm

ООО "Домотехника"

слайдер

скошенный фронт

спереди

Нет

ГЕРМАНИЯ

Да

индукционная

независимая

Нет

Нет

Сенсорное

черный

590

56

Поставщик

Разновидность сенсорного управления

Рамка панели [Основные]

Расположение органов управления

Ретродизайн [Основные]

Страна производства

Таймер

Тип варочной поверхности

Тип установки

Трёхуровневые конфорки

Удаленное управление (Wi-Fi)

Управление

Цвет

Ширина

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux IPES6452KF — индукционная плита, предназначенная для установки в кухонную мебель. Устройство имеет стеклокерамическое покрытие, обеспечивающее устойчивость к механическим повреждениям и термическим нагрузкам. Габариты модели соответствуют стандартным требованиям для встраиваемых индукционных плит, что позволяет интегрировать ее в большинство кухонных конструкций без необходимости модификации. Максимальная суммарная мощность всех зон составляет 2026 Вт, что делает модель подходящей для приготовления блюд, требующих высокой тепловой интенсивности. Для монтажа требуется вырез в столешнице размером 560 x 495 мм. Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях домашней кухни и требует стабильного подключения к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:**Плита оснащена несколькими зонами с индукционным нагревом, обеспечивающими равномерное распределение тепла. Каждая зона работает по принципу электромагнитной индукции, создавая вихревые токи в металлической посуде, что приводит к ее нагреву без прямого контакта с нагревательным элементом.
- **Система управления:**Устройство имеет электронную систему управления, позволяющую точно регулировать мощность и время нагрева. Работает посредством сенсорной панели, обеспечивающей интуитивное управление.
- **Технология энергосбережения:**Индукционная плита использует только ту энергию, которая необходима для нагрева посуды, что делает ее более эффективной по сравнению с традиционными электроплитами. Это снижает потери тепла и позволяет экономить электроэнергию.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux IPES6452KF потребляет до 1200 Вт мощности при активной работе, что соответствует среднему энергопотреблению современных индукционных плит. Устройство оснащено системой защиты от перегрева и автоматического отключения при отсутствии посуды на поверхности. Также реализована функция блокировки панели, предотвращающая случайное включение, особенно важная при наличии детей. Для подключения требуется сеть с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Важно учитывать, что для работы при максимальной мощности рекомендуется наличие отдельной линии электропитания с соответствующей мощностью. Система охлаждения компонентов обеспечивается за счет вентиляции и теплоотводящих элементов, расположенных внутри корпуса.