Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77


Коммерческое предложение

№ 87 от 30-10-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 7112 iG EDST CS

15300.00р.

(Цена без учета доставки)

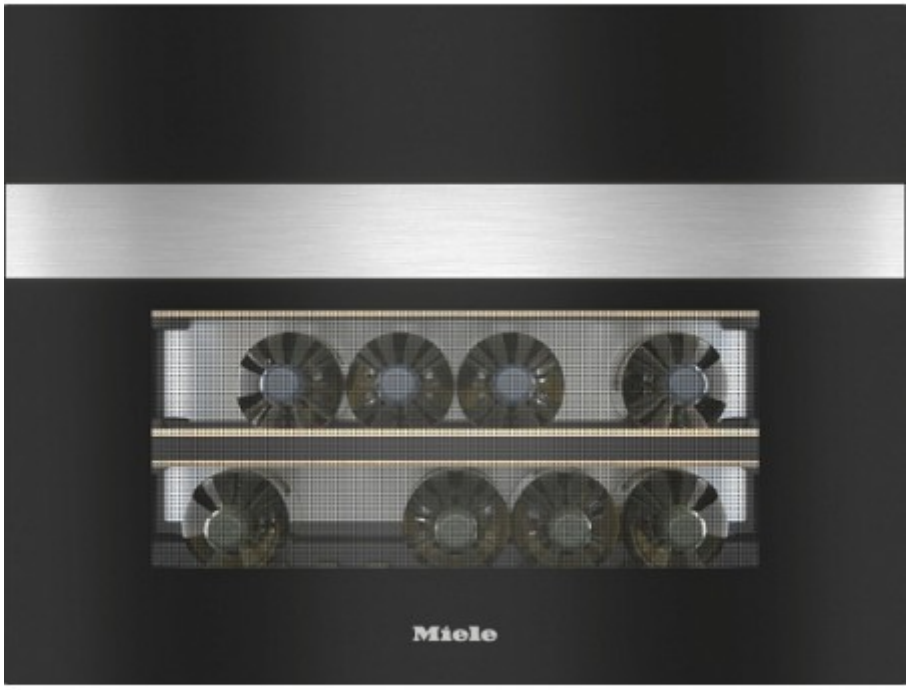


Miele
GERMAN QUALITY
КОМПАКТНАЯ МОДЕЛЬ


Miele
GERMAN QUALITY
Дисплей
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром
Светодиодная подсветка
Оптический сигнал изменения температуры

Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36711200
Вес, кг	35
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	18
Высота ниши, см	45-45.2
Высота, см	45.5
Глубина ниши, см	55.5
Глубина, см	57
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.2
Индикатор замены фильтра	Есть
Класс энергоэффективности	C, D (старый A++)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	3
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	2
Количество температурных зон	1
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Напряжение, В	220-240
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Общий полезный объем, л	46
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	46
Потребляемый ток, мА	500
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	снизу
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть

Функция Push2open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	56-56.8
Ширина, см	59.5
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWT 7112 iG EDST CS — стиральная машина с глубиной 615 мм, рассчитанная на установку в стандартные бытовые помещения. Корпус выполнен из высококачественной стали, обеспечивающей стойкость к коррозии и механическим повреждениям. Внутренняя корзина — из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и предотвращает накопление остатков загрязнений. Устройство оснащено инверторным компрессором, обеспечивающим стабильное давление и снижение уровня шума. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электрической сети 220 В. Устройство поддерживает установку в помещениях с температурой от +5°C до +40°C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный компрессор:**обеспечивает плавное регулирование скорости вращения, что снижает вибрации и уровень шума. В отличие от обычных компрессоров, он не производит резких скачков мощности, что увеличивает срок службы устройства.
- **Система защиты от протечек:**встроенный датчик обнаруживает утечки воды и автоматически отключает подачу воды, предотвращая затопление помещения.
- **Электронный замок дверцы:**блокирует дверцу во время цикла стирки и при высокой температуре, исключая риск травм и повреждения барабана.
- **Система самоочистки:**автоматически активируется после завершения цикла, чтобы удалить остатки пены и загрязнений из барабана, предотвращая накопление неприятного запаха.
- **Многоступенчатый фильтр:**собирает мелкие загрязнения и крупные частицы, упрощая обслуживание и повышая эффективность очистки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Машина потребляет 1100 Вт при максимальной мощности, что соответствует классу энергопотребления A+++ при стандартной нагрузке. Система защиты от перегрева автоматически отключает устройство в случае превышения допустимой температуры в электронных компонентах. Также предусмотрено защитное отключение при перегрузке сети. Устройство поддерживает подключение к электросети 220 В, 50 Гц, с заземлением. Для безопасной эксплуатации требуется соблюдение минимального расстояния до стен и других приборов — не менее 5 см по бокам и 10 см спереди. Электронный блок управления защищен от влаги и пыли согласно стандарту IPX4. Встроенные датчики давления и уровня воды обеспечивают стабильную работу даже при колебаниях напряжения и давления в водопроводе.