


Коммерческое предложение

№ 54 от 29-07-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWTUS 7196 E

18850.00р.

(Цена без учета доставки)

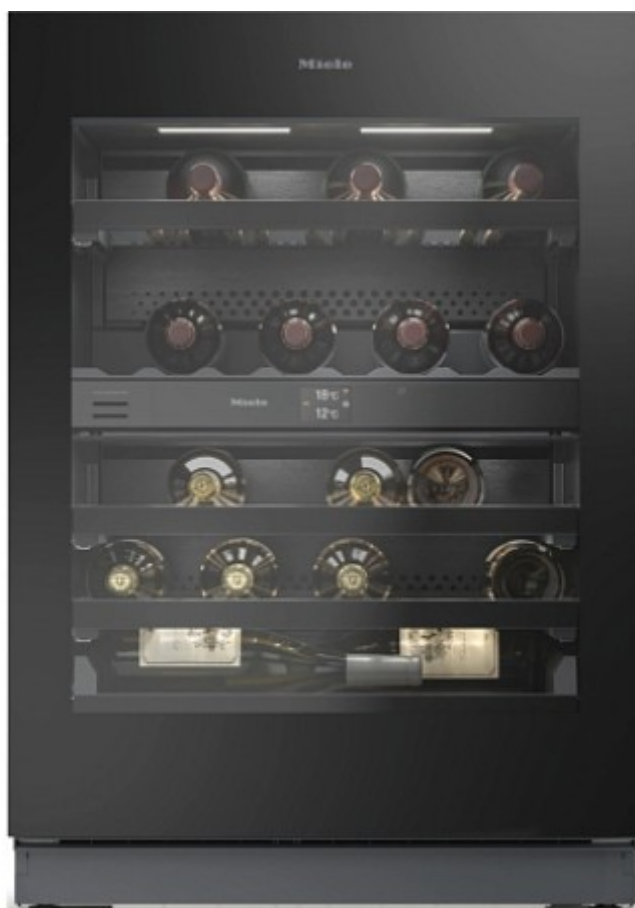



Акустический сигнал открытой двери	Есть
Вес, кг	53
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	38
Возможна установка side-by-side	Есть
Возможность встраивания под столешницу	Есть
Возможность перевешивания двери	Есть
Высота ниши, см	86-92
Высота, см	85.9
Глубина ниши, см	58
Глубина, см	57.9
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.2
Класс энергоэффективности	Е, F (старый A+)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	4
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	3
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Напряжение, В	220-240
Общий полезный объем, л	104
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Полезный объем винного шкафа, л	104
Потребляемый ток, мА	1500
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	справа
Система SelfClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Сухая задняя стенка	BlackSteel
Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть
Функция Push2open	Есть

Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	60-60.4
Ширина, см	59.7
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели FreshTouch

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWTUS 7196 E — это стиральная машина с мощностью 1100 Вт и напряжением питания 230 В, 50 Гц. Устройство рассчитано на интеграцию в бытовую техническую среду, где требуется высокая производительность и надежность. Корпус машины выполнен с учетом требований к компактности и прочности, что позволяет размещать ее в ограниченных пространствах. Рекомендуемая установка предполагает использование герметичного компрессора, обеспечивающего стабильную работу прибора в стандартных условиях эксплуатации. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка с соответствующим напряжением, а длина сетевого кабеля составляет 2,2 метра, что обеспечивает гибкость размещения. Устройство не предназначено для встраивания под столешницу, но может использоваться в конфигурациях side-by-side при наличии подходящих габаритов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Герметичный компрессор:** Обеспечивает стабильную работу устройства без необходимости частого технического обслуживания. Компрессор заключен в прочный корпус, исключающий контакт с внешней средой, что повышает безопасность и долговечность.
- **ТЭНы:** Используются для нагрева воды в диапазоне от 30°C до 90°C. Это позволяет выполнять как бережную стирку хлопка и синтетики при низких температурах, так и глубокую очистку при максимальном нагреве.
- **Система регулировки температуры:** Поддерживает шаг регулировки 5°C, что позволяет точно задавать режимы стирки для различных типов тканей и загрязнений.
- **Фильтрационная система:** Рекомендуется регулярная очистка фильтров для поддержания эффективности работы и предотвращения засоров. Это особенно важно при использовании высоких температур и интенсивных программ стирки.
- **Функция перевешивания двери:** Устройство поддерживает возможность перевешивания дверцы, что позволяет адаптировать его к индивидуальной планировке помещения.
- **Сенсорная система контроля двери:** Встроены акустические и оптические сигналы, которые предупреждают пользователя об открытой дверце, что помогает избежать повреждений и потерь энергии.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KWTUS 7196 E поддерживает работу при температуре окружающей среды от +5°C до +38°C (класс SN-ST), что делает его пригодным для использования в большинстве помещений. Устройство имеет класс энергоэффективности E, что указывает на средний уровень потребления энергии. Максимальное давление, создаваемое прибором, составляет 10 бар, что обеспечивает эффективное удаление загрязнений даже при бережной стирке. Для предотвращения повреждений при влажной уборке, рекомендуется очищать фильтры перед использованием компрессора. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при перегреве и защиту от протечек, что делает эксплуатацию безопасной. Устройство также оснащено функцией блокировки, предотвращающей случайное использование детьми. Важно соблюдать рекомендации производителя по использованию: низкие температуры (30–40°C) подходят для хлопка и синтетики, а 90°C — для глубокой очистки и дезинфекции. Эксплуатационная масса устройства — 53 кг, что обеспечивает устойчивость и предотвращает случайное опрокидывание. Прибор рассчитан на интенсивное использование в домашних условиях и соответствует требованиям к безопасности и надежности, установленным производителем.