


Коммерческое предложение

№ 78 от 19-07-2026

Подогреватель Miele ESW 7020 GRGR

7040.00р.

(Цена без учета доставки)

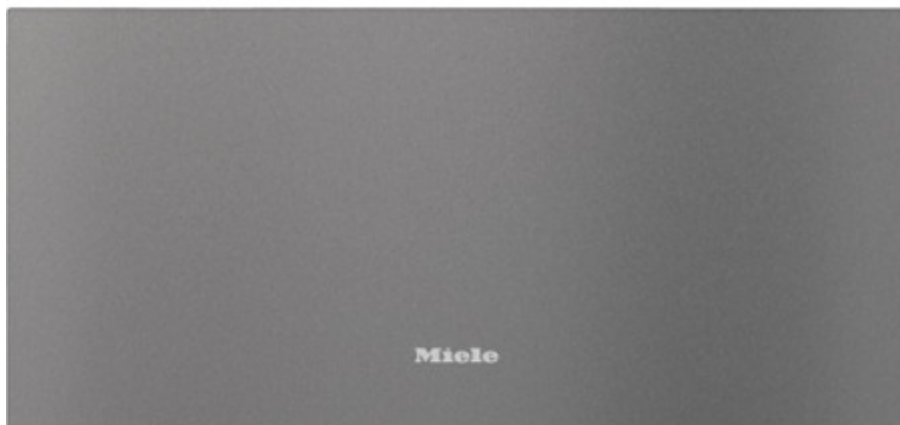



Артикул	30702030RU
Вместимость, комплектов	12
Высота, см	28.9
Габариты ниши для встраивания (В x Ш x Г), см	28.9 x 56-56.8 x 55
Глубина, см	57
Дизайн	VitroLine
Длина кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Коврик с нескользящей поверхностью	Есть
Количество фаз	1
Механизм Push2open	Есть
Напряжение, В	220-240
Низкотемпературное приготовление	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	0.7
Панель управления с сенсорными кнопками	Есть
Поддержание тепла	Есть
Подогрев пищи	Есть
Подогрев тарелок	Есть
Подогрев чашек	Есть
Полезная внутренняя высота, см	23
Предварительный подогрев посуды	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование остановки работы / Функция таймера	до 4 часов
Решетка для увеличения площади нагрева	Есть
Система охлаждения прибора	Есть
Соединительный кабель с вилкой	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Фасад без ручек	Есть
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50-60
Шаббат	Есть
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele ESW 7020 GRGR представляет собой компактное устройство, спроектированное для интеграции в современные кухонные комплектации. Прибор имеет графитовый серый цвет, что обеспечивает визуальную гармонию с техникой из коллекций VitroLine и ArtLine. Отсутствие ручки упрощает монтаж и эксплуатацию, исключая выступающие элементы, которые могут мешать в узких пространствах. Внутренняя конструкция рассчитана на одновременную работу 12 комплектов, что делает его подходящим для использования в домашних условиях с высокой нагрузкой. Материалы покрытия и корпуса соответствуют требованиям к долговечности и устойчивости к температурным нагрузкам, что особенно важно при низкотемпературном приготовлении.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология Miele@home:** Устройство поддерживает подключение к умной системе, позволяя пользователям управлять работой прибора удаленно. Это обеспечивает контроль температуры, таймера и состояния работы через смартфон или планшет.
- **Четыре режима работы:** Прибор поддерживает режимы подогрева, поддержания температуры, низкотемпературного приготовления и отключения. Каждый режим реализован через точную регулировку нагревательных элементов и термостата.
- **Таймер автоматического отключения:** Встроенный таймер позволяет задать время работы устройства, после которого оно отключится. Это повышает безопасность и снижает риск перегрева.
- **Низкотемпературное приготовление:** Система позволяет поддерживать температуру в диапазоне, необходимом для медленного приготовления мяса, без потери качества и структуры продукта.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор рассчитан на эксплуатацию в стандартных бытовых условиях. Он потребляет электроэнергию в рамках, соответствующих современным стандартам энергоэффективности. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение по истечении заданного времени, что предотвращает перегрев и экономит энергию. Также предусмотрен механизм блокировки, который предотвращает случайное включение или изменение параметров во время работы. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220-240 В, 50/60 Гц. Устройство не требует сложного монтажа и может быть установлено в стандартные ниши. При необходимости, охлаждающая система компонентов обеспечивает стабильную работу даже при длительной нагрузке.