

Коммерческое предложение


№ 69 от 20-06-2026

Индукционная варочная панель Neff T68YYY4C0

6012.40р.

(Цена без учета доставки)



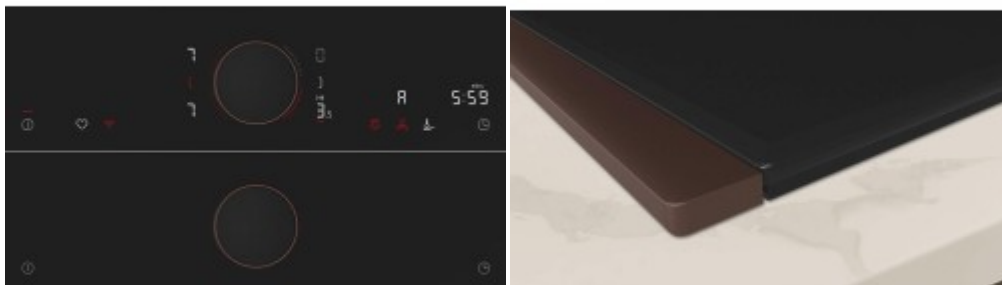

| | |
|---------------------------------------|--|
| Автоматическое распознавание посуды | Да |
| Особенности функционала | Cleaning-пауза |
| Режим Power | PowerManagement |
| Сенсор жаренья | Да |
| Функция PanBoost | Да |
| Функция PotBoost | Да |
| Функция PowerTransfer | Да |
| Функция quickStart | Да |
| Функция re-Start | Да |
| Функция объединения конфорок | Да |
| Блокировка управления/защита от детей | Да |
| Вид | Индукционная |
| Высота (см) | 5.1 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 5.1x83.4x52.7 |
| Глубина (см) | 52.7 |
| Глубина встраивания (см) | 51 |
| Дизайн | Flex Design |
| Длина кабеля (м) | 1.1 |
| Дополнительные параметры | Размеры FlexZone: 23x40 см |
| Задняя левая (кВт) | 2.2-3.7 |
| Задняя левая (мм) | 230x200 |
| Задняя правая (кВт) | 2.2-3.7 |
| Задняя правая (мм) | 230x200 |
| Зоны нагрева | Induction FlexZone 2-позиционный индикатор остаточного тепла |
| Индикаторы | Индикация уровня мощности Индикатор включения |
| Конфорок индукционных | 4 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Номинальная мощность (кВт) | 11.1 |
| Обработка края | Без рамки |
| Общее количество конфорок | 4 |

| | |
|--|---|
| Отключение | Защитное отключение |
| Панель конфорок | Стеклокерамика |
| Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
| Передняя левая (кВт) | 2.2-3.7 |
| Передняя левая (мм) | 230x200 |
| Передняя правая (кВт) | 2.2-3.7 |
| Передняя правая (мм) | 230x200 |
| Переключатели | Сенсорные / TouchControl TwistPad |
| Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см | 75-78x51 |
| Расположение элементов управления | Фронтальное управление |
| Регулировка мощности | 17-ступенчатая Кабель: без вилки Показанный Twist Pad Flex® к варочным панелям NEFF не входит в комплект поставки и заказывается отдельно |
| Серийная комплектация | Электрическая |
| Способ подключения | Да |
| Таймер | С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) |
| Тип таймера | Электронное |
| Тип управления | Накладная |
| Тип установки | Независимая |
| Установка | Черный |
| Цвет | 50-60 |
| Частота (Гц) | 83.4 |
| Ширина (см) | 75 |
| Ширина встраивания (см) | |

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Индукционная варочная панель Neff T68YY4C0 выполнена из стеклокерамики, что обеспечивает прочность и устойчивость к термическим и механическим нагрузкам. Общие габариты устройства составляют 720 x 450 мм, что соответствует стандартным размерам для встраиваемых моделей. Панель рассчитана на установку в кухонную мебель, с учетом необходимого зазора для вентиляции и подключения к электросети. Максимальная суммарная мощность устройства — 7400 Вт, что делает ее подходящей для интенсивного использования в домашней или профессиональной кухне. Рекомендуется использовать оригинальные комплектующие и учитывать особенности подключения, так как в комплект не входит вилка.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:**Панель имеет 4 зоны нагрева, каждая из которых может быть независимо настроена. Максимальная мощность на зону — 2400 Вт, что выше, чем у аналогов (например, у Bosch PKP675FB1E — 2200 Вт). Это позволяет быстрее доводить посуду до нужной температуры.
- **Регулировка мощности:**Диапазон регулировки мощности каждой зоны — от 100 до 2400 Вт. Это дает возможность точно управлять процессом нагрева, особенно при приготовлении блюд, требующих низкой или высокой интенсивности.
- **Сенсорное управление и автоматическое распознавание посуды:**Все функции управляются через сенсорную панель, что обеспечивает точность и удобство. Система автоматического распознавания посуды определяет размер и положение посуды, активируя только соответствующие зоны. Это снижает риск случайного включения и повышает безопасность.
- **PowerBoost:**Эта функция временно увеличивает мощность зоны для ускорения нагрева. Используется при необходимости быстрого разогрева посуды.
- **FlexInduction:**Позволяет объединять смежные зоны в одну большую, что удобно для использования крупной посуды или гриля. Это достигается за счет перераспределения мощности между зонами.
- **FryingSensor Plus:**Сенсорная система, которая отслеживает температуру сковороды и предотвращает перегрев. Это особенно полезно при жарке, когда важно избежать пригорания.
- **Таймер с функцией блокировки:**Позволяет задавать время работы зоны и автоматически отключать ее, предотвращая перегрев и пересыхание продуктов. Функция блокировки дисплея защищает от случайного включения.
- **Класс энергоэффективности А:**Панель соответствует высоким стандартам энергосбережения, что снижает расход электроэнергии при длительной работе.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Neff T68YY4C0 потребляет энергию в рамках класса А, что делает ее экономичной в использовании. Устройство снабжено системой защиты от перегрева, которая автоматически снижает мощность или отключает зону при достижении критических температур. Также предусмотрен защитный механизм отключения питания при сбое в цепи. Для предотвращения перегрева процессора рекомендуется обеспечить достаточную вентиляцию при монтаже. В условиях высокой влажности использование панели не рекомендуется из-за возможного снижения срока службы компонентов. Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом, так как в комплект не входит вилка. Устройство рассчитано на подключение к сети с соответствующими требованиями по мощности и напряжению.