

Коммерческое предложение


№ 94 от 20-06-2026

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Neff V68YYX4C0

12024.40р.

(Цена без учета доставки)



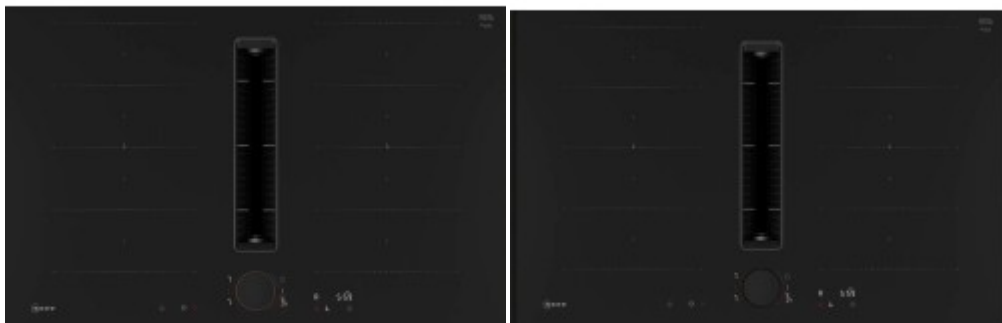

Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза Автоматическое регулирование вытяжки
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	22.3
Вытяжка	Да
Габариты (ВхШхГ), см	22.3x83.4x52.7
Глубина (см)	52.7
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Flex Design
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Автоматическая регулировка мощности: AirQualitySensor Интервальный режим: AirFresh Автоматическое отключение интервального режима Технология HomeConnect: работает через Bluetooth и Wi-Fi Размеры FlexZone: 23x40 см Фурнитура Флекс дизайн: выбор цвета по желанию

Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Зоны нагрева	Induction FlexZone 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения Индикатор загрязнения фильтра вытяжки
Индикаторы	
Интенсивный режим	Да
Количество уровней мощности вытяжки	17
Конфорок индукционных	4
Максимальный уровень шума (дБ)	69
Напряжение (В)	220-240
Номинальная мощность (кВт)	7.4
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Электронный дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Переключатели	Сенсорные / TouchControl Сенсорный слайдер / TouchSlider TwistPad
Производительность в интенсивном режиме (мЗ/ч)	622
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Режимы работы	Отвод / рециркуляция воздуха

Серийная комплектация	Кабель: без вилки Мотор: стандартный Фильтр: металлический жироулавливающий, пригоден для мытья в посудомоечной машине Фильтр Clean Air Plus Набор для рециркуляции clean Air: необходим аксессуар Z821PD0 Показанный Twist Pad Flex® и фурнитуры планок NEFF не входит в комплект поставки и заказывается отдельно
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	83.4
Ширина встраивания (см)	75

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Neff V68YX4C0 — индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой, предназначенная для встраивания в кухонную мебель. Поверхность устройства выполнена из черного стеклокерамика, обеспечивающего устойчивость к термическим и механическим воздействиям. Конструкция безрамочного типа (Flex Design) позволяет гибко адаптировать панель к размерам и стилю кухни. Устройство рассчитано на установку в соответствии с инструкциями производителя, включая санитарные и электрические требования.

Устройство не комплектуется вилкой для подключения к электрической сети, что требует профессиональной установки и подключения к закрытой электрической системе. Для безопасной эксплуатации необходимо соблюдать рекомендации по размещению вентиляционных отверстий и

обеспечению свободного потока воздуха вокруг корпуса.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Четыре индукционные конфорки:** Каждая из конфорок поддерживает мощность от 2.2 до 3.7 кВт. Это позволяет регулировать нагрев под различные виды посуды и объемы готовки. Индукционная технология обеспечивает высокую скорость нагрева и минимальные потери тепла.
- **Функция автоматического распознавания посуды:** Система определяет размер и тип посуды, автоматически подстраивая мощность и зону нагрева. Это повышает эффективность и безопасность использования.
- **Объединение конфорок:** Позволяет объединить зоны для одновременной готовки в крупногабаритной посуде, что увеличивает площадь нагрева и позволяет использовать панель для профессиональных кулинарных задач.
- **Функции PanBoost и PotBoost:** Ускоряют нагрев посуды, увеличивая мощность до максимального значения в течение короткого промежутка времени. Это особенно полезно при быстром разогреве или интенсивной готовке.
- **Функция re-Start:** Восстанавливает настройки после кратковременного отключения питания, что полезно в условиях нестабильного электроснабжения.
- **Функция quickStart:** Позволяет мгновенно активировать режим нагрева, минуя стандартные этапы разогрева. Это упрощает начало приготовления.
- **Технология HomeConnect:** Устройство поддерживает удаленное управление через Wi-Fi и Bluetooth. Позволяет управлять режимами работы панели и вытяжки с мобильного устройства.
- **Система отвода воздуха:** Встроенная вытяжка может работать в режиме рециркуляции или отвода воздуха наружу. Это позволяет поддерживать кухню без запахов и дыма при интенсивной готовке.
- **Сенсорное управление:** Устройство оснащено сенсорными переключателями и слайдером. Это обеспечивает точное и удобное регулирование параметров.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума вентилятора вытяжки составляет **66 дБ** при максимальной скорости и **48 дБ** в режиме турбо или автоматического регулирования. Рекомендуется использовать эти режимы для снижения уровня шума в повседневной эксплуатации. Также важно регулярно очищать жирославливающий фильтр и воздуховоды от загрязнений, чтобы избежать снижения эффективности и увеличения шума.

Устройство оснащено функцией автоматического отключения, которая срабатывает при отсутствии посуды на конфорке или при завершении программы. Также доступна система защиты от детей, блокирующая случайное изменение параметров.

Для подключения к электросети требуется выполнить монтаж в соответствии с техническими требованиями производителя. В комплекте поставляется металлический фильтр, совместимый с посудомоечными машинами. Это упрощает обслуживание и поддержание чистоты устройства.