


Коммерческое предложение

№ 73 от 20-06-2026

Варочная панель Gaggenau CI262105

11077.60р.

(Цена без учета доставки)

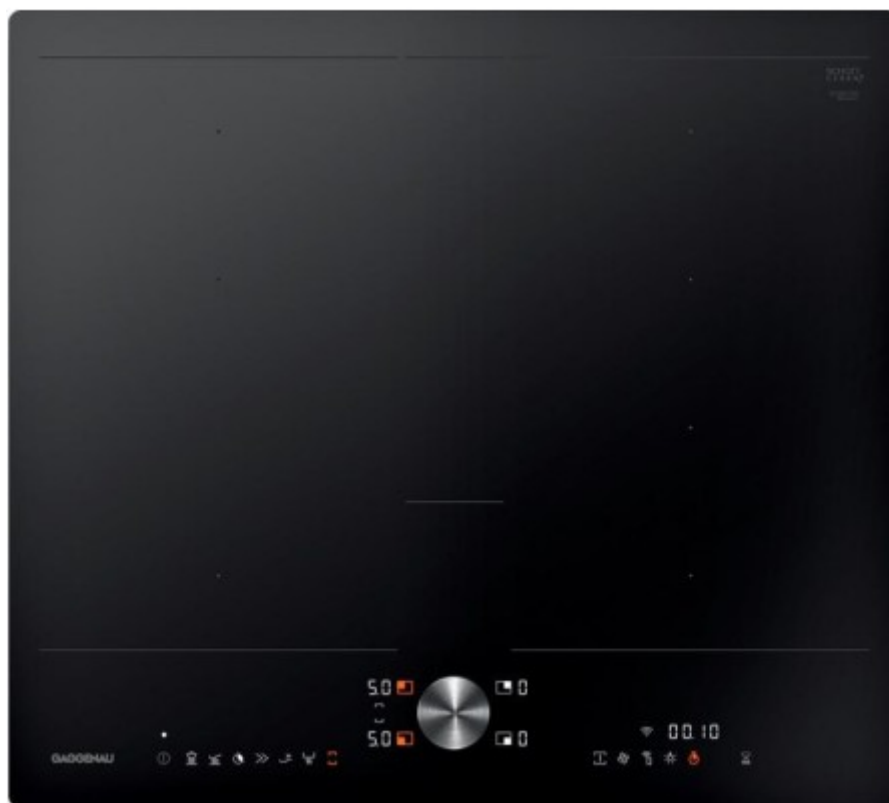



Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Электронное управление уровнями мощности Функция Stopwatch Меню настройки Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления Booster
Режим Power	Да
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	15.899
Вес брутто (кг)	17
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x57.2x51.2
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x75.3x60.8
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	50
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Свободное размещение посуды внутри зоны Flex

Объединенная зона: 38x22,5 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Автоматическое расширение внутри комбинированной зоны: до 30x30 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Двухцветный дисплей (белый / оранжевый)

Маркировка индукционных конфорок

Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)

Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)

Потребляемая мощность в режиме ожидания / сети 2 Вт

Сертификат соответствия AENOR, CE

Задняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя левая (мм)	190x225
Задняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя правая (мм)	190x225
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя левая (мм)	190x225
Передняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя правая (мм)	190x225
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	5.6x56-56.2x50-50.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	57.2
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Варочная панель Gaggenau CI262105 — встраиваемое устройство, изготовленное из стеклокерамики толщиной 5,6 см. Габариты панели составляют 57,2×51,2 см, что позволяет установить её в нишу с параметрами: высота — 5,6 см, ширина — 56-56,2 см, глубина — 50-50,2 см. Устройство устанавливается заподлицо с поверхностью столешницы, что обеспечивает эстетическую целостность кухонного пространства. Крепление производится с нижней стороны, что гарантирует надёжную фиксацию. Сетевой кабель длиной 1,5 м позволяет гибко подключать панель к электрической сети 220-240 В при частоте 50-60 Гц. Общая мощность подключения составляет 7400 Вт. Вес устройства — около 16 кг, масса в упаковке — 17 кг. Важно учитывать, что встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой, поэтому требуется отдельное подключение.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **InductionFlexZone:** четыре индукционные конфорки с автоматическим распознаванием посуды. Каждая зона может работать в режиме обычного нагрева (2,2 кВт) или Booster (3,7 кВт). Объединение зон возможно в прямоугольную зону 38×22,5 см с внутренним расширением до 30×30 см. Это позволяет адаптировать поверхность под посуду различной формы и размера.
- **TwistPad:** вращающиеся элементы управления, обеспечивающие точную регулировку 17 уровней мощности. Электронное управление расположено спереди и включает главный выключатель, функцию блокировки от детей и защиты во время отпуска.
- **Дисплей и индикация:** двухцветный дисплей (белый/оранжевый) отображает текущие параметры работы. Доступны индикаторы остаточного тепла и включения, что повышает безопасность эксплуатации.
- **Таймер и Stopwatch:** краткосрочный таймер работает до 99 минут. Функция Stopwatch позволяет точно отслеживать время приготовления.
- **Сенсор жарения:** совместим с датчиком SA 060 300, что позволяет автоматически оптимизировать процесс жарки.
- **Маркировка зон:** визуальное разделение на зоны упрощает использование и повышает удобство.
- **Управление вытяжкой:** при использовании совместимой вытяжки, панель может управлять её работой.
- **Wi-Fi и Home Connect:** встроенный модуль поддерживает удалённое управление через смартфон или планшет.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Gaggenau CI262105 рассчитана на эксплуатацию в условиях стандартной домашней электрической сети. Общая мощность подключения — 7400 Вт, что требует соответствующей подготовки электропроводки. Панель потребляет минимальное количество энергии в режиме ожидания, что подтверждено тестами 2026 года. Это делает её экономичной в использовании.

Система безопасности включает в себя функцию блокировки от детей, режим защиты во время отпуска и автоматическое отключение при превышении допустимых параметров. Индикатор остаточного тепла предупреждает пользователя о высокой температуре поверхности после окончания работы, что снижает риск ожогов. Также устройство имеет сертификаты AENOR и CE, подтверждающие соответствие международным стандартам качества и безопасности. Для подключения требуется электрик, поскольку в комплект не входит вилка — панель подключается напрямую к электрической системе.